

공사 안전관리지침



CSO

copyright©S&I Corp. all rights reserved.

제 · 개정 이력

일 자		사 유	
1	2017. 08. 01	지침 제정	도급공사 안전관리 지침 신규 제정
2	2018. 04. 27	1차 개정	공사 안전관리 지침으로 변경
3	2020.02.01	2차 개정	산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준, 안전교육 기준, 고위험/사고다발작업 기준 등 일부 개정
4	2020.06.01	3차 개정	산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준, 안전점검 등 일부 개정
5	2021.04.01	4차 개정	안전관리자 선임 기준, 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준 등 일부 개정
6	2024.10.14	5차 개정	개요(현장 공통사항(안전 시설물)), 전사 안전보건협의체, 중대위험/사고다발 작업 기준, 공사안전보건관리체계 등 일부 개정
7			
8			
9			

1. 개요

1) 추진배경	4p
2) 목적	-
3) 적용범위	-
4) 용어정의	-
5) 안전보건 행동원칙	5p
6) 안전보건 행동원칙	5p
7) 현장 공통사항(안전 시설물)	6p

2. 업무분장 Check List 개설 시 안전업무 기준

1) 건설공사안전보건관리체계 Flow	14~22p
2) 사업개시신고	22p
3) 안전관계자 선임	23~24p
4) 재해예방 기술지도	25~27p
5) 산업안전보건관리비 계상	28~29p
[별첨] 산업안전보건관리비 사용기준	
6) 안전보건관리규정 게시	30p
7) 안전보건관리 계획서 작성	31p
8) 산업안전보건법 법령 요지 게시	32p
9) 위험성평가	33~37p
[별첨] 위험성평가 Offline 가이드	
10) 석면관리	39~45p

3. 시공 시 안전업무 기준

1) 안전작업 허가서	46p
2) TBM 안전활동	47p
[별첨] 위험성평가를 활용한 TBM 가이드	
3) 유해기계기구 점검	48p
4) 일일 안전점검	49p
5) 안전교육	50~56p
6) 물질안전보건자료(MSDS) 관리	57p
7) 비계 설치 · 해체 작업 계획서	59p
8) 차량계 건설기계 작업계획서	60~62p
9) 중량물 취급 안전작업계획서	63
10) 밀폐공간 작업계획서	64~66p
11) 산업안전보건관리비 사용내역서	67~70p
12) 안전보건 협의체	71~72p
[별첨] 안전보건협의체회의 진행 가이드	
13) 합동안전점검	73p
14) 근로자 건강관리	74p
[별첨] 근로자 건강관리 가이드	
15) 특수건강검진	75~76p
16) 산업재해 발생 기록 및 보고	78~79p
17) 중대위험/사고다발작업 기준	80~102p
18) 안전 패널티 제도	103~108p

4. 산업안전보건법 벌칙 (과태료, 벌금)

1) 산업안전보건법 위반 시 벌칙적용	109p
----------------------	------

1. 추진배경

건설안전보건관리체계를 확립하여 단계별 체계적인 접근법을 지속적으로 적용하여 문제를 해결하고 개선 활동으로 사업장의 안전사고와 중대재해 예방에 선도적 역할 수행하기 위하여 시행한다.

2. 목적

본 문서는 회사 안전보건 관리체제를 토대로 당 사업장 특성을 고려한 안전보건 목표를 수립하고, 계획, 실행, 평가 및 개선의 P-D-C-A 사이클 반복을 통해 현장 안전보건활동의 지속적인 개선에 그 목적이 있다.

3. 적용범위

사업장에서 근무하는 직원은 물론 상주 및 비상주 협력업체, 외주업체 등 현장관리 범위 내에 있는 모든 이해관계자의 안전보건에 관한 사항에 대해 적용한다.

4. 용어정의

- 1) '안전사고'라 함은 사고와 재해를 총칭하여 말한다.
 - 가. '사고'라 함은 고의성이 없는 사건으로서 불안정한 행동과 불안정한 환경조건이 선행되어 발생한 재산피해의 모든 사건을 말한다.
 - 나. '재해'라 함은 근로자가 업무에 관계되는 건설물, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 작업, 기타업무에 기인하여 발생한 부상·질병 등 인명 피해의 모든 사건을 말한다.
- 2) '중대재해'라 함은 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 재해를 말한다.
 - 가. 사망자가 1인 이상 발생한 재해
 - 나. 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해
 - 다. 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해
- 3) '중대사고'라 함은 물적 배상사고로 인한 직접 피해금액이 1억원 이상인 사고를 말한다.
- 4) '안전보건관리'라 함은 불안정한 작업환경 및 절차에서 오는 작업상 위험을 근절하고, 근로자의 건강을 유지, 증진하기 위하여 행하는 조직적이며 합리적인 일련의 관리활동을 말한다.
- 5) '위험성평가'란 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하여 감소대책을 수립하고 실행하는 일련의 과정을 말한다.
- 6) '안전관리 중점 사업장'란 건설공사를 수행함에 있어 안전을 위해 특별한 관리가 필요한 사업장을 말한다.

5. 안전보건 행동원칙

- 1) 모든 작업관리는 '안전보건우선'을 원칙으로 하며, 각종 안전사고 방지를 위하여 예산, 인력, 제도면에서 안전보건업무를 우선적으로 조치하여야 한다.
- 2) 전사 '안전보건관리규정' 및 안전보건에 관한 지침을 준수하며, 사업장 내 별도 규정과 전사 규정이 상충되는 경우, 전사 규정을 우선으로 하며 내부 규칙을 즉시 검토, 수정한다.
- 3) 사업장 안전보건관리 계획서는 센터 관리 개시, 센터장 변경, 법령 개정 등의 작성 및 변경 사유 발생 시 작성하여 당사 atG(공유문서관리 > 센터업무표준문서 조회 > 센터 작성 지침서)에 업로드 및 센터원에게 공유한다.

6. 안전관리 중점 사업장 지정 등

각 총괄 및 CSO는 하기 어느 하나에 해당하는 사업을 안전관리 중점 사업장으로 지정할 수 있다.



- 1) 수주심의 자료를 통하여 중대위험이 다수 존재하며, 안전담당자가 배치 되어야 하는 사업장
- 2) 중대재해 발생의 위험성이 높은 작업장 또는 일정규모 이상의 건설현장, 시설물, 연구실 등을 보유한 기관으로서 공공의 안전을 위해 특별한 관리가 필요한 사업장
- 3) 산업재해 현황과 업무의 위험 정도 등을 고려하여 각 총괄 및 CSO 지정을 요청하는 기관
 - 안전관리 중점 사업장은 위험 요건이 없어진 경우에는 각 총괄을 거쳐 CSO에게 지정 해제를 요청할 수 있고, 이 경우 CSO은 안전을 위한 관리 필요성 등을 고려하여 지정을 해제할 수 있다.
- 4) 안전관리 중점 사업장의 경우 S&OP 지표화 하여 지속적인 관리


1. 개요

개설 시 안전 업무 요약

7. 현장 공통사항(안전시설물)

■ 안전시설물 설치기준

구분	설치기준
조회 단상	   조회인원 200명 미만 200명 ~ 500명 500명 이상 - 단상길이: 2m 이상 - 단상 폭: 1.5m 이상 - 단상길이: 3m 이상 - 단상 폭: 2m 이상 - 단상길이: 4m 이상 - 단상 폭: 3m 이상
안전모 걸이대	  스틸프레임+갈바 / 1개 스틸프레임+갈바, 돌출헤드 / 2개 2000mm x 1200mm 1200mm x 1200mm 48구 16구 • 사무실 및 현장 진출입로
현황판 1	  포맥스 5T 1800x1000 - 3ea • 조회장 및 현장 진출입로
현황판 2	  • 조회장 및 현장 진출입로

구분	설치기준
안전 게시판1,2	  • 조회장 및 현장 진출입로
공사 안전 현황판	 앞면 - 화이트보드지 부착 뒷면 • 작업 구간별 진출입로
현수막	  4000X800 현수막, 4면 50cm 간격아이넷 / 3장씩 • 조회장 및 현장 진출입로
기타 스티커	 지름 5CM 유포유광실사 500장 안전모착발 500개 • 조회장 및 현장 진출입로

2. 업무분장 Check List

개설 시 안전 업무 기준

NO	업 무 명	대 상	법적 여부	시행주체				시기
				협력사	공사	안전	센터장	
2-1	건설공사안전보건관리체계 Flow	공사 단계별, 주관부서, 담당자 절차 확인하여 안전관리 절차 숙지 - Kick-off meeting, Close-meeting	-	작성	검토	지원	확인	착공 전
2-2	사업개시신고	사업개시신고 : 도급계약 체결 후 14일 이내 신고 하수급인 사업주 승인신청 : 30일 이내 신고	●	-	검토		확인	착공 전
2-3	안전 관계자 선임 및 지정서	안전보건총괄책임자 선임계 : 20억 이상(VAT 포함) - 현장소장, 사무실 게시 및 보관, 신규 및 보수교육	●	-	검토	지원	작성/ 확인	착공 후 14일 이내
		안전보건관리책임자 선임계 : 20억 이상(VAT 포함) - (협력업체)현장소장, 사무실 게시 및 보관, 신규 및 보수교육	●	작성	검토	지원	작성/ 확인	착공 후 14일 이내
		관리감독자 지정서 : 상시 근로자 5명 이상 사업장 - 담당자, 협력업체 소장(20억↓) 및 담당자, 사무실 게시	●	작성	작성/ 검토	지원	확인	착공 후 14일 이내
		안전/보건관리자(노동부 신고) : 50억 이상(VAT 포함) - 착공일과 동일한 날에 선임(신고 기간은 선임 후 14일 이내) - 선임 후 신규교육, 2년 경과 후 보수교육(3개월 이내)	●	작성	검토	작성	확인	착공 후 14일 이내
2-4	재해예방 기술 지도	도급공사 금액 1억 이상 & 공사기간 1개월 이상 ※ 재해예방기술지도 발주처(고객사) 진행 안내 必	●	-	고객사 계약확인	-	확인	착공 전
2-5	산업안전보건관리비 계상	2,000만원 이상(VAT 포함) - 공사금액 변동 시 재계상 ※ 별도첨부1 참고	●	-	작성/ 검토	지원	확인	착공 전
2-6	안전보건관리규정 게시	대표이사, 현장소장 방침 및 목표 설정/게시/교육 - 조직도, 개인업무분장표, 비상대피계획서 등	●	작성/ 게시	작성/ 게시	지원	게시/ 확인	착공 전 · 중
2-7	안전보건관리 계획서 작성	안전보건관리 계획서 작성 및 목표 설정/게시/교육 - 위험성평가, 안전점검, 안전교육, 예산 편성, 위험 물질 및 설비 관리 계획, 비상대피계획서 등	●	작성/ 게시	작성/ 게시	지원	게시/ 확인	착공 전

※ 현장별 대상 업무 확인 및 실시

2. 업무분장 Check List

개설 시 안전 업무 기준

NO	업 무 명	대 상	법적 여부	시행주체				시기
				협력사	공사	안전	센터장	
2-8	산업안전보건 법령 요지 게시	전 공사 작성/게시/교육 - 법령 요지 변경 시 안전보건관리규정 수정	●	작성/ 게시	작성/ 게시	지원	게시/ 확인	착공 전
2-9	위험성평가	전 공사 - 최초(실착공 전), 정기(매년 말[해당 시]), 수시 - 상시위험성평가 - 매일 TBM 시 위험성 평가 교육 ※ 협력사 작성 시 적정성 여부 확인 必	●	작성	작성/ 검토	검토/ 지원	확인	착공 전 · 중
2-10	석면 관리	해체 · 제거 공사 포함 시 - 유해위험방지 계획서 작성 및 제출 심사 必	●	-	검토	지원	확인	해체 · 제거 공사 전

※ 현장별 대상 업무 확인 및 실시

2. 업무분장 Check List

시공시 시 안전 업무 기준

NO	업 무 명	대 상	법적 여부	시행주체				시기
				협력사	공사	안전	센터장	
3-1	안전작업허가	전 공사		작성	검토	-	확인	일일 작업 전
3-2	TBM 안전활동	전 공사	●	작성/ 참여	검토/ 참여	지원/ 참여	확인/ 참여	일일 작업 전
3-3	유해기계기구 점검	공사담당 공사	●	점검	검토	지원	확인	일일 작업 전
3-4	일일 안전점검	전 공사		참여	검토	지원	확인	일일 작업 중
3-5	안전교육	전 공사 - 신규채용자안전교육(작업 투입 전) * 건설업 기초안전보건교육 이수증으로 대체 가능 - 정기안전교육(분기 2시간) - 특별안전교육(해당 시 2시간) - 관리감독자(년 16시간) - MSDS교육 실시(해당 시)	●	작성 (교육)	교육	자료 제공 / 교육	확인	해당 시
3-6	물질안전보건자료(MSDS) 관리	MSDS 대상물질 사용 공사	●	게시	확인1	확인2	확인3	대상물질 사용 전
3-7	비계 설치 · 해체 작업계획서	비계 설치 · 해체 공사	●	작성	작성/ 검토	검토/ 지원	확인	비계 설치 · 해체공사 전
3-8	차량계 건설기계 작업계획서	차량계 건설기계 투입 공사	●	작성	작성/ 검토	검토/ 지원	확인	차량계 건설 기계작업전

※ 현장별 대상 업무 확인 및 실시

2. 업무분장 Check List

시공시 시 안전 업무 기준

NO	업 무 명	대 상	법적 여부	시행주체				시기
				협력사	공사	안전	센터장	
3-9	중량물 취급 안전작업계획서	5kg 이상 중량물 사용 및 이동 공사	●	작성	작성/ 검토	검토/ 지원	확인	중량물 취급 작업 전
3-10	밀폐공간 작업 별첨. 밀폐공간 작업 프로그램	밀폐공간 작업이 포함된 공사 - 밀폐공간 작업허가서, 산소 및 유해가스 농도 측정 등	●	작성	검토	지원	확인	밀폐공간 작업 전
3-11	산업안전보건관리비 사용내역서	2,000만원 이상 (VAT 포함) - 가액 18,181,818원	●	작성	검토	작성/ 지원	확인	매월 초
3-12	안전보건 협의체 회의	공사기간 30일 이상 공사	●	참여	참여/ 작성	참여/ 지원	참여/ 승인	매월 초
3-13	합동안전 점검	공사기간 2달(60일) 이상공사(월 1회)	●	참여	참여/ 작성	참여/ 지원	참여/ 승인	매월 초
3-14	근로자 건강관리	전 공사	●	작성 (교육)	교육	자료 제공 / 교육	교육/ 확인	해당 작업 전
3-15	특수건강검진	해당 시 - 분진, 소음 및 MSDS자료 15번 특수건강진단 대상 물질 등을 사용하는 근로자	●	게시	확인1	확인2	확인3	해당 작업 전
3-16	산업재해 발생 기록 및 보고	사고 발생 시	●	작성	작성/ 검토	검토/ 지원	확인	사고 발생 시
3-17	고위험/사고다발 작업 기준	고위험작업/사고다발작업 발생 시		작성	작성/ 검토	검토/ 지원	확인	해당 시

※ 현장별 대상 업무 확인 및 실시

2. 안전 조직 및 업무분장

업무 분장

□ 업무 분장


■ 각 담당자별 업무

구 분	S&I corp.			협력업체
	현장소장	안전/보건관리자	공사관리자	관리감독자(협력소장/직원)
계 획	• 법정 선임대상 신고 확인 • 안전관리비 계상 및 사용 내역서 승인 • 산업재해예방 총괄관리 • 안전보건관리계획서 검토 • 위험성평가 승인 • 사업장 안전.보건 조치 • 비상훈련 계획 및 확인	• 법정 선임대상 신고 확인 • 안전관리비 계상 및 사용 내역서 검토 • 산업재해예방 참여 • 위험성평가 검토 및 지원 • 비상훈련 검토 및 지원 • 위험요소 발굴 검토 및 지원	• 법정 선임대상 신고 • 안전보건관리계획서 작성 • 산업재해예방 참여 • 재해예방 기술지도 확인 • 위험성평가 검토 및 작성 • 비상훈련 계획 및 작성 • 위험요소 발굴 및 개선	• 산업재해 예방 대책 수립 • 안전관리비 계상 및 사용 내역서 확인 • 산업재해예방활동 참여 • 사업장 안전.보건 조치 • 개인보호구 검수 및 지급
교 육	• 관리감독자 교육 실시 • 안전협의체 회의 주관 • TBM 안전활동 확인	• 신규자 교육 지원 • 정기안전보건교육 지원 • 특별안전보건교육 지원 • 협력업체 교육 지원 • TBM 안전활동 지원	• 신규자 교육 실시 • 정기안전보건교육 실시 • 특별안전보건교육 실시 • 협력업체 교육 확인 • TBM 안전활동 진행	• TBM 안전활동 주관 • 협력업체 안전.보건 교육
점 검	• 공사 일일 안전점검 - 센터직원 수행 시 갈음 - 사고 발생 위험 시 Penalty 부여 • 작업중지 및 재개 • 1회/3개월 합동안전점검 ※ 도급공사 1회/2개월 실시	• 기계기구 안전점검 지원 • 건설기계 안전점검 지원 • 공도구 안전점검 지원 • 1회/1일 이상 사업장 점검 - 각 파트별 안전점검 • 사고 발생 위험 시 작업중지	• 기계기구 안전점검 • 건설기계 안전점검 및 계획 • 1회/1일 이상 사업장 점검 - 각 파트별 안전점검 - Penalty 부여, 작업중지	• 작업환경 점검 및 개선 • 공도구 및 기계기구 확인 • 건강진단 및 관리 • 현장 안전활동 점검 - 사고 발생 위험 시 작업중지 • 법정 안전서류 작성 • 안전업무 내용 기록, 유지

□ 조직도 작성


■ 조직 상황에 맞도록 안전관리 조직도를 작성

- 1. 대 상 : 공사센터, 운영센터 도급공사, 리노베이션 공사현장
- 2. 작성시기 : 공사 개설 시(인원 변경 발생 시 수시 업데이트)
- 3. 보관장소 : 사무실 (사무실 內 게시판을 활용하여 게시 권장)

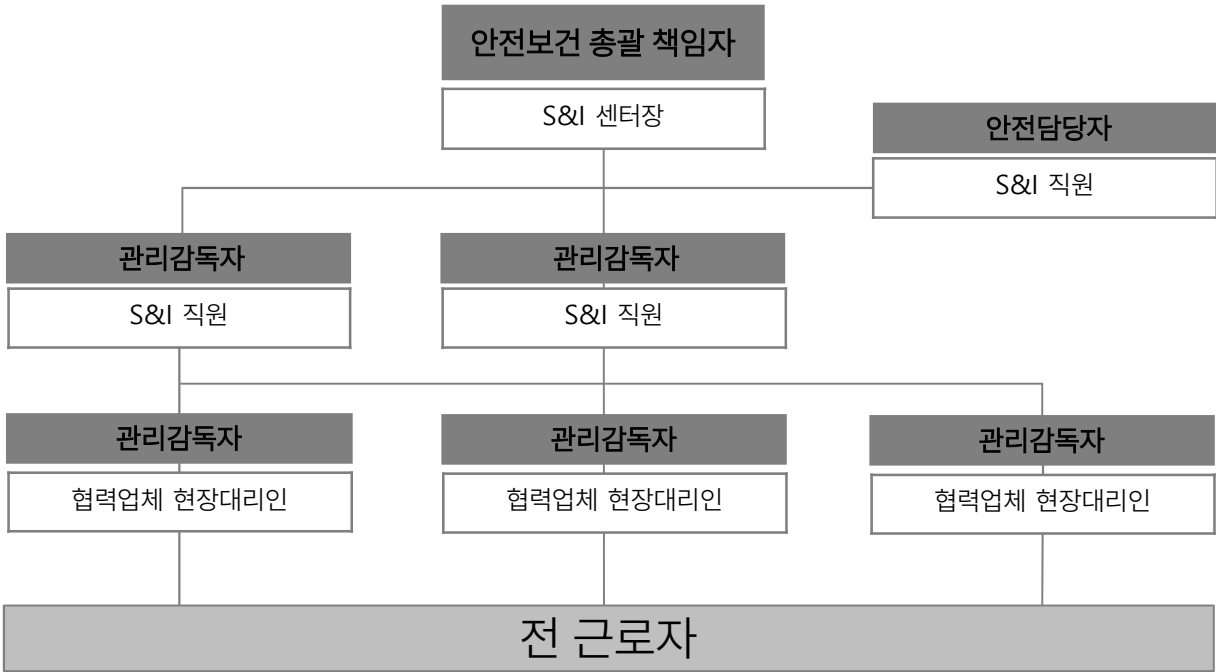

2-1. 건설공사안전보건관리체계 Flow

□ 건설안전보건관리지침 단계별 프로세스

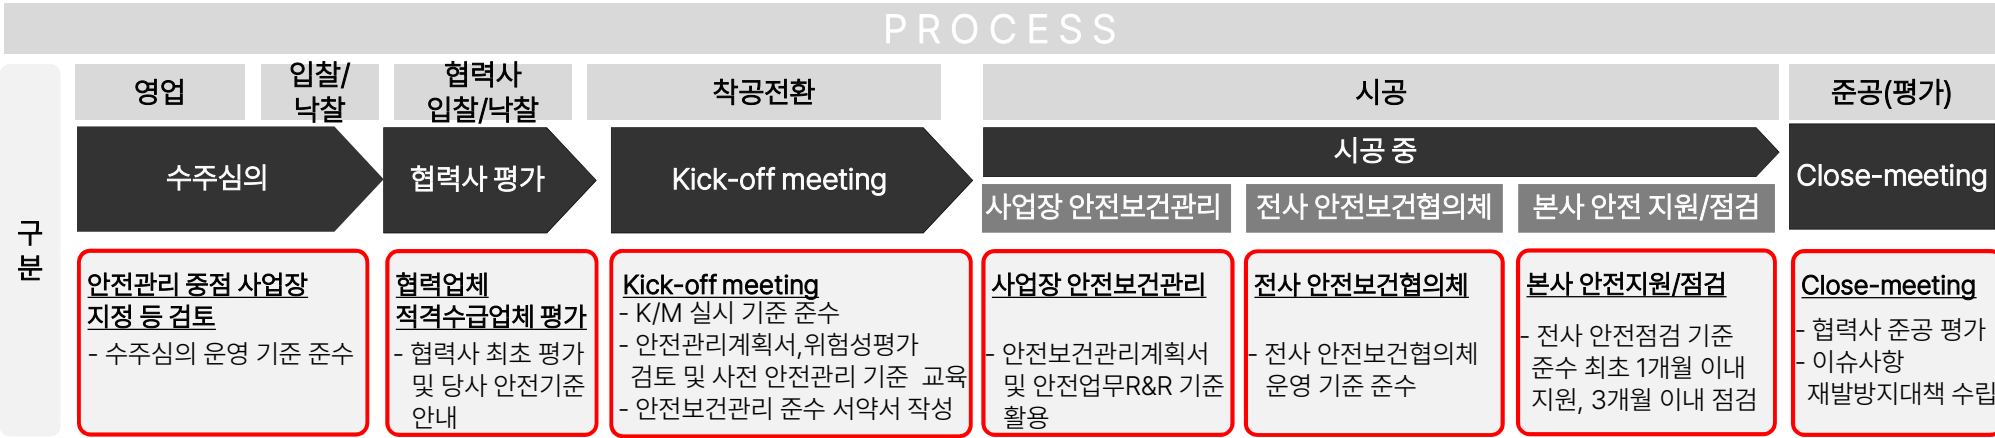

1) 수주심의

적법성, 안전성, 수익성 등 기준에 따라 적정여부를 판단하고 합리적인 의사결정 Risk 예방에 그 목적이며, **공사주주심의회(PRM)운영기준**을 준한다

2) 협력업체 평가(최초/준공)

당사 안전보건활동 및 지도에 따를 수 있는 최소한의 역량을 갖춘 수급업체를 공정하게 선장하기 위해 신규업체 적격성 평가를 실시하며, **협력업체 평가 운영 지침** 기준을 준한다.

3) Kick-off meeting

건설공사에 대한 관리감독의 주체 인지와 사전검토 미흡에 대한 안전 이슈 발생 시 즉각적인 대응을 하여 Risk 예방에 그 목적이며, **Kick-off meeting 가이드**를 준한다.

4) 시공 중 안전보건관리 업무

4-1) 사업장 안전보건관리 : 사업장 안전보건 관계자는 안전계획 중 각각의 소관사항에 대한 시행에 철저를 기하고 안전사고를 방지하기 위하여 필요한 조치에 목적이며, **건설공사 안전관리 지침**을 준한다.

4-2) 본부/전사 안전보건협의체 : 조직별 안전보건활동 실행력을 상승시키고 필요에 따라 전사 및 안전전담조직의 지원이 이루어짐으로써 사고를 예방 할 수 있는 기반을 다짐에 목적이며, **본부/전사 안전보건협의체 운영 가이드**를 준한다.

4-3) 본사 안전지원/점검 : 본사 안전조직은 수시 및 정기적으로 사업장을 지원하며 점검결과 불안정한 상태 또는 근로자의 불안정한 행동, 건강장해를 일으킬 요인을 제거 하기 위한 목적이며, 사업장 안전 Audit의 경우 계층별 안전관리 업무 기준으로 **현장소장, 관리감독자, 안전관리자** 안전업무 수행 적정성 여부를 점검하기 위한 목적이며 **사업장 안전 Audit 계획**을 준한다.

5) Close meeting


공사를 수함에 있어 안전보건관리 이슈사항을 전반적으로 검토하여 문제점을 개선하여 향후 유사한 상황에서 재발 방지 하기 위함의 목적이며, **Close meeting 가이드**를 준한다.

※ 현장별 대상 업무 확인 및 실시

2-1. 건설공사안전보건관리체계 Flow

□ 건설안전보건관리체계 안전관리를 위한 주관부서 단계별 안전활동 (P → D → C → A)

수주심의	착공 전	시공 중			준공
		투입 시			
· 고위험작업 및 위험성 / 안전 관리 검토 · 그 외 안전 이슈사항 검토 ※ 안전관련 이슈발생 시 수주심의 진행	· 안전관계자 Kick-off meeting - 안전지원팀 (업무R/R) 교육 - 안전관리계획서 검토 - 최초 위험성평가 검토 - 안전관리비 계상 및 사용계획 - 고위험작업 프로세스 안내 ※ 당사, 협력사 미팅으로 안전관리 업무 수행 가능 여부 검토	· 전사 안전보건협의체 - 전사 안전보건협의체를 활용한 사업장 태마 점검 및 안전 이슈 사항 소통	· 사업장 안전보건관리 - 도급공사 안전관리 가이드 이행 여부 확인 - 당사, 협력사 계층별 업무 이행 여부 확인	· 위험성평가를 활용한 안전관리 - 고위험/사고다발 작업 S&OP 활용한 안전관리 현황 공유 - 위험성평가를 활용한 TBM 활동 진행	· 안전관계자 Close meeting - 협력사 적격수급 업체 평가 - 이슈 사항 공유 및 재발방지 대책 수립 - 추후 사업장 재발방지 대책 적용 ※ 당사, 협력사 미팅으로 안전관리 업무 수행 중 이슈 사항 및 협력사 준공 평가



계획

- 수주 담당 부서의 Kick-off meeting 안전관리계획서, 위험성평가 등 작성 및 검토 인하여 주도적인 안전관리 진행

실행

- 안전보건협의체를 활용한 사업장 위주의 안전활동 소통
- 신호등 체계와 연동하여 안전활동 및 프로세스를 모니터링 측정, 그 결과 공유

점검

- 안전보건활동 진행 유무를 확인하여 미 이행 현장 교육 및 지원
- 교육 및 현장 지원 이후 안전활동 미이행 현장은 Audit 대상 선정


개선

- 안전활동에 대한 지속적인 피드백과 이슈사항에 대한 재발방지 대책 수립

2-1. 건설공사안전보건관리체계 Flow

□ 건설안전보건관리체계 안전관리를 위한 **현업담당자**단계별 안전활동 (P → D → C → A)

* 해당 업무는 도급공사 안전관리 가이드 준수하여 atG시스템 + Offline 문서 모음집으로 업무 수행

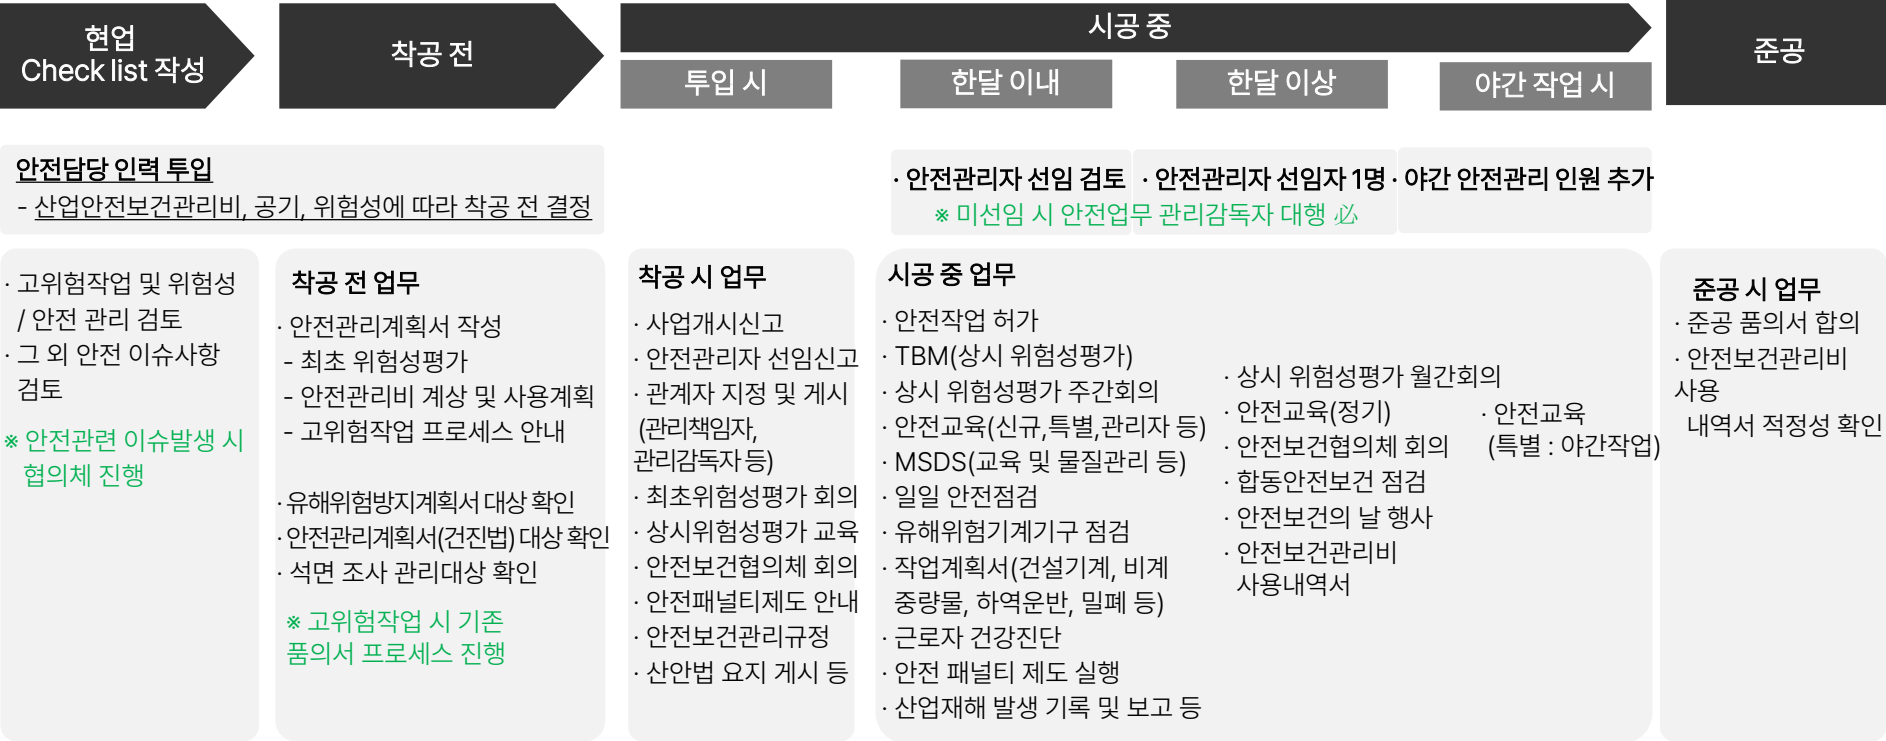

➡ P→D→C→A

계획

- 현업 Check list를 활용한 현장 고위험작업 유무 확인
- 해당 공사 필수 검토사항 확인 하여 업무 간소화

실행

- 법적 Risk 최소화한 안전보건활동 진행
* 안전관리자가 현장 위주의 안전보건관리 활동
- 일일업무를 기준으로 안전활동 알림으로 관리감독자, 안전관리자가 일일 이행 활동 확인

점검

- 안전보건활동 진행 유무를 확인하여 미이행 현장 교육 및 지원
- 교육 및 현장 지원 이후 안전활동 미이행 현장은 Audit 대상 선정


개선

- 안전관리자, 관리감독자와의 상시 소통을 통한 현장 지원

* 현장별 대상 업무 확인 및 실시

2-1. 건설공사안전보건관리체계 Flow

□ Kick - off meeting 가이드

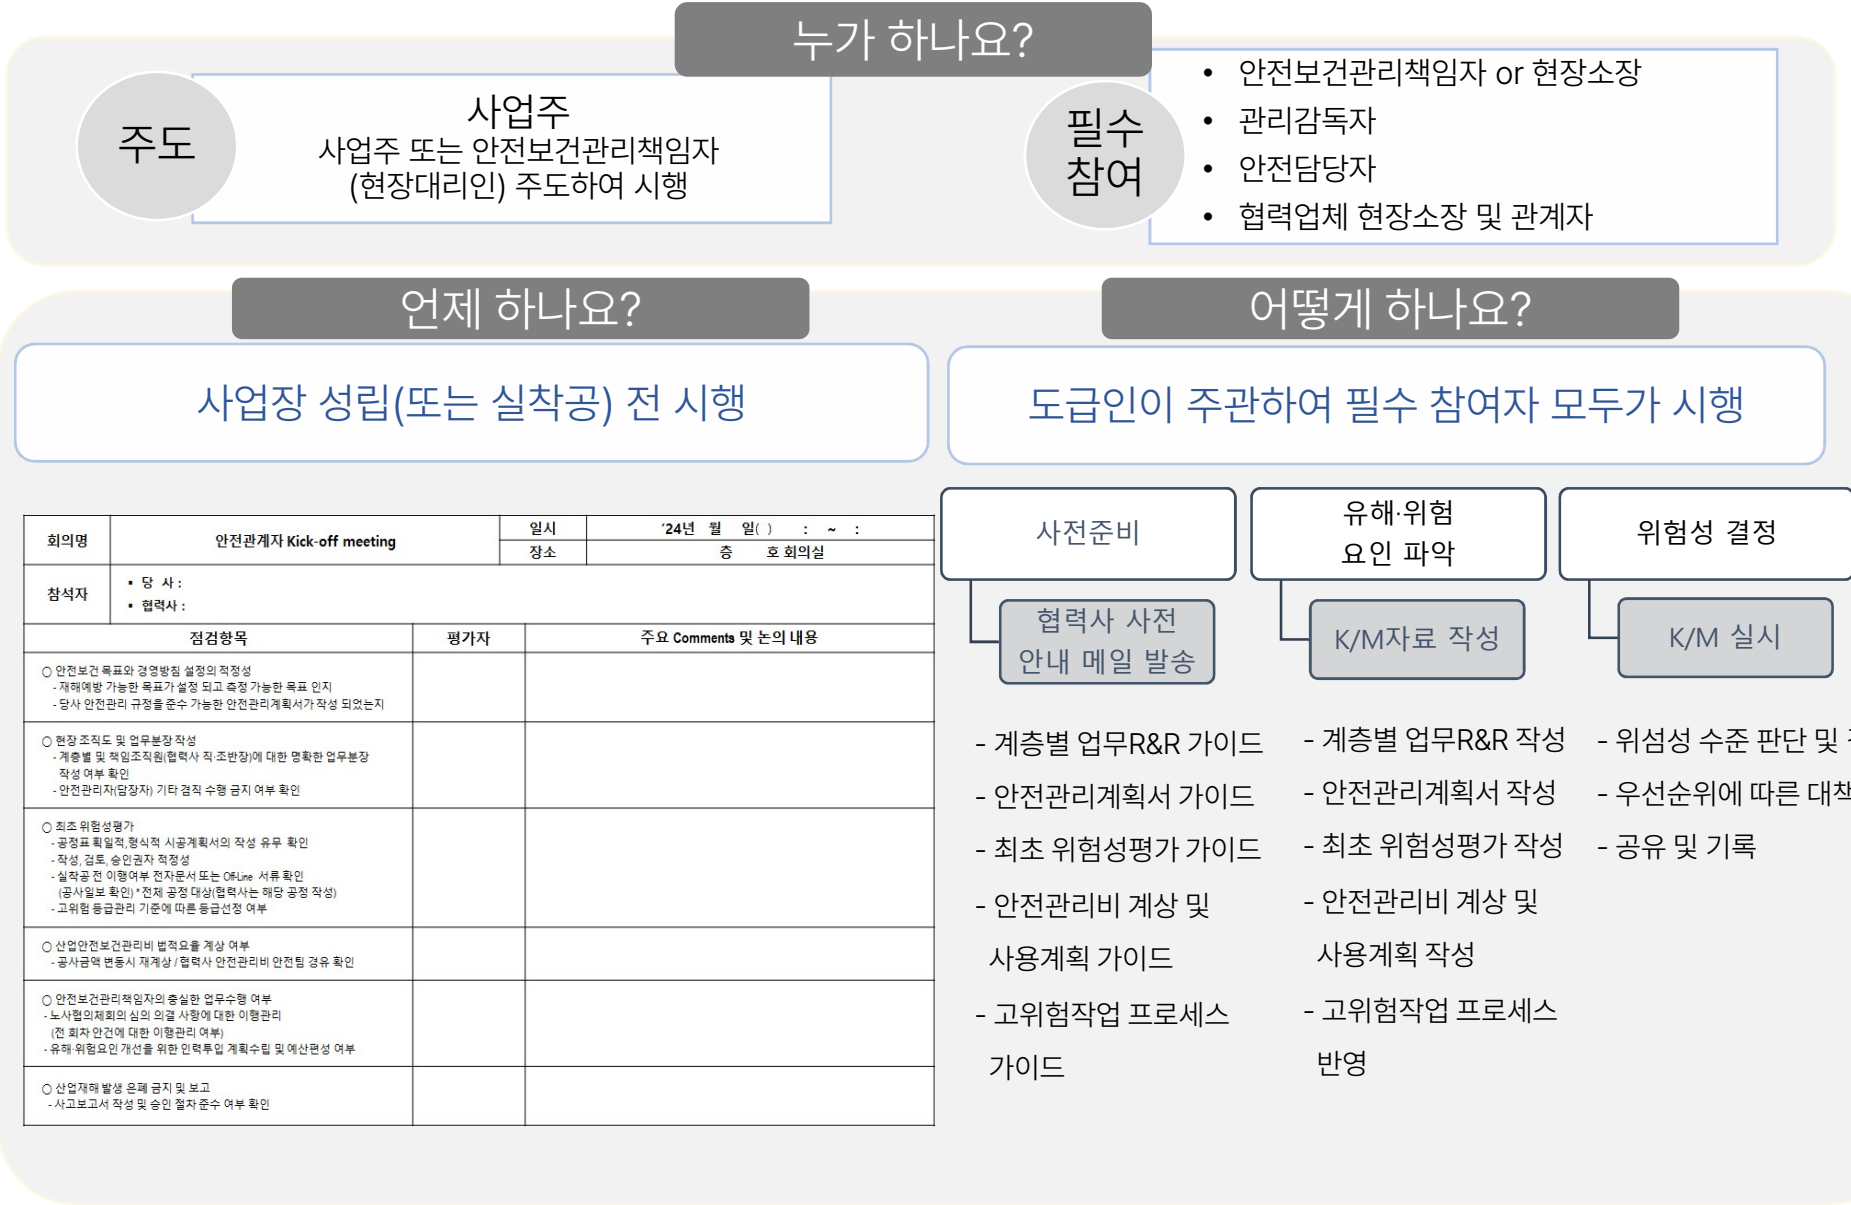

2-1. 건설공사안전보건관리체계 Flow

□ Kick - off meeting 양식

회의명	안전관계자 Kick-off meeting	작 성		검 토	승 인
		관리감독자		안전담당자	현장소장
참석자	▪ 당 사 : ▪ 협력사 :	일시	'24년 월 일() : ~ :		
		장소	층 호 회의실		
점검항목		평가자	주요 Comments 및 논의 내용		
○ 안전보건 목표와 경영방침 설정의 적정성 - 재해예방 가능한 목표가 설정 되고 측정 가능한 목표 인지 - 당사 안전관리 규정을 준수 가능한 안전관리계획서가 작성 유무		현장소장			
○ 현장 조직도 및 업무분장 작성 - 계층별 및 책임조직원(협력사 직·조반장)에 대한 명확한 업무분장 작성 여부 확인 - 안전관리자(담장자) 기타 겸직 수행 금지 여부 확인		현장소장			
○ 최초 위험성평가 - 공정표 획일적, 형식적 시공계획서의 작성 유무 확인 - 작성, 검토, 승인권자 적정성 - 실착공 전 이행여부 전자문서 또는 Off-Line 서류 확인 (공사일보 확인) * 전체 공정 대상(협력사는 해당 공정 작성) - 고위험 등급관리 기준에 따른 등급선정 여부		현장소장			
○ 산업안전보건관리비 법적요율 계상 여부 - 공사금액 변동 시 재계상 / 협력사 안전관리비 안전팀 경유 확인		현장소장			
○ 근로자 건강상태 관리 확인 유무 - 배치 전, 특수건강검진 실행 유무 - 외국인 근로자, 고령근로자, 건강 상태이상(고혈압, 심혈관) 관리 실행 유무		현장소장			
○ 산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 - 사고보고서 작성 및 승인 절차 준수 여부 확인		현장소장			

2-1. 건설공사안전보건관리체계 Flow

현업담당자 프로세스

□ Kick - off meeting 양식

안전보건관리 준수 서약서

상기 본인은 000000공사현장에서 근무함에 있어 아래의 행위를 준수하여 안전사고 예방을 위해 노력하며, 안전수칙 불이행 사항 적발 및 사고 유발 시 현장 작업중지 등 불이익 처분에 대하여 어떠한 이의도 제기 하지 않을 것을 서약합니다.

- 아 래 -

1. 모든 작업에 임할 때 제반 당사 안전수칙 및 산업안전보건법을 준수한다.
(당사 안전보건관리 규정, 산업안전보건법의 근로자 준수사항 및 시공사의 안전보건규정 등)
2. 현장 안전관리자 및 관리감독자의 안전작업 지시에 적극 따른다.
3. 작업장 내에서 안전모, 안전화 등 개인보호구를 철저히 착용한다.
(고소작업 시 안전대 및 안전고리 체결)
4. 음주 후 현장 내 출입 및 작업을 하지 않는다.
5. 각종 안전시설물의 설치/해체 시 임의 작업을 하지 않는다.
6. 공구 및 도구(등근통, 그라인더, 절단기, 용접기 등)를 목적 외 사용하지 않고 방호장치를 임의로 해체 또는 방치 하지 않는다.
7. 작업 중 불안정한 행동을 하지 않으며, 불안정한 상태 발견 시 작업을 중지하고 즉시 보고한다.
8. 고압선, 개구부, 중량물 인양, 건설장비 작업반경 등 위험장소에 접근하지 못하게 적극관리를 한다.
9. 작업 전 · 후 자재 및 공구의 정리정돈을 철저히 한다.
10. 국가기술자격법에 따른 자격 조건이 갖춰진 작업자 외 작업을 하지 않는다.
11. 외국인 작업자의 경우 고용노동부의 사업장정보변동신고 처리결과 통지서가 처리된 작업자 외 작업을 하지 않는다.

년 월 일 서약인: (인)

0000 공사 현장소장 귀중

2-1. 건설공사안전보건관리체계 Flow

현업담당자 프로세스

Close - meeting 가이드

누가 하나요?

주도

사업주
사업주 또는 안전보건관리책임자
(현장대리인) 주도하여 시행

필수
참여

- 안전보건관리책임자 or 현장소장
- 관리감독자
- 안전담당자
- 협력업체 현장소장 및 관계자

언제 하나요?

사업장 준공 전, 1개월 이내 시행

어떻게 하나요?

도급인이 주관하여 필수 참여자 모두가 시행

회의명	안전관계자 Close meeting		일시	'24년 월 일() : ~ :			
참석자	▪ 당 사 : ▪ 협력사 :		장소	중 회회의실			
점검항목			평가자	주요 Comments 및 논의 내용			
○ Kick-off meeting 점검항목 및 논의 사항 현장 반영 적절성							
	구분	항목	법적 근거	평가방법	평가기준	비고	평가내용
○ 협력사 평가 ※ 일부자료 포함	위험성 평가	위험성평가 운영관리 적정성 여부 · 정기평가 / 수시평가 여부 · 위험성평가 적정성 검토 · 위험성평가 근로자 참여 · 위험성평가 내용 전파	산업안전보건법 제36조 산업안전보건법 시행규칙 제37조 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호	위험성평가 실시 자료 점검	우수(20) : 근로자가 참여하여 위험성평가가 적절하게 실시되었으며, 위험성평가 회의, 근로자 전파교육 실시 양호(15) : 근로자가 참여하여 위험성평가가 실시되었으며, 위험요인 발굴 등이 적절하게 평가 등 보통(10) : 위험성평가 실시 되어 있음 미흡(5) : 위험성평가가 실시 되었으며, 위험요인 도출 및 등 불합격(0) : 위험성평가 미실시	20	
		중대재해대응훈련	중대재해대응훈련 실시 여부 · 훈련 시나리오 적정성 검토 · 비상대피로직 내 근로자 역할 · 훈련 계획 및 평가 검토	중대재해처벌법 시행령 제4조제5호	중대재해대응훈련 실시 여부 점검	우수(10) : 반기 2회 훈련 + 추가 훈련 실시(가위, 추위, 질식, 화재 등) 양호(7) : 반기 2회 훈련 실시 보통(5) : 반기 1회 훈련 실시 미흡(3) : 반기 1회 훈련 실시(참석자 서명지 누락) 부적합(0) : 훈련 미실시	10
○ 안전보건관리 · 전사 안전보건 · 그 외 사업장 ※ 해당 내용들 Lessons & K	안전교육 (교육종류별 나분)	법정 안전교육 실시여부 · 신규채용자 교육 : 신규입사자 최초 8시간		안전보건교육일지 확인	우수(5) : 최근 1개월 신규채용자 교육을 누락없이 실시함 (교육일지, 서명지, 교육시간, 법정 내용 등) 확인 보통(3) : 신규채용자 교육 누락없이 1~2건 있거나, 법정 내용 누락, 시간 미흡 부적합(0) : 신규채용자 교육 3년 이상 누락	5	
		법정 안전교육 실시여부 · 관리감독자 교육 : 관리감독자 16시간/년		관리감독자 교육 수료증 확인	우수(5) : 최근 2개월 관리감독자 교육을 누락없이 실시함 보통(3) : 관리감독자 교육 1개월 누락 부적합(0) : 관리감독자 교육 미실시	5	
	안전교육 (교육종류별 나분)	법정 안전교육 실시여부 · 정기 안전교육 : 관리감독자 4시간/년	산업안전보건법 제29조, 시행규칙 제26조 안전보건교육규정 제3조, 산업안전보건법 제114조, 시행규칙 제169조	안전보건교육일지 확인	우수(5) : 최근 1개월 정기교육을 누락없이 실시함 (교육일지, 서명지, 교육시간, 법정 내용 등) 확인 보통(3) : 인원이 누락된 교육이 1~2건 있거나, 법정 내용 누락, 시간 미흡 부적합(0) : 인원이 누락된 교육이 3년 이상	5	
		법정 안전교육 실시여부 · 특별 안전교육 : 전기, 보일러, 용접, 용접작업자 등 · 특별안전교육 대상 작업 16시간 · MSDS 교육 : MSDS 대상물 취급자 최초 1시간		안전보건교육일지 확인	우수(5) : 최근 3개월 특별안전교육을 누락없이 실시함 (교육일지, 서명지, 교육시간, 법정 내용 등) 확인 보통(3) : 특별안전교육 누락없이 2~3건 있거나, 법정 내용 누락, 시간 미흡 부적합(0) : 특별안전교육 4년 이상 누락	5	

사전준비

협력사 사전
안내 메일 발송

- K/M 자료 검토
- Close meeting 작성
- 협력업체 평가점검 작성

유해·위험
요인 파악

C/M자료 실시

- 사전준비 자료 검토
- 협력업체 준공 평가

재발방지 및
대책수립 항목 결정

C/M자료 공유

- Lessons & learned 작성
- 전사 안전보건협의체 공유

2-1. 건설공사안전보건관리체계 Flow

Close - meeting 샘플

회의명	안전관계자 Close - meeting	작 성		검 토	승 인
		관리감독자		안전담당자	현장소장
참석자	▪ 당 사 : ▪ 협력사 :	일시	'24년 월 일() : ~ :		
		장소	층 호 회의실		
점검항목		평가자	주요 Comments 및 논의 내용		
○ Kick-off meeting 점검항목 및 논의 사항 현장 반영 적정성		현장소장			
○ 협력사 평가 점검항목		현장소장			
○ 안전보건관리 이슈 사항 및 재발방지 대책 필요 안 건 - 전사 안전보건협의체 작성 내용 - 그 외 사업을 수행함에 있어 이슈 사항 및 재발방지 대책이 필요한 내용		현장소장			

2-1. 건설공사안전보건관리체계 Flow

Close - meeting 샘플

회의명	안전관계자 Close - meeting	작 성		검 토	승 인
		관리감독자		안전담당자	현장소장
참석자	▪ 당 사 : ▪ 협력사 :	일시	'24년 월 일() : ~ :		
		장소	층 호 회의실		
점검항목		평가자	주요 Comments 및 논의 내용		
○ Kick-off meeting 점검항목 및 논의 사항 현장 반영 적정성		현장소장			
○ 협력사 평가 점검항목		현장소장			
○ 안전보건관리 이슈 사항 및 재발방지 대책 필요 안 건 - 전사 안전보건협의체 작성 내용 - 그 외 사업을 수행함에 있어 이슈 사항 및 재발방지 대책이 필요한 내용		현장소장			

2-2. 사업개시신고

안전관리자

□ 사업개시신고

■ 대상 : 당사가 원도급인 도급공사

■ 신고 방법 : 건설업 일괄적용 성립신고는 사업장 관할 근로복지공단에 우편, 팩스로 접수할 수 있으며, 고용산재보험 토털서비스로 법인 인증서를 통해 신고 할 수 있음

※ 운영센터 산재보험 대관신고 가이드

1. 고용산재보험 토털서비스 : 보험가입신고 -> 일괄 적용 보험관계 성립신고 / 승인 신청 -> 작성 및 전송
또는 우편, 팩스로 신청 시 : 근로복지공단 홈페이지 -> 정보공개 -> 자료실 -> 서식자료 -> '고용 산재보험 일괄적용 성립(승인)신고서를 작성하여 관할 근로복지공단에 제출
2. 엣지등록 확인(도급계약 후 14일 이내 신고) : atG -> 외주/공사 관리 -> 공사정보관리 -> 인허가/착공서류 -> 사업개시신고 -> 등록
3. 하수급인 사업주 승인신청(계약 후 30일 이내 신고) : atG -> 외주/공사관리 -> 공사정보관리 -> 인허가/착공서류 -> 사업개시 신고 -> 등록

사업개시 등의 신고 Process

구 분	운영센터	근로복지공단	비 고
사업개시 신 고 (개설 시)	도급공사 계약체결 ↓ 근로복지공단 포탈 접속	사업개시신고 (산재보험) ↓ 사업장관리번호 부 여	14일 이내 처리기한 2일
사업종료 신 고 (철수 시)	건물관리 계약종료 ↓ 근무자 철수 ↓ 근로복지공단 포탈 접속	사업종료신고 (산재보험)	14일 이내 처리기한 2일
변경사항 신 고	사업장정보 변경 ↓ 근로복지공단 포탈 접속	변경사항신고 (산재보험)	※사업장명, 주소 외 변경사항은 관할 근로복지공단 문의 14일 이내 즉시처리

※ 일괄 적용 : 건설업은 여러 현장을 진행하는 업종 특성 상 고용산재보험 관리업무 편의를 위하여 일정 요건(1. 사업주 동일, 2. 각각의 사업은 기간이 정해져 있어야 하는 사업, 3. 한국 표준사업분류표의 대분류에 따른 건설업)을 구비하는 2개 이상의 건설현장을 하나의 사업으로 보아 고용산재보험 관계를 일괄 적용합니다.

2-3. 안전 관계자 선임

□ 안전보건총괄책임자 선임

- 선임 : 센터장을 안전보건총괄책임자로 선임
- 대상 : 공사금액이 20억 이상인 도급공사
- 직무 : 공사 중 재해를 예방하기 위한 업무 총괄
 1. 작업의 중지 및 재개
 2. 도급사업 시의 안전보건 조치
 3. 산업안전보건관리비의 집행 감독 및 그 사용에 관한 수급인 간의 협의, 조정
 4. 안전인증대상 기계기구등과 자율안전 확인대상 기계.기구등의 사용여부 확인
 5. 위험성평가의 실시에 관한 사항 등
- 직무교육 이수 : 산업안전보건공단 직무교육센터
 1. 신규 : 선임일로 부터 3개월 이내 (6시간)
 2. 보수 : 매 2년 되는 날로부터 3개월 이내 (6시간)
- ※ 당사 및 고객사 양식 사용 가능
- 안전보건총괄책임자 선임 후 엽지 등록

관리책임자 선임보고서(건설업)

안전보건관리 총괄책임자 선임계

본사	① 사업장명		② 사업주 또는 대표자			
	③ 소재지	(전화 :)				
현장개요	④ 현장명		⑤ 발주자 또는 도급인			
	⑥ 소재지	(전화 :)				
	⑦ 공사기간		⑧ 공사금액			
	⑨ 상시근로자수		⑩ 굴착깊이(M)			
	⑪ 건축물.공작물의 최대높이(M)		⑫ 교량의 최대지간거리(M)			
구분	⑬ 터널길이(M)		⑭ 제방높이(M)			
	내역	성명	자격	선임등년.월.일	직위 및 직책	전담.겸임 구분
	안전보건관리책임자					
	안전관리자					

「산업안전보건법」 제62조 규정에 의하여 위와 같이 선임합니다.

년 월 일

(주)에스엔아이코퍼레이션 000 (서명 또는 인)

첨부서류 1. 자격, 학력 또는 경력 등을 증명할 수 있는 서류(안전관리자의 경우에 한합니다.)
2. 재직증명서
※ ⑩~⑭란은 원수급인인 경우에 한합니다.

2-3. 안전 관계자 선임

□ 안전관리자 선임

■ 선임 : 안전담당자를 고용노동부에 안전관리자로 선임

■ 대상 : 공사금액이 50억 이상 도급공사

■ 직무 : 공사 중 재해를 예방하기 위한 업무(산안법 시행령 제 18조의 업무)

1. 법 제24조제1항에 따른 산업안전보건위원회(이하 "산업안전보건위원회"라 한다) 또는 법 제75조제1항에 따른 안전 및 보건에 관한 노사협의체(이하 "노사협의체"라 한다)에서 심의·의결한 업무와 해당 사업장의 법 제25조제1항에 따른 안전보건관리 규정(이하 "안전보건관리규정"이라 한다) 및 취업규칙에서 정한 업무
2. 법 제36조에 따른 위험성평가에 관한 보좌 및 지도·조언
3. 법 제84조제1항에 따른 안전인증대상기계등(이하 "안전인증대상기계등"이라 한다) 과 법 제89조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 자율안전확인대상기계등(이하 "자율 안전확인대상기계등"이라 한다) 구입 시 적격품의 선정에 관한 보좌 및 지도·조언
4. 해당 사업장 안전교육계획의 수립 및 안전교육 실시에 관한 보좌 및 지도·조언
5. 사업장 순회점검, 지도 및 조치 건의
6. 산업재해 발생의 원인 조사·분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 지도·조언
7. 산업재해에 관한 통계의 유지·관리·분석을 위한 보좌 및 지도·조언
8. 법 또는 법에 따른 명령으로 정한 안전에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도·조언
9. 업무 수행 내용의 기록·유지
10. 그 밖에 안전에 관한 사항으로서 고용노동부장관이 정하는 사항

■ 직무교육 이수 :

1. 신규 : 선임일로 부터 3개월 이내 (34시간 이상)
2. 보수 : 매 2년 되는 날로부터 3개월 이내 (24시간 이상)

※ 안전관리자 선임 후 엣지 등록

■ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2022. 8. 18.>
안전관리자·보건관리자·산업보건의 선임 등 보고서(건설업)

본사	사업장명 사업주 또는 대표자 소재지	사업자등록번호 전화번호
----	---------------------------	-----------------

※ 아래의 ㉠란은 원수급인이나 건설공사시공주도총괄·관리자만 작성합니다

현장개요	현장명(사업개시번호)	도급인 또는 건설공사시공주도총괄·관리자	
	전화번호	휴대전화번호	
	소재지		
	공사기간	공사금액(상시근로자 수)	(명)
	굴착깊이(M)*	건축물·공작물의 최대높이(M)*	
	건축물의 연면적(m²)*	건축물의 최대층고(M)*	
	PC(Precast Concrete)조립작업 유무*	다리의 최대 치간 길이(M)*	
	터널길이(M)*	댐의 용도 및 저수용량(TON)*	

안전관리자(안전관리자가 2명 이상인 경우에는 별지에 추가로 적습니다)	성명 생년월일	기관명	
	전자우편주소	전화번호	
	자격 / 면허번호		
	경력	기관명	기간
	학력	학교	학과
	선임 등 연·월·일 전담·겸임 구분		

보건관리자 (보건관리자가 2명 이상인 경우에는 별지에 추가로 적습니다)	성명 생년월일	기관명	
	전자우편주소	전화번호	
	자격 / 면허번호		
	경력	기관명	기간
	학력	학교	학과
	선임 등 연·월·일 전담·겸임 구분		

산업보건의 (산업보건의가 2명 이상인 경우에는 별지에 추가로 적습니다)	성명 생년월일	기관명	
	전자우편주소	전화번호	
	자격 / 면허번호		
	경력	기관명	기간
	학력	학교	학과
	선임 등 연·월·일 전담·겸임 구분		

「산업안전보건법 시행규칙」 제11조 및 제23조에 따라 위와 같이 제출합니다.

년 월 일
보고인(사업주 또는 대표자)
(서명 또는 인)

지방고용노동청(지청)장 귀하

공지사항

이 건의 민원처리결과에 대한 만족도 조사 및 관련 제도 개선에 필요한 의견조사를 위하여 귀하의 연락처로 전화조사를 실시할 수 있습니다.

2-4. 재해예방 기술지도

□ 재해예방 기술지도 (도급공사)

■ 대 상 : 공사금액 1억 원 이상 & 공사기간 1개월 이상

* 제외공사

1. 공사기간이 1개월 미만인 공사(계약서 기준)
2. 육지와 연결되지 아니한 섬 지역(제주특별자치도는 제외한다)에서 이루어지는 공사
3. 전담 안전관리자를 선임한 공사(노동부 선임)
4. 유해·위험방지계획서를 제출하여야 하는 공사

■ 방 법 : 발주자가 공사착공 전에 재해예방지도기관과 기술지도계약을 체결하고 그 증빙서류를 비치(고객사 주관 기술지도 계약 체결 안내)

■ 기술지도 업체 : 現 협력업체 등록업체 - atG확인 가능 : [atG] 협력업체 등록/조회

- 서울 : 제일건설안전기술(주)
- 서울 外 : (사)대한산업안전협회

■ 계약방법 : [atG] 매입계약 정보 → 신규입찰내역서 생성 → 발주/입찰생성

※ 발주/발주대행 공사는 대상 업체 재해예방 기술지도 체결여부 확인

위 기술지도 업체는 S&I Corp. 등록업체이며, 협력사는 재해예방 기술지도 업체 선정 자율적으로 진행 가능함.

□ 재해예방 기술지도 계약체결 사례

기술지도 계약서

계약번호 대구 17-7-0601

기 술 지 도 업 장	위탁사업명	위서브원		대 표 자	이 규 흥
	공 사 명	구미 시립장 피아프릭 및 두강대 도해공사		사업제시번호	81704678357
	소 재 지	LG이노텍 구미사업장(1,1A,2,3공장) 내 (電 010-8244-7704)		공 사 기 간	2017-06-01 - 2017-08-31
	공사금액	₩520,000,000		계정권 선영 변전보전관리비	₩10,665,220
	발 주 자	성왕 또는 기광원 LG이노텍 주식회사 주소 서둘서 동구 남대로로5가 541번지 주 소			

재 해 에 방 관	명 칭	(사)대한산업안전협회 대구지역본부		대 표 자	한 남 수
	소 재 지	대구광역시 수성구 화랑로 150(안동동 1333-1) 동원빌딩 4층			
	달 답 자	회 규 하 (010-5050-3165)	전 화 번 호	053)710-3100	

기 술 지 도	기술지도 구 분	[별 편] 전 설 공 사			
	기술지도 대 가	₩540,000	(VAT별도)	기술지도 횟 수	총(3)회
	계약기간	2017. 06. 01		-	2017-08-31
	총합 039-01-247681 (태광주 대한산업안전협회)				

「산업안전보건법 시행규칙」 별표6제5항 규정에 의하여 기술지도계약을 체결하고 성실히 준수하기로 한다.

위탁 사업장명

위서브원

사업주 또는 대표자

성왕 또는 기광원

재해예방전문 지도기관 명칭

(사)대한산업안전협회
대구지역본부

재해예방전문 지도기관 대표자

한 남 수

2017년 8월 01일

(성왕 또는 한)

성왕 또는 한

재해예방 전문지도기관 기술지도 결과보고서

계	담당	영원	사장

1. 기술지도 개요

기술지도 계약번호(2026111-4829)

재해예방기관	제일건설안전기술(주) TEL02-2612-5530 031-978-6451	점검자	최한웅 (인)
건설회사명	기안보원	현장 책임자	책임자명: 김관성 (인) 연락처: 010-9786-1111
현장명	LG에너지서비스 미국사업장 Hook-Up (구분: 건설, 전기, 정보통신)		
기술지도 횟수	준 () 회 준 () 회	기술지도 방문일시	2026년 1월 3일 13시
계상된 안전관리비	₩ 28,450,000	사용된 안전관리비	정해석의 정한 권도
공정률	(90) %	방문 시 근로자수	20명
투입 기계장비	2조각입이 3대		

2. 사업장 지원 사항

지원사항	구해의 사항 (장비, 교육, 지원)	비고
안전관리자료	안전관리 자료 제공	안전관리자료

3. 지난 기술지도 시 지적사항에 대한 이행여부

지적사항	이행여부	비고
• 작업 환경의 안전을 위한 : 시정함		
• A/B/C사의 작업시 안전대책 강화 : "		

제일건설안전기술(주)

www.jeilsafe.com jeil032@naver.com

2-4. 재해예방 기술지도

atG가이드

□ 재해예방 기술지도 체결서 및 결과 atG등록(웹PC)

화면 경로	외주/공사관리 > 공사제안/수주관리 > 공사현황관리 > 해당공사 클릭 > 착공 전
화면 설명	공사정보관리 화면.

1 공사정보

*부서 리노베이션공사 *WBS/CC 리노베이션공사 *공사위치 사이언스파크사업장 미국 LG 사이언스파크

*공사명 LG전자 사이언스파크(DP2) 입주공사 권총계약공간

*공사내용 LG전자 미국 사이언스 파크(DP2) 입주여파론 INFRA 구축 공사 *예산공사기간 2017-08-28 ~ 2017-12-31 공사번호 C170832724

*등록경로 신규수주 *수주유형 도급공사 *건설계약방식 중박 *납품사 비박 *공사비 비박

*고위험작업 외기,고속,그래인 *고위험보고일시 2017-07-26 10:45:31 *실거,해제공사여부 아니오 *수선비 적용 인허가대실여부

건설제출 매물계약제출 매입계약 인허가 착공전원 시공평가 준공서류등록 준공물리

매물계약장보 매입계약장보 **2** 인허가/착공서류 공사계획 시공평가확인 준공서류 이행종결 하자정보관리

3 인허가 정보등록

7 인허가 정보등록

4 인허가 정보등록 팝업창 OPEN

5 해당 대관신고 항목 체크한다.

6 선택 클릭

7 신고일자 및 첨부파일 업로드 한다.

[사용 방법]

- 1 공사정보 확인한다.
- 2 착공 전 클릭.
- 3 인허가 정보등록 클릭.
- 4 인허가 정보등록 팝업창 OPEN
- 5 해당 대관신고 항목 체크한다.
- 6 선택 클릭
- 7 신고일자 및 첨부파일 업로드 한다.

2-5. 산업안전보건관리비 계상

□ 산업안전보건관리비 계상 기준

도급공사 시 예정가격의 안전관리비를 공사업체에 계상하여야 함

■ 대 상 : 2,000만원 이상의 공사(VAT 포함)

1. 안전관리비 계상 방법

- 1) 공사내역이 구분되어 있는 경우 : (재료비+노무비) × 요율 = "예정가격의 안전관리비" 를 지급
 - 2) 공사내역이 구분되어 있지 않은 경우 : (총공사금액×70%) × 요율 = "예정가격의 안전관리비"를 지급
- * 총공사금액은 VAT 포함금액으로 산정

공 사 종 류	대 상	대상액(재료비+노무비) 5억 미만	대상액(재료비+노무비) 5억 이상 50억 미만		대상액(재료비+노무비) 50억원 이상	보건관리자 선임 대상 건설공사의 적용비율
			비 율	기초액		
건축공사		3.11%	2.28%	4,325,000원	2.37%	2.64%
토목공사		3.15%	2.53%	3,300,000원	2.60%	2.73%
중건설공사		3.64%	3.05%	2,975,000원	3.11%	3.39%
특수건설공사		2.07%	1.59%	2,450,000원	1.64%	1.78%
계상 방법		(재료비+노무비)X요율	(재료비+노무비)X요율+기초액		(재료비+노무비)X요율	(재료비+노무비)X요율

공사종류	적용 예시
건축공사	○ 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '나'목 - 종합적인 계획 · 관리 및 조정에 따라 토지에 정착하는 공작물 중 지붕과 기둥(또는 벽)이 있는 것과 이에 부수되는 시설물을 건설하는 공사
토목공사	○ 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 - 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사 종합적인 계획 · 관리 및 조정에 따라 토목공작물을 설치하거나 토지를 조성 · 개량하는 공사

2-5. 산업안전보건관리비 계상

공사종류	적용 예시
중건설공사	○ 「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 해당공사 중 - 고제방 댐 공사 등 - 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설 등 설치공사 - 터널신설공사 등 *도로, 철도, 지하철 공사로서 터널, 교량, 토공사 등이 포함된 복합시설물로 구성된 공사에 있어 터널공사비가 가장큰 비율 차지
특수 및 기타건설공사	○ 「건설산업기본법 시행령」(별표1) 제1호 '마'목로서 시행규칙(별표3)에서 구분한 조경공사 또는 건설공사 중 분리 발주한 공사 - 조경 공사 - 전기 공사 - 정보통신 공사 - 소방 공사 - 문화재 공사

3) 계약 후 공사금액 변경 되는 경우

변경 안전관리비 = 기존 안전관리비 + *안전관리비 증감액

* 안전관리비 증감액 = 기존 안전관리비 x **대상액의 증감비율

** 대상액 증감비율 = [(변경 계약서의 대상액 - 기존 계약서의 대상액) / 기존 계약서의 대상액] x 100%

예시) 기존 안전관리비 10만원에 계약서상 대상액이 100만원 → 110만원 변경 된 경우

11만원(변경 안전관리비) = 10만원 + 1만원(증감액)

1만원(증감액) = 10만원 x 10%(대상액 증감비율)

10%(증감비율) = [(110만원 - 100만원) / 100만원] x 100%

2. 협력업체 안전관리비

(재료비+노무비) x 요율 1% 이상으로 공사 여건에 맞추어 자율적으로 계상 함

* 유의사항 : 차액(도급 안전관리비-협력업체 안전관리비) 발생 시 당사가 사용 및 증빙 해야 함.

※ 기타사항은 고용노동부 고시(건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준)에 따름

◎용어의 정의

① 대상액 : (재료비+노무비)

② 도급안전관리비 : 고객사와 당사간 체결한 계약서상 안전관리비

2-6. 안전보건관리규정 게시

□ 안전보건관리 규정

- 1) 시기 : 사업장 Set-up 시, 안전보건관리규정 변경 시 (자료 : atG > 공유정보관리 > 업무표준문서 > 전사 업무표준문서 조회 > 목차명 : 규정)
 - 2) 게시 : 운영센터 사무실 게시판 게시
 - 3) 안전보건관리규정의 세부 내용
 - 총칙(목적 및 적용 범위), 안전보건 관리조직과 그 직무, 안전보건교육, 작업장의 안전 및 보건 관리에 관한 사항, 사고 조사 및 대책 수립에 관한 사항, 위험성평가에 관한 사항, 보칙(그 밖에 안전 및 보건에 관한 사항)
 - 4) 작성 및 변경 절차
 - 사업주는 안전보건관리규정을 작성하거나 변경할 때에는 산업안전보건위원회의 심의 · 의결을 거쳐야 한다.
다만, 산업안전보건위원회가 설치되어 있지 아니한 사업장의 경우에는 근로자대표의 동의를 받아야 한다.
 - 운영센터는 상기의 세부 내용의 변경할 사유가 발생한 경우에는 본사 안전보건팀에 공유하여 변경할 수 있도록 한다
- ▶ 필수 게시 항목 : 건물현황, 운영센터 조직도, 비상연락망, 관리감독자 지정서, 안전보건경영방침, 법령 요지, 안전보건관리규정, 안전신문고, 사고보고 프로세스



(사무실 게시판)

2-7. 안전보건관리 계획서 작성

□ 안전보건관리 계획서

- 1) 시기 : 착공 전, 건설공사 안전관리지침 (자료 : atG > 공유정보관리 > 업무표준문서 > 센터 업무표준문서 문서관리 > 목차명 : 지침서)
- 2) 대상 : ① 유해·위험방지계획서 작성 대상 현장은 제외한다. ② 건설기술진흥법 작성 대상 현장은 제외한다. ③ ①, ②을 제외한 모든 현장은 작성 대상 현장 임
- 2) 게시 : 사무실(당사/협력사), 교육장 게시판 게시
- 3) 안전보건관리계획서의 세부 내용
 - ① 사업 또는 사업장의 안전 · 보건에 관한 목표와 경영방침을 설정할 것
 - 본사에서 수립한 안전보건방침 및 안전보건목표
 - ② 안전 · 보건에 관한 업무를 총괄 · 관리하는 전담 조직을 둘 것.
 - 본사의 안전보건을 전담하는 관리팀 또는 안전보건관리 담당자 유무 (조직도 등)
 - ③ 사업 또는 사업장의 특성에 따른 유해 · 위험요인을 확인하여 개선하는 업무절차를 마련하고, 해당 업무절차에 따라 유해 · 위험요인의 확인 및 개선이 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검한 후 필요한 조치를 할 것.
 - 위험성평가 실시규정, 해당 도급사업에 대한 위험성평가표, 기존에 실시한 유사공종의 위험성평가표, 공종별 유해위험리스트와 안전관리계획 등.
 - ④ 필요한 예산을 편성하고 그 편성된 용도에 맞게 집행하도록 할 것
 - 산업안전보건관리비 예산 편성 또는 본사의 안전보건관리 예산서(1년 단위)
 - ⑤ 안전보건관리책임자, 관리감독자 및 안전보건총괄책임자(이하 이 조에서 “안전보건관리책임자등”이라 한다)가 같은 조에서 규정한 각각의 업무를 각 사업장에서 충실히 수행할 수 있도록 다음 각 목의 조치를 할 것
 - 안전보건관리책임자 평가기준, 안전보건관리자 업무 지침서(매뉴얼) 등
 - ⑥ 정해진 수 이상의 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자 및 산업보건의를 배치할 것.
 - 현장의 조직도(예정), 안전보건관리책자 등의 재직증명서, 선임계, 건설기술인경력증명서 등
 - ⑦ 사업 또는 사업장의 안전 · 보건에 관한 사항에 대해 종사자의 의견을 듣는 절차를 마련하고, 그 절차에 따라 의견을 들어 재해 예방에 필요하다고 인정하는 경우에는 그에 대한 개선방안을 마련하여 이행하는지를 반기 1회 이상 점검한 후 필요한 조치를 할 것.
 - 건의함, 노사협의체 회의록 등
 - ⑧ 사업 또는 사업장에 중대산업재해가 발생하거나 발생할 급박한 위험이 있을 경우를 대비하여 다음 각 목의 조치에 관한 매뉴얼을 마련하고, 해당 매뉴얼에 따라 조치하는지를 반기 1회 이상 점검할 것
 - 비상사태대비계획서, 비상연락망, 비상대응훈련 계획서 또는 보고서 등

그 외: 산업재해율확인서, 안전보건교육 일지(이수증), 안전보건교육 계획서, 신호 및 연락체계 매뉴얼, 안전점검 계획, 보호구 지급 계획 등

2-7. 안전보건관리 계획서 작성

□ 안전보건관리 계획서

1) 시기 : 착공 전, 건설공사 안전관리지침 (자료 : atG > 공유정보관리 > 업무표준문서 > 센터 업무표준문서 문서관리 > 목차명 : 지침서)

2) 대상 :

- ① 유해·위험방지계획서 작성 대상 현장은 제외한다.
- ② 건설기술진흥법 작성 대상 현장은 제외한다.
- ③ ①, ②을 제외한 모든 현장은 작성 대상 현장 임

2) 게시 : 사무실(당사/협력사), 교육장 게시판 게시

3) 안전보건관리계획서의 세부 내용

- ① 공사 개요 및 안전보건관리계획
 - 1. 공사 개요
 - 2. 안전관리 조직도
 - 3. 사업부 안전방침
 - 4. 안전방침 이행계획
 - 5. 중점관리 사항
 - 6. 공사현장의 주변 현황[매설물 현황/주변 현황
(예. 가스충전소, 플랜트 고 위험물 취급 등)]
 - 7. 전체 공정표
 - 8. 안전보건교육 계획
 - 9. 산업안전보건관리비 사용계획
 - 10. 근로자 건강관리계획(건강진단, 작업환경 측정, 근골격계, 건강증진활동 등)
 - 11. 비상상황시 대응체계 및 비상훈련 실시 계획
- ② 대 공종별 위험성평가
 - 1. 주요 위험작업에 대한 안전대책
 - 2. 주요 사용 위험물질에 대한 취급 및 보관방법
 - 3. 구조계산 필요작업에 대한 구조검토
- ③ 위험성평가 실시규정

4) 안전보건관리계획서 작성 양식 참조

2-8. 산업안전보건법령 요지 게시

□ 산업안전보건 법령 요지 게시

- 1) 시기 : 사업장 Set-up 시, 매년 1월 중 (자료 : atG > 자료실 > 안전관리 > 운영 안전관리 > 표준서식 > 법령요지)
- 2) 게시 : 운영센터 사무실 게시판, 휴게실, 작업장 등 각 사업장의 근로자가 쉽게 볼 수 있는 위치에 게시 등 근로자에게 알림
- 3) 법령 요지 세부 내용
 - 산업안전보건법 중 사업장의 근로자에게 해당되는 내용

■ 안전보건 법령 요지 게시 사례



[현장 사무실]



[작업장]

2-9. 위험성평가

□ 위험성평가

1. 정 의 : 작업 중에 잠재되어 있는 위험요인을 사전에 강도와 빈도로 평가하고
중대한 위험요인에 대해서는 예방대책을 세워 안전사고를 예방하는 기법

2. 대 상 : 전 공사

3. 작성시기 : 착공 전 또는 작업방법 변경 시

4. 작성방법 : Offline +atG (병행)

atG시스템에서 세부공종 / 작업대 및 장비를 선택하여 생성한다

위험성평가 Offline 가이드 참고

5. 예외사항 : 긴급공사 투입의 경우 오프라인으로 위험성평가표를 작성 후 작업 진행하고

이후 위험성평가표 등록

※ S-Portal > 전사공지 > 검색 : 위험성평가 방법 변경 안내에 따라 실시

□ 위험성평가 Flow '위험성평가 방법 변경 안내 23.08.03' 게시판 참고

1. 위험성평가란 무엇인가?

산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)에 의거하여 사업장 내 유해위험요인을 근로자가 참여하여 발굴 및 확인하고 개선하는 활동을 말합니다.



사전준비	작업절차, MSDS 정보 등
유해위험요인파악	순회점검, 근로자 의견 제안 등
위험성 결정	위험성 등급 판단
위험성 감소대책 수립 및 실행	위험 제거, 공학적/관리적 대책
위험성평가 공유	평가 결과를 게시 및 교육

2. 위험성평가 분류

분류	평가 내용 및 시기
최초 평가	관리개시 시작 후 1개월 이내에 위험성평가 실시 (수주심의 위험성평가 활용)
정기 평가	최초 평가 후 1년 마다 실시 (계약 및 실 공사 1년 이상인 경우 실시)
수시 평가	LTI 발생 건 (사고 발생 후 일주일 이내) 위험성평가를 활용한 TBM 및 중대위험작업 시작 전 (작업 시작 전) (TBM 가이드 확인 必) 건축물 변경/해체 작업 시 종사자 아자사고 발굴 건 포함

※ 수시 평가는 주간 공정회의를 활용한 주간 회의 실시 권고.

3. 위험성평가 진행 일정 (atG 수정 전까지)

- 23년 8월 부터 : offline + atG (병행)

☞ 위험성평가 offline 가이드 참고

2-9. 위험성평가

□ 위험성평가란

- 1) 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하고 감소대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말한다.
- 2) 위험성평가 실시 주체 : 사업장의 책임자로 각 업체(예시. 당사 운영센터, 미화업체, 보안업체 등)에서 각각 실시 후 당 운영센터로 취합 후 확인
(자료 : S-Portal > 전사공지 > 검색 : 위험성평가 방법 변경 안내)

□ 위험성평가 종류 및 주기

1) 최초 위험성평가

- ① 운영센터 관리 개시 후 1개월 이내 최초평가 실시 (온라인, 오프라인 병행 실시)
 - Online 실시방법 : atG > 안전 > 안전관리 > 위험성평가 조회 > 운영 위험성평가 생성
 - Offline 실시방법 : S-Portal > 전사공지 > 검색 : 위험성평가 방법 변경 안내에 따라 실시

② 도급공사는 계약 시 위험성평가 등록

③ 실시 및 확인 서류 : 위험성평가 실시규정, 위험성평가 회의 및 교육, 위험성평가표, 근로자 참여 근거자료 등

2) 수시 위험성평가 : 아래 각 호에 해당하여 추가적인 유해 · 위험요인이 발생 시 위험성평가를 실시

- ① 사업장 건설물의 설치 · 이전 · 변경 또는 해체
- ② 기계 · 기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경
- ③ 건설물, 기계 · 기구, 설비 등의 정비 또는 보수(주기적 · 반복적 작업 이미 위험성평가를 실시한 경우에는 제외)
- ④ 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경
- ⑤ 중대산업사고 또는 산업재해(휴업 이상 요양 시) 발생 (해당 작업을 재개하기 전 실시)
- ⑥ 그 밖에 필요하다고 판단한 경우(당사 기준 : 해당 센터의 MTI(휴업 없는 사고), 물적 사고 발생 시)

3) 정기 위험성평가

- ① 최초 위험성평가 후 매년 정기적으로 1회 이상 실시 (최초 위·평 실시 후 1년마다 실시, 수시 위·평 실시 시 평가표 보존하고 정기 위·평에 반영)
- ② 상기의 전사공지 > 위험성평가 방법 변경 안내에 따라 Offline으로 위험성평가 진행

2-9. 위험성평가

□ 위험성평가 종류 및 주기

4) 위험성평가 자료 기록방법

- ① 최초, 정기, 수시 : atG > 운영 > 관리업무 > 교육결과 등록 > 교육결과 증빙자료에 파일 첨부 (교육대상-자사, 유형-안전교육, 교육명-위험성평가)

5) TBM (상시 위험성평가) *TBM 가이드 참조

- ① TBM : 운영센터에서 협력업체 관리감독자 및 당사 작업 담당자를 포함하여 TBM 실시
 - 협력업체 담당자와 작업 중 특이사항(재해, 아차사고, 특이사항 공유 등) 및 유해·위험요인에 대한 대책 공유(필요 시 협력업체 별도 TBM 진행)
- ② 도급공사 협력업체 : 협력업체 관리감독자가 매일 공사 진행 전 TBM 실시할 수 있도록 안내 및 실시 여부 확인
- ③ 자료 기록방법 : 운영 업무(atG > 작업관리 > 작업명 : TBM 또는 세이프티 모닝), 공사 업무(atG > 외주작업일지 확정 > 교육관리등록 > 공사(기본))

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2694.

1) 역할과 책임

2) 연간 계획

구분	연간계획(2025년)												시기	비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
최초			3/29										사업장 관리개시 후 1개월 이내	개시일 20 . . .
정기					atG To-do 안내								최초평가 후 매년	수시 및 종사자 의견 결과 추가
수시			발생 시										산재, 작업반경 변경 등 유해위험요인 발생 시	
TBM (상시)	작업 시												작업이 있는 날 매일	

2-9. 위험성평가

□ 위험성평가 실시

- 1) 위험성평가는 atG 위험성평가 등록 및 Offline 병행 실시
- 2) 위험성평가 진행 전 사전에 위험성평가표를 당사 전 인원 및 협력업체 책임자에게 배포하여 검토 필요
- 3) 위험성평가 진행 순서
 - 위험성평가 전 회의 실시 및 관리범위 사전조사
 - 당사 인원 및 협력업체 책임자는 필수 참석, 현장에서 위험에 직접 노출된 근로자 의견이 반영되도록 작업 대상 근로자 참석
 - 유해위험요인 파악 : 사업장 내 모든 위험요인에 대해 파악 및 평가가 이루어질 수 있도록 누락되는 사항이 없는지 파악
 - 위험성평가표 작성 및 개선대책 수립 : 위험요인은 참석자 브레인스토밍 방식으로 진행, 위험에 직접 노출되는 현장 근로자의 아차사고 경험 반영
 - 위험성평가표 작업별 위험성 크기 및 위험 감소대책의 적절성을 검토, 사업장에 맞게 수정/보완 필요사항을 확인
 - 위험성평가 교육(결과 공유) : 교육 참석 인원(현장책임자(센터장 등), 센터원, 협력업체 책임자 등)에 대해 서명지와 증빙 사진을 기록
- 4) 수시 위험성평가
 - 산업재해의 발생 등으로 수시 위험성평가를 실시하는 경우에는 산업재해가 발생하였던 기계,기구, 설비를 유해위험요인에 반영 필요
 - 수시 위험성평가의 내용은 정기 위험성평가 시 내용 반영
- 5) 위험성평가 실시 결과는 사업장 자체적으로 보관하며 수시 위험성평가 및 TBM 시 도출된 유해위험요인이 있을 경우 추가로 반영

위험성평가 회의 실시

위험성평가 실시

유해위험 요인 발굴

위험성평가 실시

위험성평가 작성

위험성평가 교육 실시

위험성평가 회의 실시

위험성평가 실시

유해위험 요인 발굴

위험성평가 실시

위험성평가 작성

위험성평가 교육 실시

2-10. 석면관리


□ 석면 관리

■ 대 상 : 당사에서 진행하는 건축물 또는 설비의 모든 철거·해체(교체) 작업 시

■ 주요사항 :

방법	기관석면조사 (지정 석면조사기관에 의뢰)	일반석면조사 (육안, 자재이력 등을 통해 조사)
대상 규모	건축물 연면적 합계 50m ² 이상 이면서 철거해체면적 합 50m ² 이상	기관석면조사 대상 이외

■ Process :

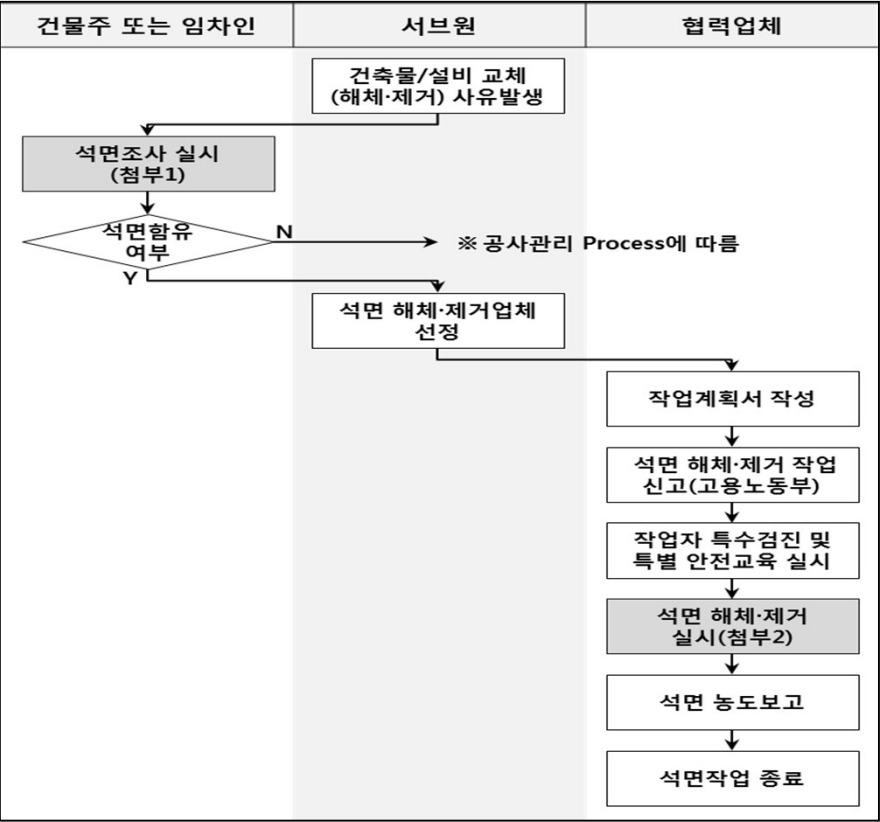

2-10. 석면관리

□ 석면 조사

■ 석면조사 규모 및 방법

구분	기관석면조사	일반석면조사
대상 규모	1. 건축물의 연면적 합계가 50제곱미터 이상인면서, 그 건축물의 철거·해체하려는 부분의 면적 합계가 50제곱 미터 이상인 경우 2. 주택의 연면적 합계가 200제곱미터 이상인면서, 그 주택의 철거·해체하려는 부분의 면적 합계가 200제곱 미터 이상인 경우 3. 설비의 철거·해체하려는 부분에 다음 항목의 어느 하나에 해당하는 자재(물질)를 사용한 면적의 합이 15제곱미터 이상 또는 그 부피의 합이 1세제곱미터 이상인 경우 - 단열재, 보온재, 분무재, 내화피복재, 개스킷(Gasket), 패킹(Packing)재, 실링(Sealing)재 4. 파이프 길이의 합이 80미터 이상인면서, 그 파이프의 철거·해체하려는 부분의 보온재로 사용된 길이의 합이 80미터 이상인 경우	기관 석면조사 대상 이외 (석면안전관리법 시행령 제29조 등)
방법	지정 석면조사기관에 의뢰하여 조사 실시	해당 건축물의 소유주 또는 임차인이 조사 실시 ① 석면함유 여부 ② 석면함유 자재의 종류, 위치, 면적 => 육안, 설계도서, 자재이력 등을 통한 조사 (석면함유가 불명확한 경우 성분분석하여 조사)
시행 주체	해당 건축물의 소유주 또는 임차인	해당 건축물의 소유주 또는 임차인

2-10. 석면관리

□ 석면 조사

■ 석면조사 생략

구분	기관석면조사	일반석면조사
대상	1. 건축물이나 설비의 철거·해체 부분에 사용된 자재가 설계도서, 자재 이력 등 관련 자료를 통해 석면을 함유하고 있지 않음이 명백하다고 인정되는 경우 2. 건축물이나 설비의 철거·해체 부분에 석면이 1퍼센트(무게 퍼센트) 초과하여 함유된 자재를 사용하였음이 명백하다고 인정되는 경우	「석면안전관리법」등 다른 법률에 따라 건축물이나 설비에 대한 석면조사를 실시한 경우
확인 절차	기관 석면조사 생략 대상임을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 '석면조사의 생략 등 확인신청서(서식1)'에 석면이 함유되어 있지 않음 또는 석면이 1퍼센트(무게 퍼센트) 초과하여 함유되어 있음을 표시하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출 => 확인신청 자료 및 신청결과서 보관	「석면안전관리법」에 따른 석면조사를 실시한 경우 '석면조사의 생략 등 확인신청서(서식1)'에 「석면안전관리법」에 따른 석면조사를 하였음을 표시하고 그 석면조사 결과서를 첨부하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출 => 확인신청 자료 및 신청결과서 보관
업체 선정	現 협력업체 등록업체 - atG확인 가능 : [atG] 협력업체 등록/조회	

2-10. 석면관리

□ 석면 조사 사례

석면조사 요약표

I. 조사대상

조 사 명	LG Display 구미공장 석면조사		
주 소	경상북도 구미시 3공단2로 235 (진평동) LG Display 구미 M345공장 고객안내센터 (후문)		
연 면 적	351.02㎡	주 용 도	사무실
주 구 조	철근콘크리트조	층 수	지상2층
비 고			

II. 조사기간

조 사 기 간	2014년 12월 05일 ~ 2014년 12월 05일
---------	-------------------------------

III. 조사자 및 분석자

성 명	자 격 사 항	자 격 번 호	비고
김 정 용	대한석면관리협회 '석면조사자 과정' 이수	2012-48-10	
연 두 희	한국석면환경협회 '석면조사자 과정' 이수	제K.S13-88-0001호	
류 단 신	산업위생관리기술사		

IV. 석면면적

구 분	석면활물질재 종류	면 적	석면의 종류 및 함유율
전량	믹스	311.1 ㎡	백석면 3 %

3농업안전보건법 제38조의2(석면조사) 규정에 의하여 석면조사 보고서를 제출합니다.

2014년 12월 07일

고령노동부지청 석면조사기관 우리환경건설팀

이 석면조사 보고서는 우리환경건설팀에 의하여 작성되었으며, 위 석면조사기관 앞에 날인이 되어 있지 않을 시에는 계약상 및 공사 등의 어떠한 목적으로도 사용될 수 없습니다.

2. 석면조사 대상

2.1. 석면조사대상 현황

대지위치 (현황)	경상북도 구미시 3공단2로 235 (진평동) LG Display 구미 M345공장	건물명	고객안내센터 (후문)
주구조	철근콘크리트조	주용도	사무실
비고			

석면조사 대상 건축물 위치도 및 현장사진



2-10. 석면관리

□ 석면 해체, 제거

■ 석면해체·제거업자를 통한 석면해체·제거 대상

1. 철거·해체하려는 벽체재료, 바닥재, 천장재 및 지붕재 등의 자재에 석면이 1퍼센트(무게 퍼센트)를 초과하여 함유되어 있고 그 자재의 면적의 합이 50제곱미터 이상인 경우
2. 석면이 1퍼센트(무게 퍼센트)를 초과하여 함유된 분무재 또는 내화피복재를 사용한 경우
3. 석면이 1퍼센트(무게 퍼센트)를 초과하여 함유된 제30조의3제1항제3호각 목의 어느 하나(분무재 및 내화피복재는 제외한다)에 해당하는 자재의 면적의 합이 15제곱미터 이상 또는 그 부피의 합이 1세제곱미터 이상인 경우
4. 파이프에 사용된 보온재에서 석면이 1퍼센트(무게 퍼센트)를 초과하여 함유되어 있고, 그 보온재 길이의 합이 80미터 이상인 경우

■ 기관석면조사 대상으로 위 사항에 해당하는 경우 건축물이나 설비의 소유주 등은 고용노동부장관에게 등록한 자(석면해체·제거업자)로 하여금 그 석면을 해체·제거하도록 함

❑ 고용노동부 석면작업 허가 사례

□ 석면 해체/제거작업 신고 결과 atG등록(웹PC)

화면 경로	외주/공사관리 > 공사제안/수주관리 > 공사현황관리 > 해당공사 클릭 > 착공 전
화면 설명	공사정보관리 화면.

1 공사정보

*부서 리노베이션공사 *WBS/CC 리노베이션공사 *공사위치 사이언스파크사업장 미국 LG 사이언스파크

*공사명 LG전자 사이언스파크(DP2) 입주공사 건물계약공간

*공사내용 LG전자 미국 사이언스 파크(DP2) 입주여파론 INFRA 구축 공사 *예산공사기간 2017-08-28 ~ 2017-12-31 공사번호 C117032724

*등록경로 신규주주 *수주유형 도급공사 *건설계약방식 중박 *납품사 비박 *공사비 비박

*고위험작업 외기,고속,그래인 *고위험보고일시 2017-07-26 10:45:31 *실거,해체공사여부 아니오 *수선비 적용

인허가대실여부

건설제출 매물계약제출 매입계약 인허가 착공전원 시공평가 준공서류등록 준공물리

매물계약장보 매입계약장보 **2** 인허가/착공서류 공사계획 시공평가확인 준공서류 이행종결 하자정보관리

3 인허가 정보등록

7 인허가 정보등록

4 인허가 정보등록

5 인허가 정보등록

6 인허가 정보등록

사용 방법


- 1 공사정보 확인한다.
- 2 착공 전 클릭.
- 3 인허가 정보등록 클릭.
- 4 인허가 정보등록 팝업창 OPEN
- 5 해당 대관신고 항목 체크한다.
- 6 선택 클릭
- 7 신고일자 및 첨부파일 업로드 한다.

3-1. 안전작업허가

□ 안전작업 허가 기준

- 대 상 : 공사(유지관리 포함)에 들어오는 모든 작업
 - * 단, 공사센터 및 유지관리(안전 비대상 공종) 제외
 - > 안전 비대상 확인방법 : [엣지] 외주/공사관리>시공관리>공사/유지관리 작업현황
- 허가기준 : 작업 시작 전 당사 직원이 작업장 안전 확인후 작업 개시
 - 안전 불량 사항이 발생할 경우 시정조치 전까지 작업 개시 금지
- 점검방법 : 엣지 모바일(공사관리(자사)>외주작업일지/작업일보(안전작업허가서))

1. 외주작업일지/작업일보 선택

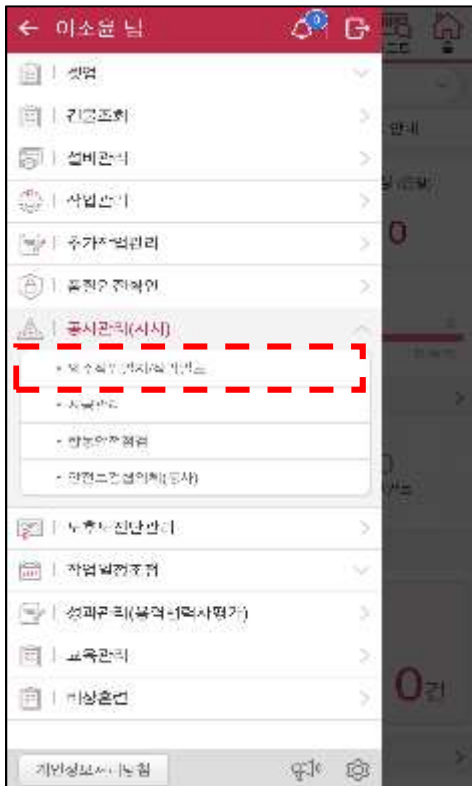

2. 해당작업 선택



3. 안전작업허가 선택




4. 안전확인



1. **Introduction**

❑ TBM 안전활동 (위험성평가를 활용한 TBM 진행가이드 참고)

- 대 상 : 당일 모든 작업인원(전 근로자)
- 실시기준 : 매일- 시간은 현장별 여건에 맞게 실시
(기상상태에 따라 장소 및 실시여부 확인)
- 인원Spec : 건설업 기초안전보건교육 이수자(일용직에 한함)
※주관 담당자의 주관으로 TBM활동 실시 단, 부재시 다른 담당자 진행

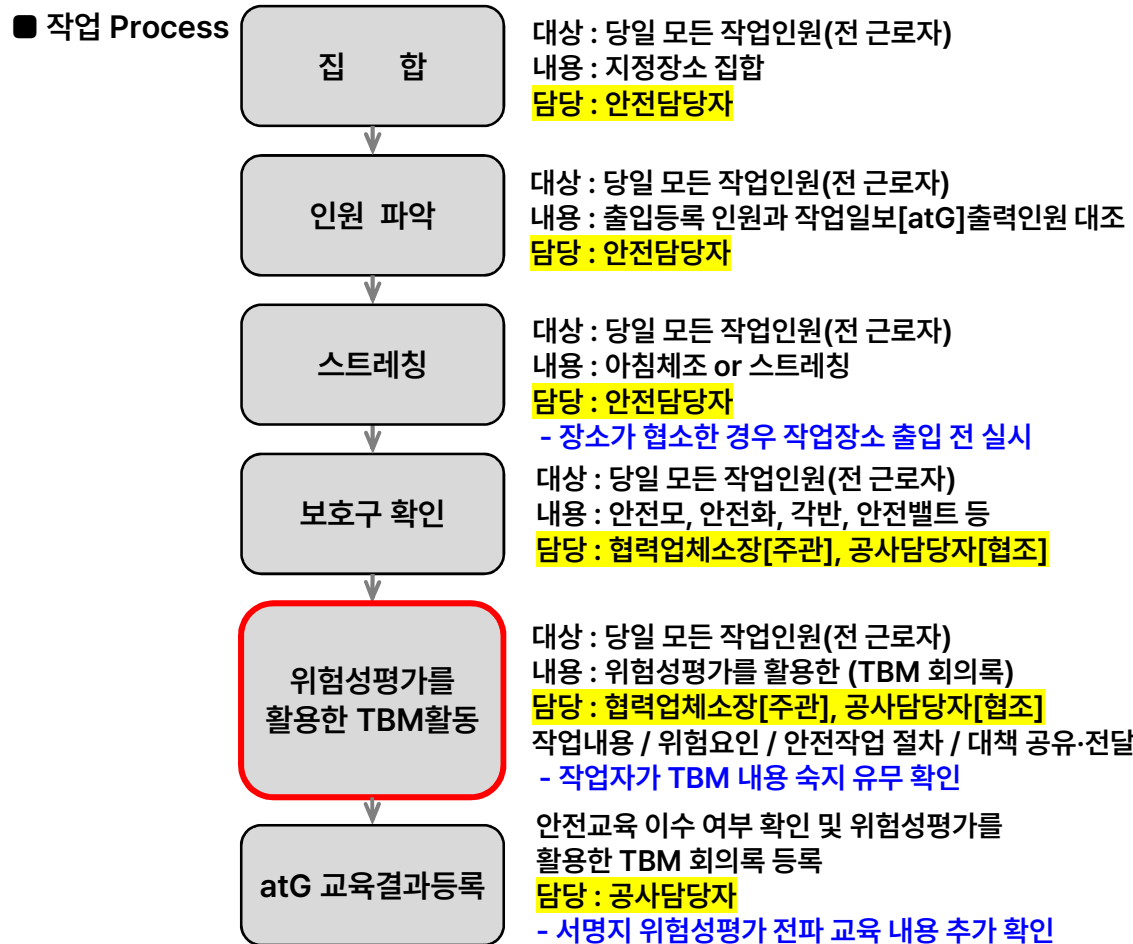

[음주 측정]



[개인보호구 점검]

[안전조회 실시 사진]

3-3. 유해기계기구 점검

□ 유해위험 기계기구 점검

■ 동력에 의하여 작동되는 기계 · 기구 방호조치 점검

- 1. 작동 부분의 돌기부분은 문힘형으로 하거나 덮개를 부착할 것
- 2. 동력전달부분 및 속도조절부분에는 덮개를 부착하거나 방호망을 설치할 것
- 3. 회전기계의 물림점(롤러·기어 등)에는 덮개 또는 울을 설치할 것



■ 방호조치가 필요한 기계기구

방호조치가 필요한 기계기구	방호장치
예초기	날접촉 예방장치
원심기	회전체 접촉 예방장치
공기압축기	압력방출장치
금속절단기	날접촉 예방장치
지게차	헤드 가드, 백레스트(backrest), 전조등, 후미등, 안전벨트
진공포장기, 랩핑기	구동부 방호 연동장치

3-4. 일일 안전점검

□ 안전점검

- 대 상 : 일일 발생하는 공사 및 유지관리 작업
 - * 단, 유지관리中 안전 비대상 공종 제외
 - > 확인방법 : [엣지] 외주/공사관리>시공관리>공사/유지관리 작업현황
- 점 검 자 : 안전보건총괄책임자, 관리감독자, 안전담당자
- 점검주기 : 고위험(공사/유지관리)-1일/2회 점검
 - * 단, 4시간 미만 작업은 1일/1회 점검
 - 공사 – 1일 1회 점검
 - 유지관리 – 안전점검 제외
- 점검확인 : [atG] 센터장 승인
- 점검방법 : 모바일 [atG] 활용
- Process

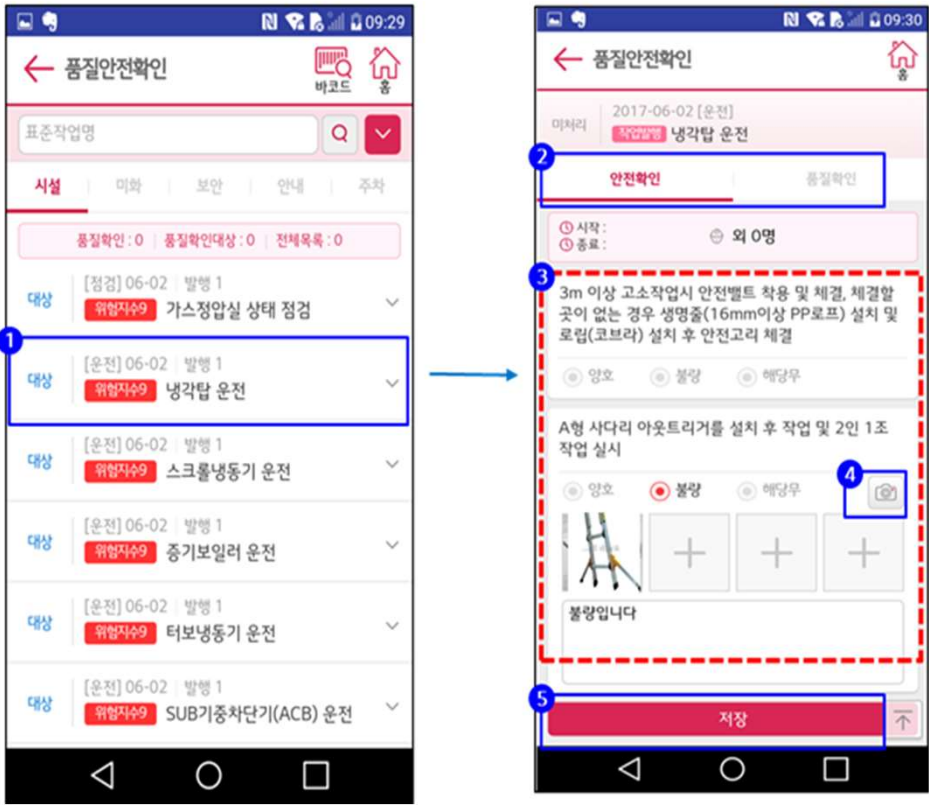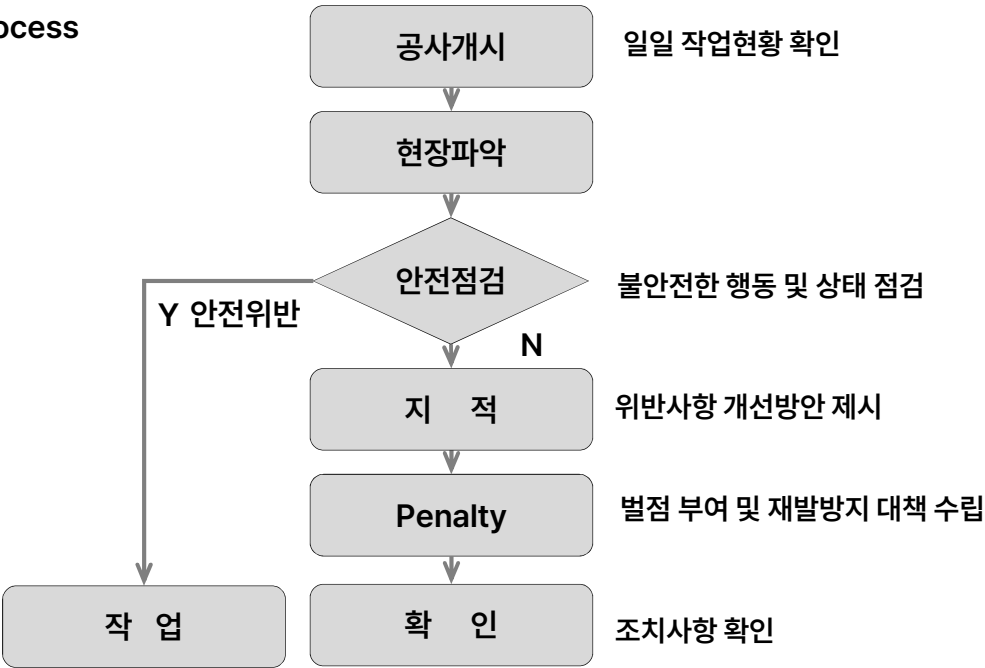

※시설/미화/보안 각 작업중 위험성평가 '위험지수' 대상 및 '중대위험' 작업은 안전점검 대상이 됨.
해당작업 진행 중 모바일 체크리스트로 점검

3-5. 안전교육

기준

□ 교육 기준

구 분		교육대상	교육시간	교육주체	atG 교육유형
S&I Corp	신규채용자 교육	당사 신규 직원(경력직 포함)	8시간/최초	FM대학 온라인 교육	운영(신규)
	관리감독자 교육	당사 관리감독자 (업무와 관련하여, 직접 업무 지시나 감독하는 위치에 있는 자)	16시간/연간	FM대학 교육 과정 또는 센터장	운영(정기)
	특별안전 교육	전기, 용접, 밀폐, 크레인, 비계, 석면, 보일러 작업을 직접 수행하는 S&I Corp 근로자	2시간/최초	센터장	공사(특별)
협력업체	작업 전 일일안전교육 (기본교육)	공사(유지관리 포함)에 들어오는 모든 공사업체 근로자 전원 단, 유지관리 中 안전 비대상 공종 제외 * 안전 비대상 확인방법 - 엣지 :외주/공사관리>시공관리>공사/유지관리 작업현황	작업 전 10분/ 매일	S&I Corp 공사담당자	공사(기본)
	신규채용자 안전교육	전 근로자 단, 건설업 기초 안전보건교육 이수 확인 시 신규채용자 교육 같음.	1시간/최초	전 근로자	공사(기본)
	특별안전 교육	특별교육 대상 작업(제1호부터 40호까지)을 직접수행하는 공사업체 근로자 (전기, 용접, 밀폐, 크레인, 비계, 석면, 보일러 등)	2시간/최초	협력업체 책임자 또는 관리감독자 (당사는 교육실시 여부 확인)	공사(특별)
공통	MSDS 교육	MSDS 대상 물질 취급 직원	1시간/최초 (복수시물질당 30분 이상 권고)	협력업체 책임자 또는 관리감독자 (당사는 교육실시 여부 확인)	공사(MSDS)

- 1) 공사업체 근로자 안전교육과 관련하여 당사는 협력업체에서 안전보건교육을 실시할 수 있도록 장소 및 자료의 제공 등 지원을 하여야 함
- 2) 전년도 '당사직원 산재보험 처리 Zero 센터'의 경우에는 당해년도 당사 관리감독자교육 시간을 '16시간/연간'에서 '8시간/연간'으로 ½ 면제 가능

□ 교육 Process

■ 실시 기준

실시 시간	현장 상황 및 일정 반영
실시 기준	신규채용자 및 특별안전교육 발생시 - 일반 : 신규채용교육 1시간 - 특별 : 특별교육 2시간

■ Process

집 합	안전조최장 및 회의실
현장소개	현장개요 및 작업장 소개
건강관리	혈압측정 (고혈압자(150이상)는 병원 의사 근무가능 소견서 제출시 작업 가능)
교 육	건설업 기초안전보건교육 이수 확인 기본안전수칙 및 작업별 안전대책
개인보호구 확인	개인보호구 상태 점검 안전모 교육필증 부착 (현장별 운영)
작업투입	TBM 실시 후 투입



[작업전 일일 안전교육 실시(현장 특성)]



[기초안전교육 이수증]



[특례외국인 건설업 취업인증]



[음주 측정]



[혈압 측정]

3-5. 안전교육

□ 교육 실시 후 확인 스티커 부착 (권고사항)

예시) 現 파주LGD공사 센터 사용중인 양식

구분 \ 종류	정기 안전교육		신규 채용 時 안전교육	특별 안전교육	
	교육 대상	관리감독자	근로자 (관리감독자 外)	신규 채용 근로자	지정 작업 근로자
교육 이수 필증 시안					

※ 각 센터의 상황에 따라 변경가능 (고객사 별도 양식 등)

3-5. 안전교육


□ 건설업 기초안전보건교육 실시여부 확인

■ 교육 대상

1. 건설현장에 신규로 채용된 일용근로자
(채용 전 다른 현장에서 기초안전보건교육을 이수한 경우는 제외)

■ 기초안전보건 교육이수 확인 방법(근로자 인증 필요)

1. Off Line : 교육 이수증 확인



(이수여부 확인)

2. On Line :공단 홈페이지(www.kosha.or.kr) > 건설업 기초안전보건 교육



(인터넷 조회)

※ 진술명은 한 글자이상 입력, 비밀번호는 알파벳 4개이상 입력하여야 합니다.
2008년~2011년 사이 교육이수자는 시간이 없습니다.

번호	성명	교육기관	교육일자	이수여부	사진
2	이성민	【전】 (주)한국안전보건기술원	2009-11-30	이수	

(이수 여부 확인)

3. 모바일 앱 교육이수 확인

- Play 스토어 앱 설치



- ① 모바일 인터넷 접속 > Play스토어 접속 > 위기탈출 안전보건
- ② 안전보건공단 앱 "설치"
- ③ 안전보건공단 앱 "열기"

- 앱 활용 (교육결과 조회)



- ① 안전보건공단 모바일앱 실행 > 기초안전보건교육 "클릭"
- ② 신규 일용근로자 정보 "입력(성명/생년월일)" > 조회
- ③ 결과 확인(미 조회- 미 이수자 간주)

3-5. 안전교육

□ 외국인 근로자 채용 기준

■ 건설현장 취업가능 비자

1. E-9(비전문취업비자) : 체류기간 3년, 연장시 4년10개월까지 가능
 2. H-2(방문취업비자) : 체류기간 3년, 연장시 4년10개월까지 가능
 3. F-2(거주비자, 체류기간 3년 또는 5년)
 4. F-5(영주비자)
 5. F-6(결혼비자)
- * E-9(건설업 비전문취업비자) : 고용허가서 발급 필수
* H-2(중국, 구소련 25세 이상 동포) : 특례고용가능확인서 발급 필수, 근로개시 신고의무



[특례외국인 건설업 취업인정]



[기초안전교육 이수증]

산업안전법.보건교육

한국산업인력공단의 건설업 취업교육이 2020년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 건설업 취업교육 없이 건설업 취업인정증을 발급받을 수 있게 되었으며, 이런 경우에는 건설업 기초안전보건교육이 면제 사유에 해당하지 않습니다.

즉, 외국인 근로자도 건설업 기초안전보건 교육을 이수증 확인 必

■ 건설현장 취업 불가능 비자

1. C-3(관광비자) : 체류기간 3개월 이내 단수 또는 복수비자
2. D-2(유학비자)
3. D-4(어학연수비자)
4. F-1(방문동거비자)
5. F-3(동반비자) 등

■ 조건부 취업가능 비자

1. F-4(재외동포비자, 재외국민 또는 외국국적동포) : 체류기간 3년
- * 기능사 이상의 건설관련 합법자격증(철근, 비계, 형틀목공, 방수 등)이 있을 경우 기능공으로 취업 가능, 단순노무분야 취업 불가능

3-5. 안전교육

□ 작업 전 일일 안전교육(기본교육)

■ 대 상 : 공사(유지관리 포함)에 들어오는 모든 협력직원

- 작업 시작 전 (TBM시) 10분 교육

단, 유지관리중 안전 비대상 공종 제외
* 안전 비대상 확인방법 : [엠텐] 외주/공사관리>시공관리>공사/유지관리 작업현황

Tool Box Meeting 회의록(양식)

TBM 일시	20 년 월 일 : ~ : 작업날짜와 동일함 (□ 예 □ 아니오)				
현 장 명	000운영센터				
작업 내용	독상 냉각탑(1~6호기) 교체 공사				
TBM 장소	000운영센터 옥상		위험성평가 실시여부 ☒ 예 □ 아니오		
잠재위험요인 (위험성평가 내용 기입)		중정위원 요인	개선대책 (제거→대체→통제 순서 고려)		작업전 점검여부
① 비계 설치시 안전벨트 걸어 시설이 없어 추락 위험		☒	생명을 걸어시설(안전난간, 생명줄 등) 설치 상태 확인		☒
② 고소 작업시 안전벨트를 걸지 않아 추락 위험		☒	안전벨트 착용 및 걸어 상태 확인		☒
③ 사다리 단독 작업중 전도 및 추락 위험		☒	사다리 작업시 2인1조 상태 확인		☒
④		☐			☐
⑤		☐			☐
⑥		☐			☐
⑦		☐			☐
⑧		☐			☐
⑨		☐			☐
⑩		☐			☐
TBM 리더 확인		소속	지수이연씨	직책	현장소장 성명 홍길동(인)
근로자 의견 (수기작성 必)					
작업장 이동통행로가 너무 좁아 정리정돈 필요합니다.					
작업 전 TBM 내용 이수 확인 (※ 위 잠재위험요인(중정위원 포함) 안전조치 여부 재확인)					
성명	서명	성명	서명	성명	서명
(인)	(인)	(인)	(인)	(인)	(인)
(인)	(인)	(인)	(인)	(인)	(인)
(인)	(인)	(인)	(인)	(인)	(인)
(인)	(인)	(인)	(인)	(인)	(인)
(인)	(인)	(인)	(인)	(인)	(인)
(인)	(인)	(인)	(인)	(인)	(인)
(인)	(인)	(인)	(인)	(인)	(인)
(인)	(인)	(인)	(인)	(인)	(인)
작업 후 종료 미팅 (중정대책의 실효성)					
☒ 예 □ 아니오					

[TBM 회의록 및 서명지]



[작업 전 교육 → 정기교육 인정 가능]

3-5. 안전교육

□ 특별 안전 교육

- 대 상 : 특별교육 대상 작업(제1호부터 40호까지)
전기, 용접, 밀폐, 크레인, 비계, 석면, 화재위험, 보일러 등(산안법 시행규칙 별표5) 작업 직접 수행 근로자

- 교육기준

구 분	강 사	교육시간	엣지 등록
S&I Corp	센터장 또는 관리감독자	2시간 이상	공사(특별)
협력업체 (유지관리 포함)	협력업체 책임자 또는 관리감독자 * 협력업체 요청 시 당사가 교육 실시 가능 함.	2시간 이상	공사(특별)

- 1. 특별안전교육을 이수한 근로자는 신규채용자교육이 면제 됨.
- 2. 당사에서는 협력업체 근로자의 특별안전교육 이수여부를 확인 할 의무가 있음.

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2696.

벤젠 (CAS No. 71-43-2)





신호어

· 위험

유해 · 위험 문구

· 고인화성 액체 및 증기

· 삼키면 유해함

· 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

- 피부에 자극을 일으킴
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음
- 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (중추 신경계, 조혈계)에 손상을 일으킴
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

(산업안전보건법 제 41조에 의한 경고표시 예시)

예방조치 문구

예 방

- 열, 스파크, 화염, 고열로부터 멀리하십시오. - 금연
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.
- 보호장갑, 보호의, 보안경을 착용하십시오.

대 응

- 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.
- 피부를 물로 씻으시오. / 샤워하십시오.
- 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- 입을 씻어내시오.
- 토하게 하지 마시오.

저 장

- 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐 기

- (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 · 용기를 폐기하십시오.

※ 기타 자세한 사항은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.

공급자 정보 : 인천광역시 부평구 무네미로 478, 한국산업안전보건공단, 032-5100-500


3-7. 비계 설치 · 해체 작업 계획서

□ 비계작업 계획서

비계 작업 前 비계작업 계획서 수취/검토

- 대 상 : 단관 파이프를 이용하여 비계조립 및 해체 작업
- 기술인력 : 비계작업 자격취득 및 교유 이수자 (한국비계 기술원)
* On/Off Line 둘 중 하나 확인 필요
- 자재Spec : KCS인증 제품

■ 작업 Process :

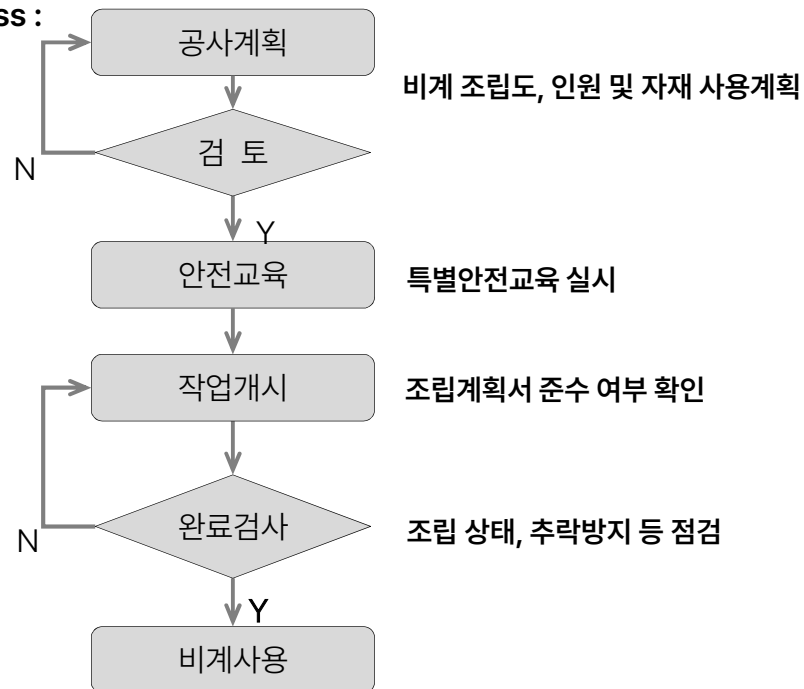

[비계 조립 및 해체작업 가능 자격증]



[비계 조립 자재 KCS 인증품 사용]



[교육생 수강이력 조회]

1. 작업전 비계/설치 해체 계획 수립
2. S&I 엡스퍼트 담당자는 작업계획서 상의 안전사항 검토
3. 작업투입시 근로자 특별안전교육 실시
4. 수립된 작업계획서에 따라 안전작업 진행 유무확인
5. 작업간 작업지휘자 선정 및 상주관리 확인

가설공사(비계) 안전작업계획서(설치,해체)				
작성방법: 참조「산업안전보건법」제27조의 규정에 의한 가설공사 표준안전작업지침				
1. 검토 및 승인				
구 분		일 자		이 름
작 성	협력업체소장			
검 토	시공담당자			
	안전담당자			
승 인	센터장			
2. 작업개요				
협력업체		관리책임자		
공 종		작업장소(도면첨부)		
작업기간	시작	안전담당자		
	종료	서류제출 비계 설치 조립도(평면도, 입면도)		
3. 가설공사의 종류				
비계의 종류				
□ 강관비계 □ 강관틀비계 □ 달빔비계 □ 달대비계 □ 알빔비계 □ 이동식 비계				
4. 안전작업계획				
■ 가설비계 설치기준에 따른 조립도 작성(예: 강관비계) 기둥: 띄장방향 1.5~1.8m 이하, 장선방향 1.5m 이하 띠장: 1.5m 이하(첫째단은 지상에서 2.0m 이하) 장선: 1.5m 이하 벽이음: 수직, 수평 5m 이내 최대적재하중: 기둥 간 400kg이하 비계기둥 침하방지조치 최고부에서 31m 지점 밑부분 비계, 기둥은 2본의 강관으로 보강 등				
재료 및 구조		가설기재 검정규격 합격여부 (스티커 부착 확인) 최대 사용하중 및 황하중에 대한 구조 안전성 검토		
안전대책		전용 연결철물 사용, 철선 사용금지 적공사, 조작 작업등 적재하중 400kg 이하 지반침하 방지 대책 지반에 설치하는 경우 받침목 사용설치 방법 낙하물 사고예방 대책 낙하물방지망등 설치 계획 추락방지대책 비계설치 순서 및 방법 등, 안전대, 안전로프, 승강로 기타 안전조치		
5. 근로자 작업계획 교육확인				
대상자		서명(자필로 성명 기입)		
안전담당자(작업책임자)				
비계 설치 작업자(자격여부 확인)				


첨부서류: 비계 설치 조립도(평면도, 입면도), 작업자 자격증

3-8. 차량계 건설기계 작업계획서

□ 건설기계 작업계획서

건설기계 작업 前 작업 계획서 수취/검토

- 대 상 : 건설기계(크레인, 지게차, 고소작업대(T/L, 스카이), 굴착기 등)
- 기술인력 : 건설기계 조종면허
- 장비Spec : 15년 이하의 건설장비 상세Spec확인

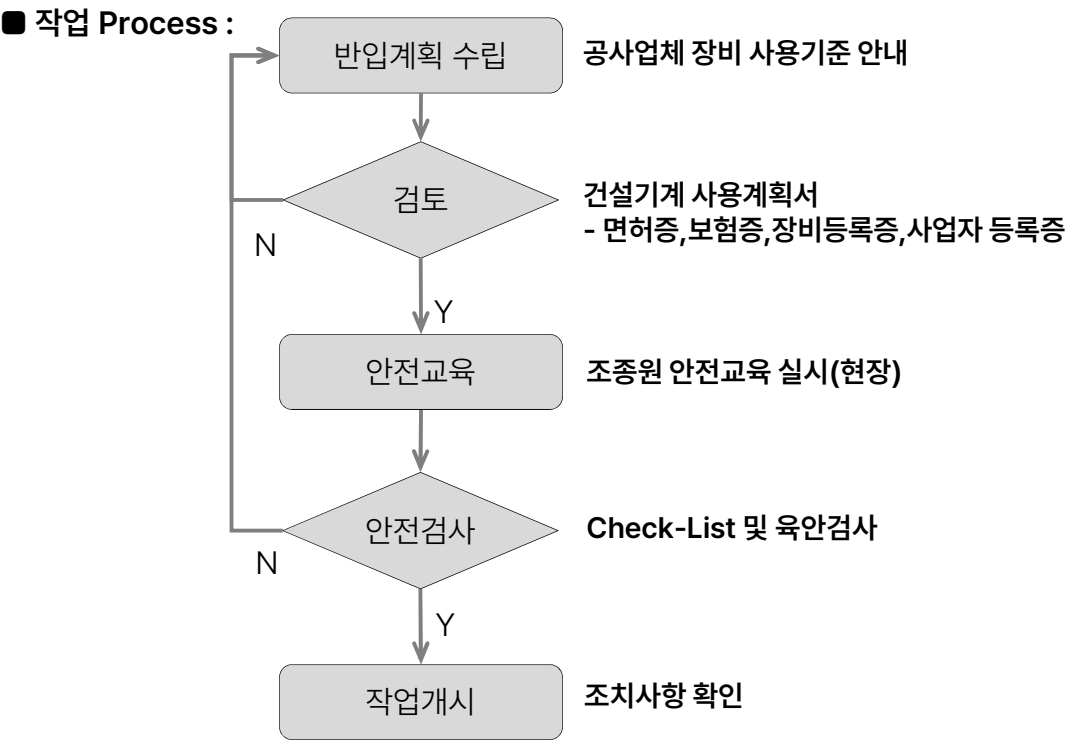

3-8. 차량계 건설기계 작업계획서

□ 건설기계 작업계획서

■ 건설기계 작업계획서 작성

- 1. 차량계 하역운반/건설기계 작업계획서 작성
- 2. 건설기계 사용전 체크리스트 작성
- 3. 안전교육 이수
- 4. 개인정보 수집 이용 동의서 작성
- 5. 증빙서류 제출 (자동차 등록증, 자동차 보험 가입 증명서, 운전면허증)

차량계 건설기계/하역운반 및 중량물취급 안전작업계획서									
작성방법 : 참조-산업안전보건법 제27조 및 산업안전기준에 관한 규칙 제3편 제11장과 제14장의 규정에 의한 건설기계									
표준안전작업 지침									
1. 검토 및 승인									
구 분		일 자		이 름		서 명			
작 성	협력업체소장								
	시공담당자								
검 토	안전담당자								
	센터장								
2. 작업개요									
협력업체				관리책임자					
작업내용				작업장소					
작업기간	시작			운반경로	시점				
	종료				종점				
작업지휘자				작업인원(운전자포함)					
신호수(유도자)				신호방법(해당시 작성)		□무전기□호루라기□신호등 등 사용			
3. 인력운반 작업계획(해당시 작성)									
인력운반 계획									
작업시간 여부	□ 일시작업 (시간당 2회 이하)		운반 횟수		회				
	□ 계속작업 (시간당 3회 이상)								
중량물 취급 권장 기준 (해당 사항에 V표시)	작업형태	성별	연령별 허용 권장기준(kg)						
		18세 이하	19-35세	35-50세	51세 이상				
	일시작업(2회/hour)	남	25	30	27	25			
		여	17	20	17	15			
	계속작업(2회/hour)	남	12	15	13	10			
		여	8	10	8	5			
중량물 제한		운반기구							
품명			대차	규격					
크기(L×H×W)			체결장구	품명/규격					
단위중량(kg)			운반거리(m)						
운반중량(kg/회)			기타						

4. 건설기계 종류 및 제원(해당시 작성)									
차량계 하역운반기계		□화물자동차(덤프포함), □지게차, □SKY, □시저리프트, □기타()							
차량계 건설기계		□굴삭기, □항타발기, □콘크리트펌프차, □불도저, □로울러, □로우더, □어스드릴, □천공기□크럼셀							
중량물 취급 건설기계		□크레인, □카고, □기타()							
장비 제원									
제조사/모델명				장비번호					
보험만료일				검사만료일					
조종원				후방 방호장치 설치		□미적용	□후방카메라	□후방경보기	
차체중량(ton)				작업반경/인양높이		m/		m	
인양하중	최대			기타					
(ton)	정격								
중량물 제한 (중량물 하역 및 취급 장비에 한해 작성)		달기구 제원							
품명			출결이		재료/규격				
크기(L×H×W)			정격하중						
단위중량(kg)			방법						
운반중량(kg/회)			체결장구		품명/규격				
운반거리(m)			정격하중						
5. 안전작업계획(4번과 연계하여 작성)									
작업 계획		1) 작업장소 및 운행경로 조사 : 별지 첨부(통로표기)							
		2) 작업내용 :							
		3) 작업방법 :							
사용 전 확인 사항	건설기계 각종장치 체크리스트		누수() / 누유() / 타이어() / 브레이크() / 변속케버()						
	안전장치 확인사항		전조등() / 경보장치() / 헤드라이트() / 불 전도방지 장치() / 불 관상드림 역회전 방지장치()						
안전 대책	연진시동후 체크리스트		미입력() / 수온계() / 경보등() / 누수() / 누유()						
	작업시 유의사항		주행로() / 주행속도(km) / 정지시, 운전자 이탈시 유의사항()						
	작업종료 후 정차시 유의사항		주차장소 지정, 불시 이동방지 조치방법 등						
	수송시, 인양시 유의사항		성토 방법, 저반침하방지 조치, 적재방법, 인양방법 등						
	협착방지 조치(접촉방지 및 통제조치)		건설기계 주변 안전시설 설치 방법 등						
	기타 필요한 안전조치								
6. 근로자 작업계획 교육확인									
교육내용	작업안전수칙에 관한 사항		교육시간		-				
	작업간 위험성평가에 관한사항		참석인원		명				
기타 안전보건조치에 필요한 사항									
대상자		서명(자필로 성명 기입)							
조종원(인력운반시 미작성)									
작업지휘자/신호수(유도자)									

3-8. 차량계 건설기계 작업계획서

□ 건설기계 반입 기준 및 점검사항

구 분	이동식크레인	고소작업대(스카이)	고소작업대(T/L)	지게차	굴삭기
장비 안전 Spec	1.15년 이하 건설기계 (최초 등록일 기준) 2.권과 방지장치 3.과부하 방지장치 4.혹 해지장치 5.비상정지 장치 6.후진 경보장치	1.15년 이하 건설기계 (최초 등록일 기준) 2.작업대 발끝막이 작업대 전면 안전로프 3.과부하 방지장치 4.혹 해지장치 5.비상정지장치 6.후진 경보장치	1.과승강 방지장치 2.협착 방지장치 3.풋(덮개형)스위치 조작 4.상승이동방지장치 5.비상정지 장치 6.비상하강 장치 7.작업대 발끝막이 8.상승, 하강 경보장치 9.아웃트리거거	1.15년 이하 건설기계 (최초 등록일 기준) 2.후진 경보장치 3.후방 감지 카메라 4.장비 상부 경광등 5.포크 이탈방지 핀	1.15년 이하 건설기계 (최초 등록일 기준) 2.후진 경보장치 3.후방 감지 카메라 4.장비 상부 경광등 5.버킷 이탈 방지 핀
제출서류	1.장비등록증 2.보험가입서 3.기종기 면허증 4.건설기계 작업계획서	1.장비등록증 2.보험가입서 3.장비 안전인증서 4.운전 면허증 5.건설기계 작업 계획서	1.보험가입서 2.장비 안전인증서	1.장비등록증 2.보험가입서 3.지게차 면허증 4.건설기계 작업 계획서	1.장비등록증 2.보험가입서 3.굴삭기 면허증 4.건설기계 작업 계획서
작업장 안전조치	1.건설기계 전담 신호수 2.작업장 사면 구획정리 (라바콘 + 걸이대) 3.상, 하 무전기 신호체결 4.풍속계 측정 (초당 10미터 이하)	1.건설기계 전담 신호수 2.작업장 사면 구획정리 (라바콘 + 걸이대) 3.상, 하 무전기 신호체결 4.장비 이외 수직 안전대 부착 설비 설치 -.16mm 이상의 로프를 구조물에 2개소 이상 고정 하고, 길이는 지면까지 수직 설치 -.추락 방지대 체결 5.풍속계 측정 (초당 10미터 이하)	1.건설기계 전담 신호수 2.작업장 사면 구획정리 (라바콘 + 걸이대)	1.건설기계 전담 신호수	1.건설기계 전담 신호수 2.작업장 사면 구획정리 (라바콘 + 걸이대)

■ 중량물 작업계획서 작성

- 5kg 이상 중량물의 경우

- 중량물 안내 및 취급 안전수칙 표지 부착

- 안전보건교육

중량을 취급 작업 계획서											
1. 작업 개요											
작업명(목적)						관리부서					
작업장소						작업지휘자		(인)			
실행방법 ☐ 무전 ☐ 육상 ☐ 깃발 ☐ 수신포 ☐ 기타 :											
위험요소	경사		☐ 유 ☐ 무		경사 시 조치사항 확인		☐ 구름 완용대/레기 ☐ 경사면 아래 출입 제한 표시 (인)				
	작업내용		작업유형		위험요소		안전대책				
※ 장비(도구) 자원 :											
. 작업내용 : 1.작업 2. 운반 3. 적재 4. 들어올릴 등 순서대로 작업 . 작업유형 : 인력운반, 덩어, 크레인, 한배이어, 송강기, 카르프 등 ※ 장비제출 : 크레인, 최대인원하중, 작업반경, 재결합법 등					- 위험요소 : 낙하, 전도, 추락, 탈락, 충돌, 경사 등 - 안전대책 : 안전화/안전대/안전포 등 착용, 2인 1조 작업, 신호수 배치 등						
2. 중량을 재원											
종량		크기(mm) (L×H×W)		운반중량 (kg)		용량		크기(mm) (L×H×W)		운반중량 (kg)	
										※ 용량이 많을 경우 분도 일부 ※ 크기 작성 불가시는 작성하지 않음	
3. 도면(Lay-out)											
중량을 위치 ● 운반경로 → 신호수/작업자 위치 ▲ 작업자 통제구역 ■ 위험요소 ★											

4. 근로자교육							
근로자 교육		(인)	(인)	(인)			
		(인)	(인)	(인)			
		(인)	(인)	(인)			
		(인)	(인)	(인)			
		(인)	(인)	(인)			
		(인)	(인)	(인)			
		(인)	(인)	(인)			
		(인)	(인)	(인)			
※ 작업지침자							
1. 작업순서 및 그 순서마다의 작업방법을 정하고 작업을 지휘할 것. 2. 인력작업 경우 고도한 무기로 인하여 근로자의 쪽/머리 등 근골격계에 무리한 부담을 주지 않도록 관리 3. 인체에 부담을 주는 작업의 조건에 따라 작업시간과 휴식시간 등을 적정하게 배분하여 함 4. 근로자가 중형물들을 들어 올리는 작업을 하는 경우 무게감을 낮추거나 대상을 물에 뜬 물막이로 띄워 하는 등 신체의 부담을 줄일 수 있는 자재에 대해 알려주어야 함 5. 기구 및 공구를 점검하고 불량현을 제거 할 것 6. 당해작업을 할하는 장소에 관계근로자 외의 자의 출입을 금지시킬 것.							
※ 위험 준수사항							
1. 작업 전 장비 자체 점검 이상유무 확인 2. 장비 설치 및 이동경로 지반 상태 확인 3. 작업자 건강 상태 확인(과도한 음주, 근골격 질환 여부 등)							
※ 중형물 안전대책							
항목	세부조치내역						
1. 인력 및 이동대차 작업	① 화물의 종류, 형상 등에 적합한 운반·취급 방법 선정 ② 적재 화물의 종류별로 규정된 적재방법 준수 ③ 올바른 인력운반 취급요령 준수 ④ 임의 구름방지장치 부착 등 이동대차 안전장치 부착 ⑤ 인력 및 이동대차 운반 안전통행로 확보 ⑥ 무자격자(기능, 경합)에 의한 운전 금지						
2. 지게차 작업	① 헤드기어드, 백레스트, 안전벨트 등 운전자 보호장치 부착 ② 지게차와 보행자 운송통로 구획 분리 ③ 적재하중 및 제한속도 준수						
3. 크레인 작업	① 과부하 방지장치 등 크레인 작동 방호장치 정상 기능 유지 ② 운전자의 지칭신호나 일정한 신호에 의한 화물 운반 ③ 안전로, 안전화 등 개인보호구 착용 ④ 크레인 작업원래나 출입금지 및 급격한 조작금지						
4. 기타 운반기계 작업	① 용접반 이동장치 등 리프트/화물운송 장치 각종 방호장치 정상 기능 유지 ② 승강로 바닥 주변에 방호를 설치 ③ 화물 이월 방지 등을 위한 컨베이어 방호장치 부착 ④ 수리 작업 전 전원 차단 및 '조작금지'표지판 부착						

중량물 안내 및 취급 안전수칙

여기는 5kg이상 중량물 취급장소입니다.

• 물품중량은?

kg ~

kg

• 무게 중심은?





좌편중 안정 우편중

중량물은 이렇게 취급하세요. [안전수칙]

- 중량물 확인한 후 어떻게 운반할지 생각한다

남자: 25kg, 여자: 15kg이상시
 동료와 함께 2인1조로 작업하세요

- 먼저, 발의 위치는 안정되게 하고...
- 무릎을 이용하여 부드럽게 들어선다.
- 몸에 밀착하고 허리를 비틀지 않는다.
- 되도록 운반도구를 이용하고,
절대 끌지말고 밀고 감시다.





작업 전, 무 충분한 스트레칭으로 건강한 회사생활을 합니다.



3-10. 밀폐공간 작업


□ 밀폐공간 작업계획서

밀폐공간 작업 前 작업 계획서 수취/검토

■ 대 상 : 밀폐공간 작업

■ 자재Spec : 산소농도기, 복합가스 농도기, 배풍기

■ 작업 Process :

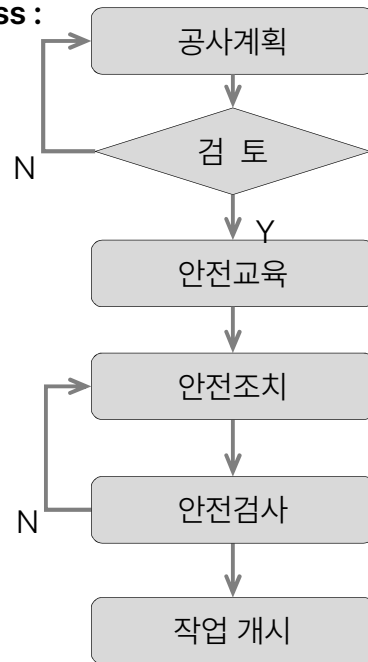

밀폐공간 작업계획

1. 공기질 확인(산소농도, 복합가스)
2. 관리자(관리감독자, 외부 감시인)
3. 공기흐름 확인(배풍기, 대형선풍기)
4. 위험안내 표지판
5. 연락가능 기구
6. 내부 조도
7. 방폭구조 확인
8. 화기작업 확인



* 밀폐공간? 산소결핍, 유해가스로 인한 건강장애와 인화성물질 의한 화재, 폭발등이 있는 장소
(우물, 수직갱, 터널, 피트, 암거, 맨들, 탱크, 반응탑, 정화조, 침전조, 집수조 등)

3-10. 밀폐공간 작업

□ 밀폐공간 작업계획서

■ 밀폐공간 작업계획서 작성

- 1. 밀폐공간 작업계획서 작성
 - 2. 작업자 정보 (관리자, 내부 작업자, 외부 감시인)
 - 3. 작업 투입시 근로자 특별안전교육 실시
 - 4. 작업 전 보호구 확인
 - 5. 작업 전 현장 확인(가스농도, 조도, 방폭구조 등)
 - 6. 내부 작업자 외부와의 통신방법 확인 (육성 금지)
- 예) 무전기, 휴대 전화기 등
- 7. 관리감독자 : 매 1시간 작업장 가스농도 측정
 - 8. 수립된 작업계획서에 따라 안전작업 진행 유무 확인

밀 폐 공 간 작 업 계 획 서				입력사	공사담당	안전담당	감독장	
현장명				작업기간		~		
작업 내용				작업시간				
				작업위치				
작업자 정보	명함	성명	명함	성명	명함	성명	성명	
안전조치 확인사항	1. 적합한 안전교육 실시 ☐ Yes ☐ No ☐ 기타() 2. 안전작업 허가서와 밀폐공간작업 허가서 검토 ☐ Yes ☐ No ☐ 기타() 3. 안전담당자 지정 및 감사면 배치 ☐ Yes ☐ No ☐ 기타() 4. 환기시설 설치 ☐ Yes ☐ No ☐ 기타() 5. 방폭형 전기기계의 사용 ☐ Yes ☐ No ☐ 기타() 6. 출입자와의 의사소통 수단 ☐ 음성 ☐ 무전기 ☐ 무선전화 ☐ 기타() 7. 밀폐공간 경고표지 부착 ☐ Yes ☐ No ☐ 기타()				8. 호흡기 보호구 ☐ 공기 공급용 실린더 ☐ 송기마스크 ☐ 기타() 9. 개인보호구 ☐ 보안경 ☐ 안전보호대 ☐ Chemical 작업복 ☐ 추락방지대 ☐ 구명줄 ☐ 항력보호구 ☐ 기타() 10. 안전담당자 지정 및 감사면 배치 ☐ Yes ☐ No ☐ 기타() 11. 허가된 위험작업 종류 (체크된 작업만 수행할 수 있음) ☐ 화기작업 ☐ 용접 ☐ 절단 ☐ 집합 ☐ 기타() ☐ 전기작업 ☐ 연마 ☐ 화학세정 ☐ 기타() 12. 공구 및 장비 사용 (체크된 항목만 사용 가능함) ☐ 송풍기 ☐ 공기호흡기 ☐ 공기호흡장치 ☐ 기타()			
	유해물질 측정결과				유해물질 측정결과			
측정종류				측정농도	측정시간	측정자		
허용농도: 산소 19.5%이상, 환산가스 1.5%미만, 일산화탄소 25ppm, 황화수소 10ppm미만								
비상체계	상위발생 → 최초발견자 (입력사 관리자) → 서보원 관리자 / 안전관리자 → 상황실							
	[- -] [- -]							
주요사항	1. 작업 중 위험이 있다고 판단되면 즉시 작업을 중지한다.							
	2. 비상상황 발생시 서보원 담당자에게 보고한다.							
	3. 작업자는 밀폐공간에서 작업을 하는 경우 다음에 해당하는 자로 하여금 밀폐공간의 적정공기 유지를 평가하도록 해야 한다. (관리감독자, 안전관리자, 보건관리자, 안전/보건관리 전문기관, 지정승장기관)							
	4. 밀폐공간에는 철구 서식표 포지를 게시해야 한다.							
	5. 작업자는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 동안 감시인을 지정해 밀폐공간 외부에 배치해야 한다.							
	6. 입사일부는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우 외부의 감시인 간에 상시 연락을 취할 수 있는 설비를 설치해야 한다. (핸드폰, 무전기 등)							
	7. 예방조치 미비로 발생하는 사고가 없도록 시정수정에서는 필요한 조치를 철저히 할 것.							

3-10. 밀폐공간 작업

□ 밀폐공간 작업 시 안전수칙 준수여부 확인

1) 작업 前 밀폐공간 內 산소 및 유해가스 농도 측정 (복합가스 측정기 이용)

- 작업 가능 농도 :

산 소	탄산가스	일산화탄소	황화수소
19-23%	1.5% ↓	25ppm ↓	10ppm ↓

- 산소 및 유해가스 농도 불량 시 환기를 실시하고 재측정 (환기로 개선 불가 시 송기마스크 또는 공기호흡기 착용 후 작업 진행)
- 작업 중 복합가스 측정기 착용 또는 비치(알람 발생 시 즉시 대피)
 - ※ 복합가스 측정기, 송기마스크 등 질식 예방장비 무상대여 가능

2) 환기 실시

- 작업 前, 中 배풍기 등을 이용하여 급기/배기 실시 (작업 중에 산소가 소모되거나 유해가스가 발생하여 질식할 수 있음)

3) 인원 점검

- 밀폐공간 입장 시, 퇴장 시 인원파악 실시

4) 감시인 배치 (밀폐공간 외부)

- 작업자 특이사항 수시 확인(밀폐공간 작업자와 감시인 간 연락체계 구축)
- 비상상황 발생 시 구조 요청(119) 및 상황전파

5) 비상상황 대비 피난/구출용 기구 비치

- 공기호흡기 또는 송기마스크, 사다리, 섬유로프, 들것 등


□ '밀폐공간 작업 프로그램' 작성 및 비치

최초1회 작성 후 밀폐공간 작업 시 내용 업데이트하여 작업장 외부에 게시(샘플 : atG 자료실관리 메뉴에서 다운로드 가능)

3-11. 산업안전보건관리비 사용내역서

□ 산업안전보건관리비 사용 및 증빙 (안전관리비 작성 Process 참고)

■ 대 상 : 2,000만원 이상의 도급공사(VAT 포함)

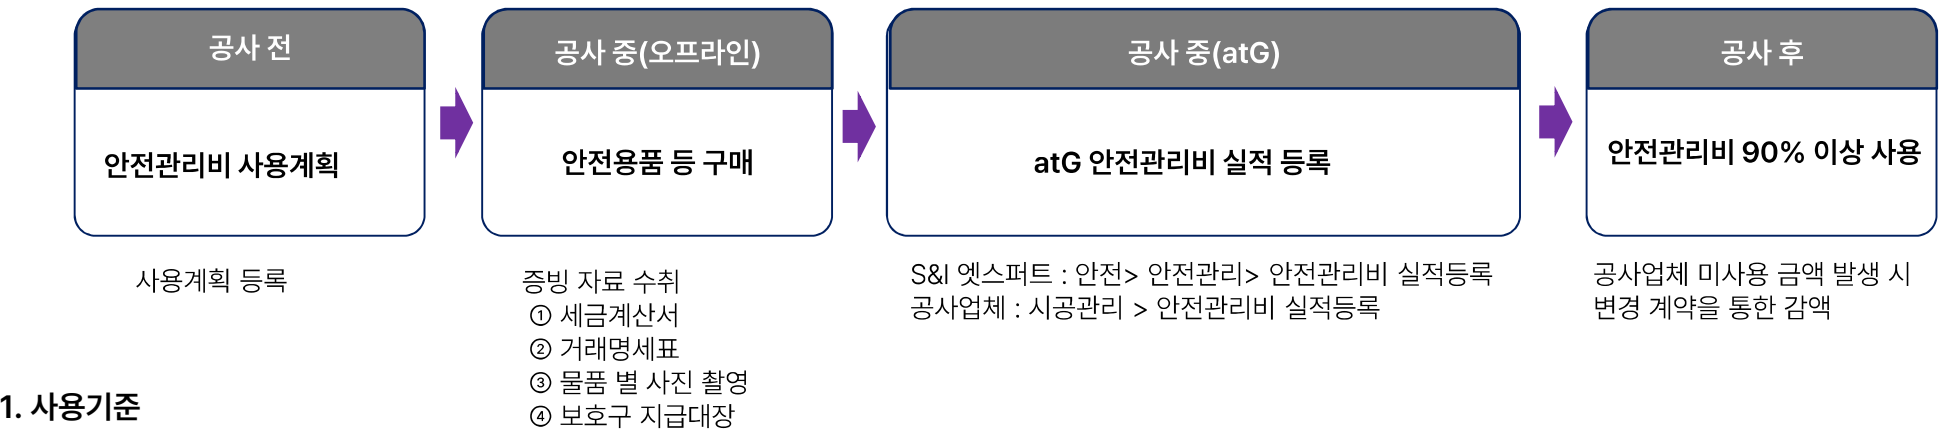

1. 사용기준

- 1) 안전용품 구매처
 - S&I 엡스퍼트 : 안전용품 표준단가 업체 또는 서브원 Mall
 - 협력업체 : 협력업체 구매처(자율)
- 2) 결제방법 : 전사 위임전결규정에 따름
- 3) 공사진척에 따른 안전관리비 집행율

구 분	안전관리비 집행율(%)			비 고
공 정 율	50 ~ 70%	70 ~ 90%	90% 이상	
사용기준	50% 이상	70% 이상	90% 이상	

3-11. 산업안전보건관리비 사용내역서

4) 안전관리비 사용 불가 내역

항목	사용불가내역
1. 안전관리자 등의 인건비 및 각종 업무 수당 등	가. 안전,보건관리자의 인건비
	1) 안전, 보건관리자의 업무를 전담하지 않은 경우
	2) 지방고용노동관서에 선임 신고를 하지 않은 경우
	나. 유도자 또는 신호자의 인건비
	1) 민원, 교통, 환경 관리 등 다른 목적을 포함하는 경우
	다. 안전, 보건보조원의 인건비
	1) 안전, 보건관리자가 선임되지 아니한 현장의 경우
	2) 보조원이 안전, 보건관리 업무 외의 업무를 겸임하는 경우
	3) 경비원, 청소원 등 사무원의 경우
2. 안전시설비 등	가. 원활한 공사 수행을 위한 가설시설, 장치, 도구, 자재 등
	1) 외부인 출입금지, 공사장 경계 표시를 위한 가설울타리
	2) 각종 비계, 작업발판, 가설계단, 통로, 사다리 등
	3) 절도부 및 성토부 등의 토사유실 방지를 위한 설비
	4) 작업자간 연락 상황파악 등 통신수단으로 활용되는 통신 시설, 설비
	5) 공사 목적물의 품질 확보 또는 장비 자체 운행 감시, 공사 진척 상황 확인 등 목적의 CCTV 등 감시장비
	나. 소음,환경 관련 민원예방 교통통제 등을 위한 시설물, 표지
	1) 방음시설, 분진망 등 먼지, 분진 비산 방지 시설
	2) 차량 유도, 안내, 주의, 경고 등 목적의 안전시설물
	다. 기계, 기구등과 일체형 안전장치의 구입비용
	1) 기성 제품에 부착된 안전장치
	2) 공사 수행용 시설과 일체형인 안전시설
3. 개인 보호구 및 안전장구	* 기성제품 부착 안전장치 고장시 수리 및 교체 비용은 가능
	가. 안전, 보건관리자가 선임되지 않은 상태에서 안전, 보건 업무 담당하기 위해 사용하는 무전기, 카메라, 컴퓨터, 프린터 등 업무용 기기
	나. 근로자 보호 목적으로 보기 어려운 피복, 장구, 용품 등
	1) 작업복, 방한복, 면장갑, 코팅장갑 등 * 다만, 근로자의 건강장해 예방을 위해 사용하는 미세먼지 마스크, 클로시, 아이스조끼, 핫팩, 발열조끼 등은 사용 가능 함.
	2) 감리원이나 외부에서 방문하는 인사에게 지급하는 보호구

항목	사용불가내역
4. 사업장의 안전진단비	가. 건설기술관리법에 따른 안전점검 및 검사, 차량계 건설기계의 신규 등록, 정기, 구조 변경, 수시, 확인검사 등
	나. 전기사업법에 따른 전기 안전대행 등
	다. 환경법에 따른 외부 환경 소음 및 분진 측정 등
	라. 민원 처리 목적의 소음 및 분진 측정 등 소요 비용
	마. 매설물 탐지, 계측, 지하수 개발, 지질조사, 구조안전 검토 비용 등
	바. 공사 도급 내역서에 포함된 진단 비용
	사. 안전순찰차량(자전거, 오토바이 포함) 구입, 임차 비용
	가. 당해 현장과 별개 지역 장소의 교육장 설치, 해체, 운영비용
5. 안전보건 교육비 및 행사비 등	나. 교육장 대지 구입비용
	다. 교육장 운영과 관련없는 태극기, 전자기, 냉장고 등 구입비
	라. 안전관리 활동 기여도와 관계없이 지급하는 포상금
	마. 재해예방과 직접관련없는 정보교류 및 자료 수집 등 소요비용
	바. 사회 통념에 맞지 않는 안전보건 행사비, 안전 기원제 행사비
	1) 현장 외부에서 진행하는 안전 기원제
	2) 과도하게 지급되는 의식 행사비
	3) 준공식 등 무재해 기원과 관계없는 행사
	4) 산업안전보건교육 고취와 무관한 회식비
	사. 산안법에 따른 안전보건 교육 강사 자격을 갖추지 않은 자가 실시한 산업안전보건교육 비용
6. 근로자의 건강관리비	가. 복리후생 등 목적의 시설, 기구, 약품 등
	1) 휴식시간에 사용하는 휴게시설, 탈의실, 이동식 화장실, 세면, 샤워시설
	2) 근로자를 위한 급수 시설, 정수기, 제빙기, 자외선 차단용품
	3) 건강증진을 위한 보양식, 보약구입비용
	4) 체력단련을 위한 시설 및 운동기구 등
	5) 병의원 등에 내는 진료비, 암검사비, 국민건강보험 제공 비용 등
7. 건설재해예방 기술지도비	나. 건설업과 관련없는 파상풍, 독감 등 예방접종 및 약품
	다. 기숙사 또는 현장사무실 내의 휴게시설 설치 등
	라. 다른 법에 따라 의무적으로 실시해야 하는 건강검진 비용
8. 본사 사용비	가. 고용노동부 미등록 업체에 소요비용
	가. 본사에 안전보건관리만을 전담하는 부서가 조직되어 있지 않은 경우 나. 전담 부서에 소속된 직원이 안전보건 관리 외의 다른 업무를 병행하는 경우

3-11. 산업안전보건관리비 사용내역서

2. 증빙기준

- 1) 안전관리비 실적 등록 : 당월 사용내역을 작성하여 익월 10일 까지 전월 실적마감 처리 함
※정산 시 협력업체 미사용 또는 부적합 사용금액에 대한 안전관리비는 계약금액에서 감액 할 수 있음.
- 2) 안전관리비 작성 주기 : 1회/월(사용내역이 없는 경우는 사용내역 없음으로 작성)
- 3) 사용항목 별 증빙서류

항 목	사 용 대 상	증빙서류	비 고
1. 안전 인건비	신호수 인건비(건설기계, 화기감시) 등	입금확인증+근로계약서(급여표시)+출력표+사진대지	atG시스템 등록
2. 안전 시설비	근로자 보호를 위한 안전시설	세금계산서+거래명세표+사진대지	
3. 개인 보호구	근로자 보호를 위한 안전용품	세금계산서+거래명세표+사진대지+보호구 지급대장	
4. 안전진단비	복합가스측정기 등	세금계산서+거래명세표+사진대지	
5.안전교육비	안전교육 및 행사 등	세금계산서+거래명세표+사진대지(물품 구매 시)	
6.건강관리비	구급함, 식염포도당 등	세금계산서+거래명세표+사진대지	
7.기술지도비	해당 시	기술지도체결 계약서+세금계산서	
8.본사사용비	사용 불가	단, 사용시 본사 사용계획 별도 공지	

3-11. 산업안전보건관리비 사용내역서

4) 안전관리비 증빙 샘플

세금계산서 및 거래명세표

공 사 명 : 000 공사

영수증 첨부

세금계산서

공 사 명 : 000 공사

거래명세표

내 용

거래명세표

※작성방법

1.서브필과 계약된 공사별 세금계산서 첨부

ex)복지용 환경개선 PJT > 복지용 환경개선 PJT에 사용된 세금계산서

2.타 현장 또는 계약과 존재 증빙 불가

※작성방법

1.안전용품 접수 시 서브필 확인 된 거래명세표 첨부

ex)서브필 : 공사담당자 + 안전관계자

2.구매 일자가 공사기간 내 여부 확인

ex)공사기간 : 16년 12월 1일 ~ 12월 31일 > 12월 19일 구매(OK)

사진대지

공 사 명 : 0000 공사

*일자 : 2016.12.19

사진대지

내용

안전모 - 14EA

사진대지

내용

안전화 - 14EA

사진대지

내용

안전대 - 14EA

사진대지

내용

내산복 - 8EA

사진대지

내용

각반 - 14EA

사진대지

내용

칼라콘 - 20EA, 걸이대 - 20EA

※작성방법

1.거래명세표 구매 수량과 사진 수량 일치

ex)안전모 - 14EA 구매 > 안전모 사진 - 14EA

보호구 지급대장

본원은 아래와 같이 보호구를 지급 받았음을 확인하며, 작업장에서 항상 보호구를 착용하고 작업하십시오.									
순번	생략명	성 명	지급률	지급내역					
				안전모	안전화	안전대	보안복	각반	기타
1	정석영	남성	2016.12.19	14EA	14EA	14EA	8EA	14EA	20EA
2	정석영	남성	2016.12.19	14EA	14EA	14EA	8EA	14EA	20EA
3	정석영	남성	2016.12.19	14EA	14EA	14EA	8EA	14EA	20EA
4			2016.12.19	14EA	14EA	14EA	8EA	14EA	20EA
5			2016.12.19	14EA	14EA	14EA	8EA	14EA	20EA
6			2016.12.19	14EA	14EA	14EA	8EA	14EA	20EA
7			2016.12.19	14EA	14EA	14EA	8EA	14EA	20EA
8			2016.12.19	14EA	14EA	14EA	8EA	14EA	20EA
9			2016.12.19	14EA	14EA	14EA	8EA	14EA	20EA
10			2016.12.19	14EA	14EA	14EA	8EA	14EA	20EA
11			2016.12.19	14EA	14EA	14EA	8EA	14EA	20EA
12			2016.12.19	14EA	14EA	14EA	8EA	14EA	20EA

3-12. 안전보건협의체 회의

□ 안전보건 협의체 회의 (전사 안전보건협의체 진행 가이드 참고)

- 대 상 : 공사기간 1달(30일) 이상 공사
- 구 성 : 도급인인 사업주(센터장) + 수급인의 사업주(협력사 책임자) 전원
- 운영주기 : 매월 1회 이상 정기적으로 회의를 개최하고 그 결과를 기록 보존
- 협의사항
 1. 작업의 시작 시간
 2. 작업 또는 작업장 간의 연락 방법
 3. 재해발생 위험 시의 대피 방법
 4. 위험성평가의 실시에 관한 사항
 5. 사업주와 수급인 또는 수급인 상호 간의 연락 방법 및 작업공정의 조정



3-12. 안전보건협의체 회의


□ 안전보건 협의체 회의 atG 등록

■ 도급 사업 시 각 센터(S&I 엡스퍼트 직원)에서 안전보건협의체 회의를 실시 하여야 한다.

1. 회의 실시 기준

구 분	대 상	실시 기준	진행자	비 고
공사 협의체	공사기간 30일 이상	1회/월	센터장	공사 계획 일정 기준

■ 진행 업무

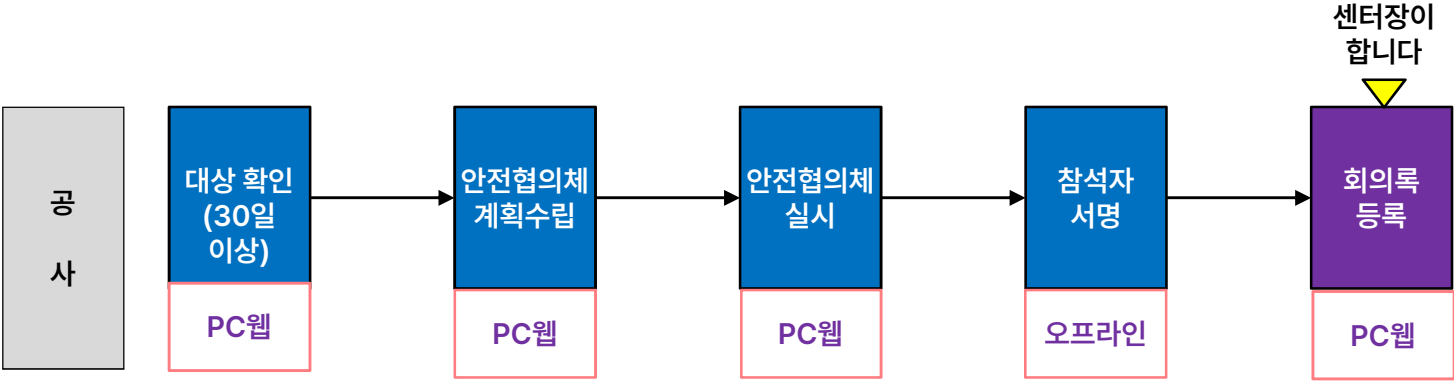


3-13. 합동안전 점검

□ 합동안전보건 점검

- 대 상 : 공사기간 2달(60일) 이상 공사
- 구 성 : 도급인인 사업주(센터장) + 수급인의 사업주(협력사 책임자) + 수급인 근로자 1명
- 운영주기 : 2개월에 1회 이상 정기적으로 점검하고 그 결과를 기록 보존
- 점검방법 :
 1. 당사 직원 : [atG] 활용 → 모바일 [atG] → 합동안전점검 체크
 2. 협력 직원 : 당사 안전점검 체크리스트 활용
 - 모바일 atG 합동안전점검의 체크리스트로 현장 점검 실시.
 - 부적합 확인 시 점검 결과에 불량으로 체크하고, 불량 사유 및 사진 등을 등록한다.
 - '안전점검 결과관리'에서 서명지를 등록하고, 센터장이 안전점검 결과를 승인한다.
 - ※ '안전점검 결과관리'에서 점검 결과를 수정할 수 있으며, 불량 건에 대해서 조치결과를 등록해야 한다.

■ atG 입력 : 점검 결과 및 서명지 입력

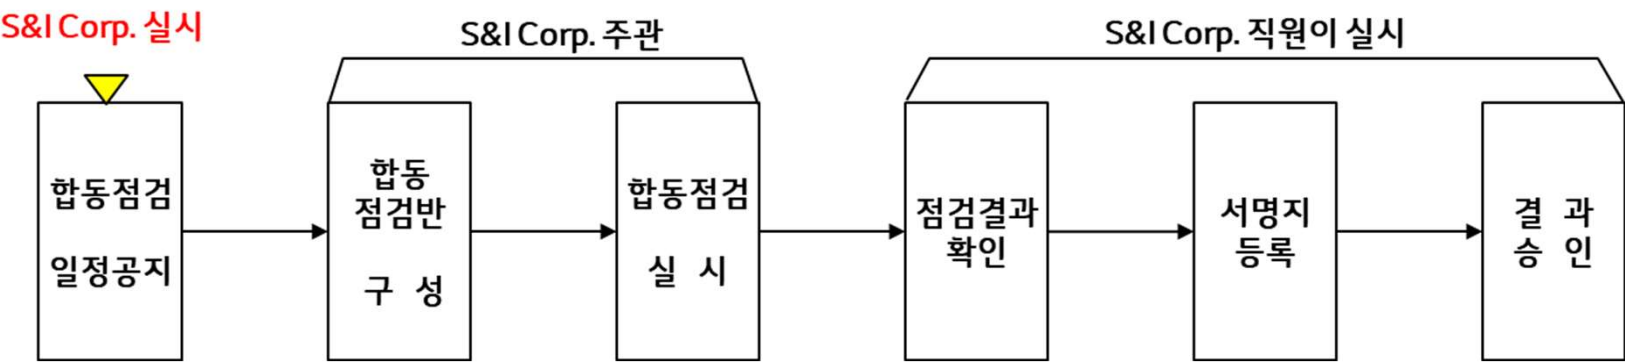

- [illegible]

3-15. 특수건강검진

□ 근로자 건강관리

■ 대 상 : 다음의 특수건강진단 대상 유해인자에 노출되는 업무에 종사하는 근로자

- 가. 화학적 인자(벤젠, 톨루엔, 석면 등 163종)
 - 나. 분진(곡물분진, 광물성분진, 먼분진, 목재분진, 용접흄, 유리섬유, 석면분진 등 7종)
 - 다. 물리적 인자(소음, 고열 등) 8종
 - 라. 야간작업
 - 6개월간 밤 12시부터 오전 5시까지의 시간을 포함하여 계속되는 8시간 작업을 월 평균 4회 이상 수행하는 경우
 - 6개월간 오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이의 시간 중 작업을 월 평균 60시간 이상 수행하는 경우
- ※ MSDS자료 15번 법적규제 현황의 특수건강진단 대상물질을 사용하는 근로자

■ 관리기준 :

1. 유해인자 병 실시 주기

구분	대상유해 인자	실시시기		
		배치 전 검진	배치 후 첫 검진	정기검진
1	그 외 모든 대상 유해인자(야간 근무자 등)	배치 전	6개월 이내	12개월
2	N,N-디메틸아세트아미드, N,N-디메틸포름아미드	배치 전	1개월 이내	6개월
3	벤젠	배치 전	2개월 이내	6개월
4	테트라클로로에탄, 사염화탄소, 아크릴로니트릴, 염화비닐	배치 전	3개월 이내	6개월
5	석면, 먼 분진	배치 전	12개월 이내	12개월
6	광물성 분진, 나무 분진, 소음 및 충격소음	배치 전	12개월 이내	24개월

3-15. 특수건강검진

□ 근로자 건강관리

■ 관리기준 :

2. 실시 방안

가. 매달 안전보건팀에서 대상자(야간근무 및 유해화학물질 취급 대상 직원) 공지에 따라 특수건강진단 실시

- 검진기관 : KMI 또는 구로성심병원 등
- 검진방법 : 공지되는 전화번호로 유선 예약 후 수검
- 결과등록 : 업로드 필요 없음 / 안전보건팀 일괄 관리
- 근태 : 조직장 구두보고 後 근무시간 중 검진진행 (별도 연차지원은 없음)

나. 부서이동에 의한 신규직원 발생 / 신규 유해인자 취급 직원 발생 시

- 안전보건팀 이정민 파트너 문의/요청 (특수건강진단 신청서 작성 및 병원 대상자 등록 → 해당 인원 검진 실시)

다. 특수건강진단 실시 주기

- 안전보건팀에서 직원 별 실시 주기별로 매달 수검 메일 공지

3. 질병자의 근로금지 및 제한 기준

감염병, 정신질환 또는 근로로 인하여 병세가 크게 악화될 우려가 있는

노동부령으로 정하는 질병에 걸린 사람에게는 의료법에 따른 의사의 진단에 따라 근로를 금지하거나 제한할 수 있도록 조치하며 건강이 회복되었을 때는 다시 근무할 수 있도록 한다.

3-16. 산업재해 발생 기록 및 보고

□ 산업재해 발생 기록 및 보고

■ 대 상

1. 일반재해가 발생한 경우 1개월 이내에 '산업재해조사표'를 작성하여 제출 → 제출처 : 관할 지방고용노동청장 또는 지청장
2. 중대재해가 발생한 경우 지체 없이 관할 지방고용노동관서의 장에게 보고(전화·팩스, 또는 그 밖에 적절한 방법)
* 다만, 천재지변 등 부득이한 사유가 발생한 경우에는 그 사유가 소멸된 때부터 지체 없이 보고하여야 함

■ 문서보관 : 산업재해 발생기록은 3년간 보존하여야 한다.

■ 시행주체

- 도급공사 : 도급인의 사업주(센터장)

■ 용어정의

1. 일반재해 : 3일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 발생한 경우
2. 중대재해
 - 사망자가 1명 이상 발생한 재해
 - 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해
 - 부상자 또는 직업성질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

3-16. 산업재해 발생 기록 및 보고

□ 산업재해 조사표 양식

■ 산업 안전보건법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2011.3.3>

산업재해 조사표

※ 뒷면의 작성 요령을 읽고, 뒤의 각 항목에 적거나 해당항목의 '[]' 안에 '[]' 표시를 합니다.

(제1쪽)

관리(산재)번호

사업체	사업장명		사업개시번호	
	공사현장명		지사명	
	업종		근로자 수	
	소재지			
	생산물			
	사업장 구분 []원·도급 []1차 수급 []2차 수급 []그 밖의 사항()			
	건설업만 기재	원·도급업체명	공사 종류	
	공정률	%	공사금액 백만원	
재해발생 개요	발생일시		재해 발생 지역(부서)	
재해발생 피해	인적 피해 사망 ()명, 부상 ()명		물적 피해 천원	
	조업정지일			
재해 발생 과정 및 원인	재해원인물체·물질			
	재해 유발 공정 및 내용			
	재해발생과정 및 원인의 기록	※ 재해 관련 취급설비, 작업공정의 운전 또는 상황과 당시 작업자(또는 재해자)의 행동 및 사고 발생 과정 등을 기록함 - 육하원칙(언제, 누가, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)에 따라 작성함		

재발 방지계획

※ 고용노동부 홈페이지에서 다운로드 가능

(제2쪽)

※ 아래 항목은 재해자별로 각각 작성하되, 같은 재해로 재해자가 여러 명이 발생된 경우 별도 서식에 추가로 적습니다.

재해자	성명		생년월일	
	국적		직업(직위)	성별 []남 []여
	입사일 년 월 일		같은 종류업무 근속기간 년 월	
	고용형태	[]상용 []임시 []일용 []시간제 []가족 []파견직 []자영업자 []그 밖의 사항()		
	근무형태	[]정상 []2교대 []3교대 []그 밖의 사항()		
산업재해 내용	발생시점	[]정규작업 []식사·휴식 []작업 전 []출퇴근 []휴일근무 []시간외근무 []그 밖의 사항()		
	수행작업공정·내용	평상시 재해 당시		
	발생형태	가해물	상해 종류(질병명)	상해 부위(질병 부위)
	작업형태 []단독 []복수 ()명	방호설비 []대상 []비대상 (설비:)	개인보호장비 []대상 []비대상 (설비:)	
	근로손실	[]사망 []부상 []재해 당일 계속 작업 []재해 당일 작업 불가		
		출근하지 못한 일수		작업 제한을 받은 일수

사업주 (서명 또는 인)

근로자대표(재해자) (서명 또는 인)

3-17. 중대위험작업 / 사고다발 작업 기준

작업 기준

○ 중대위험 작업

No.	구분	내용	비고
1	외벽 로프 작업	① 외벽 로프(자체 제어 하강기) 이용 작업 ② 외벽 로프(달비계) 이용 작업	
2	스카이(고소작업차)/건설기계 (크레인, 지게차, 굴착기) /고소작업대 작업	① 스카이(고소작업차) 이용 작업 ② 이동식 크레인 이용 작업 ③ 지게차 이용 작업 ④ 굴착기 이용 작업 ⑤ 고소작업대 이용 작업	
3	비계	비계 조립·해체 작업	
4	기계식 주차설비	기계식 주차설비 보수 작업 - 추락 및 협착(끼임)의 우려가 없는 작업 제외	
5	용접·용단(절단)	[산소+LPG/아세틸렌] or [알곤] or [아크] 용접·용단 작업	
6	밀폐공간(물탱크, 정화조 등)	밀폐공간(물탱크, 정화조 등) 청소 및 보수 작업	
7	수변전설비	1,000V 이상의 수변전설비 보수 작업 - 충전부 차폐가 완벽히 된 상태에서의 작업 및 육안점검/열화상 측정 등 활선 근접(한계거리 유지) 점검은 제외	
8	승강기	승강기 리모델링(교체) 공사 (단순 유지관리 작업 삭제) - 메인로프 교체 및 오버홀 작업 포함	
9	고소작업 (4m 이상)	4m 이상 높이에서 이루어지는 추락 우려가 있는 작업 (4m : 추락 예상지점(바닥)과 작업자 발바닥과의 거리)	

○ 사고다발 작업

No.	사고다발 작업명	적용기준
1	사다리 작업	사다리를 이용하는 모든 작업 (고소작업대(이동식비계, 렌탈 등)나 비계설치가 어려운 협소한 장소에서의 경작업만 가능)
2	회전식 작업도구 작업	핸드 그라인더, 고속 절단기, 목재가공용 둥근톱 등
3	천장 작업	천장 내부 작업(공조, 전기, 소방, 누수 점검 등)

3-17. 중대위험 작업 – 외벽로프(자체 제어 하강기)

이것 만은 반드시 지켜주세요!!

■ 로프 작업 전경


작업로프와 생명로프의 제품 인증서를 확인하였고, 손상된 부분은 없는가?

자체 제어 하강기는 기성품(CE/EN마크 확인)을 사용하고 있고, 파손/손상부위는 없는가?

작업장 풍속은 10m/s(=36km/h) 미만인가?

추락방지장치(아슬락 등)의 설치방향은 적정한가?

로프 손상방지 보호 덮개



■ 작업개시 前 이행 사항

: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)

❗ 미 이행 시 작업 중지!!!



1) 로프작업 안전교육 및 로프 상태 확인

- 로프작업 기준 교육(생명로프 설치)
- 로프의 작업 하중 총족(22.9kN) 및 손상여부 육안 확인



2) 작업로프와 생명로프 고정상태 확인

- 작업로프와 생명로프 별도 지점에 매듭
- 매듭상태 등 풀림 여부 확인



3) 로프 손상조치 및 추락방지장치 설치 확인

- 로프와 벽체 마찰부 손상방지 보호덮개 설치
- 자체 제어 하강기, 추락방지장치(아슬락 등)의 방향 확인



4) 관리감독자 배치

- 안전수칙 준수여부 등 이상여부 확인



5) 작업구역 하부 통제 및 풍속 확인

- 낙하 위험구간 출입통제(신호수 배치)
- 작업장 풍속 10m/s 이상 시 작업 중지

작업일자 :

* 점검결과 표기 (O / X)

구 분	내 용	점검결과
로프 작업	로프작업 안전교육 및 로프 상태는 적정한가? Hold Point - 로프작업 기준 교육(생명로프 설치) - 로프의 작업 하중 총족(22.9kN) 및 마모, 부식 등 손상여부	
	자체 제어 하강기는 기성품(CE/EN마크 확인)을 사용하고 있고, 파손/손상부위는 없는가? Hold Point	
	작업로프와 생명로프 고정상태 확인 Hold Point - 작업로프와 생명로프 별도 지점(2지점) 에 매듭 - 매듭상태 등 풀림 여부 확인	
	로프 손상조치 및 추락방지장치 설치 확인 Hold Point - 로프와 벽체 마찰부 손상방지 보호덮개 설치 - 자체 제어 하강기, 추락방지장치(아슬락 등)의 방향 확인	
	관리감독자는 안전수칙 준수여부 등 이상여부는 확인하였는가? - 낙하 위험구간 출입통제(신호수 가능) - 작업장 풍속 10m/s 이상 시 작업 중지	
해당 작업 장소 특이사항		

3-17. 중대위험 작업 - 외벽로프(달비계)

이것 만은 반드시 지켜주세요!!

■ 로프 작업 전경

추락방지대(로립)의 설치방향은 적정한가?

작업로프(22mm↑)와 생명로프(16mm↑)의 두께는 적정하고 손상된 부분은 없는가?

작업장 풍속은 10m/s(=36km/h) 미만인가?

달비계 작업대는 기성품을 사용하고 있고, 파손/손상부위는 없는가?

■ 작업 개시 前 이행 사항

: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)

▶ 미 이행 시 작업 중지!!!



1) 로프작업 안전교육 및 로프 상태 확인

- 로프작업 기준 교육(생명로프 설치)
- 작업로프(22mm↑)와 생명로프(16mm↑)의 두께 및 손상여부 육안 확인

2) 작업로프와 생명로프 고정상태 확인

- 작업로프와 생명로프 별도 지점에 매듭
- 매듭상태 등 풀림 여부 확인

3) 로프 손상조치 및 추락방지대 설치 확인

- 로프와 벽체 마찰부 손상방지 보호덮개 설치
- 추락방지대(로립)의 방향 확인

4) 관리감독자 배치

- 안전수칙 준수여부 등 이상여부 확인

5) 작업구역 하부 통제 및 풍속 확인

- 낙하 위험구간 출입통제(신호수 배치)
- 작업장 풍속 10m/s 이상 시 작업 중지

작업일자 :

* 점검결과 표기 (O/X)

구분	내 용	점검결과
로프 작업	로프작업 안전교육 및 로프 상태는 적정한가? Hold Point - 로프작업 기준 교육(생명로프 설치) - 로프의 두께 작업로프(22mm 이상), 생명로프(16mm 이상) 및 마모, 부식 등 손상여부	
	달비계는 기성품을 사용하고 있고, 파손/손상부위는 없는가? Hold Point	
	작업로프와 생명로프 고정상태 확인 Hold Point - 작업로프와 생명로프 별도 지점(2지점) 에 매듭 - 매듭상태 등 풀림 여부 확인	
	로프 손상조치 및 추락방지대 설치 확인 Hold Point - 로프와 벽체 마찰부 손상방지 보호덮개 설치 - 추락방지대(로립)의 방향 확인	
	관리감독자는 안전수칙 준수여부 등 이상여부는 확인하였는가? - 낙하 위험구간 출입통제(신호수 가능) - 작업장 풍속 10m/s 이상 시 작업 중지	
해당 작업 장소 특이사항		

3-17. 중대위험 작업 – 스카이 작업

이것 만은 반드시 지켜시다!!

■ 스카이 작업 전경



수직 생명로프 (Φ16mm이상)

안전벨트 착용

출입통제

아웃트리거 확장, 받침목 설치

신호수

■ 작업 개시 前 이행 사항

: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)

▶ 미 이행 시 작업 중지!!!



1) 작업계획 확인 및 특별안전교육 실시

- 보험 및 면허증 유무, 장비제원 등 확인
- 작업장 안전조치 및 작업계획 특별 교육

2) 관리감독자 배치 및 전도방지 조치

- 작업구역 출입통제 및 신호수 배치
- 아웃트리거 최대 설치 및 받침목 사용

3) [크레인] 낙하 예방 확인

- 인양 훅크 이탈방지 핀 정상 여부
- 인양 로프(KS인증), 사클(국산) 손상여부

[스카이] 추락 예방 확인

- 건물옥상 수직 생명줄 설치, 안전고리 체결(불가 시 스카이에 안전고리 체결)
- 추락 방지대(로립/코브라) 방향 확인

4) 장비 신호체결 및 풍속 확인

- 장비기사와 신호수간 신호방법
- 작업장 풍속 10m/s 이상 시 작업 중지

작업일자 :

* 점검결과 표기 (O / X)

구 분	내 용	점검결과
크레인/ 스카이 작업	작업계획서는 작성 및 작업방법 검토 내용으로 특별안전교육 실시 되었는가? - 보험증, 등록증, 면허증, 비파괴검사증 등	
	관리감독자 작업 감독 및 전도방지 조치는 되었는가? Hold Point - 지반상태 확인, 아웃트리거 최대 인출, 받침목 2단이하 설치	
	전담 신호수(반사조끼, 신호봉, 호각 구비)를 배치 하였는가?	
	작업반경 內 시설물(안전웬스 등) 설치하여 외부인 출입방지 조치는 되었는가?	
	차량 이동시 이동동선 및 장애물(구조물, 전선 등) 사전확인	
	낙하 예방 확인 하였는가? - 줄걸이[슬링벨트, 사클 등] 상태 확인 및 손상여부, 검정품 여부 등	
	추락 예방 확인 하였는가? Hold Point - 건물옥상 수직 생명줄 설치, 안전고리 체결 [불가시 스카이에 체결], 추락 방지대(로립/코브라) 확인	
	작업대 전면 안전난간대를 설치 하였는가? Hold Point - 안전 난간대 미설치 시, 이탈방지 로프 설치	
	작업 전 풍속은 측정 하였는가? - 풍속 10m/s 이상 시 작업 중지	
해당 작업 장소 특이사항		

■ 크레인 작업 전경



■ 작업 개시 前 이행 사항

:작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)

미 이행 시 작업 중지!!!



- 1) **작업계획 확인 및 특별안전교육 실시**
 - 보험 및 면허증 유무, 장비제원 등 확인
 - 작업장 안전조치 및 작업계획 특별 교육
- 2) **관리감독자 배치 및 전도방지 조치**
 - 작업구역 출입통제 및 신호수 배치
 - 아웃트리가 최대 설치 및 받침목 사용
- 3) **[크레인] 낙하 예방 확인**
 - 인양 후크 이탈방지 핀 정상 여부
 - 인양 로프 등(KS인증), 샤클(국산) 손상여부
 - 안전장치 설치 및 작동상태 확인
 - 제어장치 설치 및 작동상태 확인
- 4) **장비 신호체계 및 풍속 확인**
 - 장비기상과 신호시간 신호방법
 - 작업장 풍속 10m/s 이상 시 작업 중지

작업일자 :

※ 점검결과 표기 (O/X)

구분	내 용	점검결과
크레인/스카이 작업	작업계획서는 작성 및 작업방법 검토 내용으로 특별안전교육 실시 되었는가? - 보험증, 등록증, 면허증, 비파괴검사증 등	
	관리감독자 작업 감독 및 전도방지 조치는 되었는가? Hold Point - 지반상태 확인, 아웃트리거 최대 인출, 받침목 2단이하 설치	
	전담 신호수(반사조끼, 신호봉, 호각 구비)를 배치 하였는가?	
	작업반경 內 시설물(안전헬스 등) 설치하여 외부인 출입방지 조치는 되었는가?	
	차량 이동시 이동동선 및 인양 작업 시 장애물(구조물, 전선 등) 사전확인 Hold Point	
	낙하 예방 확인 하였는가? Hold Point - 줄걸이[슬링벨트, 사클 등] 상태 확인 및 손상여부, 검정품 여부 등	
	안전장치 설치 및 작동상태(벨울림)는 확인 하였는가? Hold Point - 권과방지장치, 과부하방지장치, 혹해지장치. 경사각 지시장치,	
	제어장치 설치 및 작동상태(벨울림)는 확인 하였는가? Hold Point - 비상정지장치, 혹해지장치. 컨트롤러 및 모니터, 불회전방지장치, 역회전 방지용 브레이크	
	크레인의 작업 중 운전원의 운전석 이탈 여부 확인 하였는가? - 운전원이 장비를 이탈하는 경우 인양물은 지면에 내려놓고 구동 엔진정지 및 브레이크를 작동 상태로 잠금	
작업 전 풍속은 측정 하였는가? - 풍속 10m/s 이상 시 작업 중지		
해당 작업 장소 특이사항		

3-17. 중대위험 작업 - 지게차 작업

이것 만은 반드시 지킵시다!!

■ 지게차 작업 전경

마스트 상송구간에 전선, 전주, 구조물 여부를 확인하였는가?
지게차의 경보장치 여부를 확인하였는가?
권상용 체인의 이상 여부를 확인하였는가? (링크간 깨짐, 변형, 부식 등)
신호수 배치 상태와 작업장의 구획정리 상태가 양호한가?
포크 고정핀의 상태가 양호한가?
지게차 외부에 불필요한 공구 및 불량 적재물이 있는가?
연장포크의 이탈방지핀 상태가 양호한가?
지게차의 브레이크 작동 상태가 양호한가?

■ 작업 개시 前 이행 사항

: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)

▶ 미이행 시 작업 중지!!!

1) 작업계획 확인 및 특별안전교육 실시

- 보험 및 면허증 유무, 장비제원 등 확인
- 작업장 안전조치 및 작업계획 특별 교육

2) 운행경로 및 운행방법

- 포크를 사용하여 자재 운반시 시야 확보 및 백레스트 설치
- 신호수 배치 후 작업 실시하고 운행 전 이동 방향 확인
- 하역 또는 운반중인 화물이나 지게차와 접촉 위험 장소 출입금지

3) 주행관리 검사

- 이동 시 포크를 지면에서 15~20cm 정도의 높이로 하고 주행
- 짐을 싣고 경사지 이동 시 오르막 길에서는 전진, 내리막 길에서는 후진으로 주행
- 회전부에서는 급선회 금지
- 작업장 내 규정속도 준수(10km 이내)

4) [지게차] 장비 검사

- 운전석 내 안전벨트 설치 여부
- 타이어의 마모 상태 이상 여부
- 권상용 체인 상태 이상 여부
- 안전장치 설치 및 작동상태 확인

작업일자 :

※ 점검결과 표기 (O/X)

구 분	내 용	점검결과
지게차 작업	작업계획서는 작성 및 작업방법 검토 내용으로 특별안전교육 실시 되었는가? Hold Point - 보험증, 등록증, 면허증, 중량물 취급 계획서 등	
	관리감독자 작업 감독 및 전도방지 조치는 되었는가? Hold Point - 지반상태 및 경사로 확인 등 ※ 내리막길 운전 시 후진 운행	
	전담 신호수(반사조끼, 신호봉, 호각 구비)를 배치 하였는가?	
	작업반경 内 시설물(안전헨스 등) 설치하여 외부인 출입방지 조치는 되었는가?	
	후진 경고음, 작업등, 경보기, 방향지시등, 와이퍼 등은 정상작동 하는가? Hold Point	
	장비 상태는 양호한가? Hold Point - 권상용 체인의 상태, 포크 및 연장포크 고정핀 결속 상태, 타이어 마모 상태	
	안전장치 설치 및 작동상태(벨울림)는 확인 하였는가? Hold Point - 후방 감지기 등	
	지게차의 작업 중 운전원의 운전석 이탈 여부 확인 하였는가? - 운전원이 장비를 이탈하는 경우 인양물은 지면에 내려놓고 구동 엔진정지 및 브레이크를 작동 상태로 잠금	
해당 작업 장소 특이사항		

3-17. 중대위험 작업 - 굴착기 작업

이것 만은 반드시 지킵시다!!

■ 굴착기 작업 전경

굴착기 주변에 장애물이나 위험요소는 없는가? (고압선, 전선주, 가로등, 가로수 등의 장애물이 있는 곳에서는 작업 금지)

경보 장치의 이상유무를 확인하였는가? (경광등 작동 여부, 후진시 경보음 작동 여부 등)

유압 계통에 이상 유무를 확인하였는가?

굴착기 주변에 통제초지(안전구획+통제자 배치)를 하였는가?

작업 전 지어매설물에 대하여 파악하였는가? (통신, 전기, 배관 등 확인 여부)

버켓 안전핀의 이상 유무를 확인하였는가?

후사경 부착 유무

■ 작업 개시 전 이행 사항
: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)
미 이행 시 작업 중지!!!



1) 작업계획 확인 및 특별안전교육 실시
- 보험 및 면허증 유무, 장비제원 등 확인
- 작업장 안전조치 및 작업계획 특별 교육



2) 관리감독자 배치 및 전도방지 조치
- 작업구역 출입통제 및 신호수 배치
- 아웃트리거 최대 설치 및 받침목 사용



3) 안전장치 및 제어장치
- 안전장치 : 협착방지봉, 안전핀 분할핀 후크해지 장치, 후방카메라, 후사경, 경보기, 경광등 작동 및 설치상태 확인
- 제어장치 : 타이어식 B/H 브레이크, 작동금지 레버, 버켓 이탈방지Key 작동 및 설치상태 확인



4) 버켓 탈락 방지 안전핀 및 분할핀 점검
- 버켓 탈락 방지 안전 핀 체결 후 작업 실시 여부 확인
- 운전석 내 버켓 탈락 방지 키 작동상태 확인
- 버켓 하부에서 작업 금지
- 운전석 내부 버켓 조정용 레버가 운전자 행동 중 불시에 작동되지 않는 구조인지 확인

작업일자 :

※ 점검결과 표기 (O/X)

구 분	내 용	점검결과
굴착기 작업	작업계획서는 작성 및 작업방법 검토 내용으로 특별안전교육 실시 되었는가? - 보험증, 등록증, 면허증, 비파괴검사증 등	
	전담 신호수(반사조끼, 신호봉, 호각 구비)를 배치 하였는가?	
	작업반경 내 시설물(안전웬스 등) 설치하여 외부인 출입방지 조치는 되었는가?	
	불법 개조 장비는 아닌가? - 퀵 커플러, 포크 등	
	유압식 버켓연결 커플러의 안전핀은 체결 되어 있는가? Hold Point	
	운전석내 안전벨트는 설치 되어 있는가?	
	백호우 사용 용도(굴착)는 적정한가? Hold Point - 주용도와 사용금지(근로자가 위험해질 우려가 없는 경우 제외)	
	굴착부 지하 매설물(전기, 통신, 배관)은 확인 여부	
	안전장치 설치 및 작동상태(벨울림)는 확인 하였는가? Hold Point - 후진 경고음, 작업등, 경보기, 방향지시등, 와이퍼 등은 정상작동 하는가	
	제어장치 설치 및 작동상태(벨울림)는 확인 하였는가? Hold Point - 유압장치, 브레이크, 클러치 및 운전장치의 기능은 정상작동 하는가	
해당 작업 장소 특이사항		

3-17. 중대위험 작업 – 테이블 리프트(고속작업대)

작업일자 :

※ 점검결과 표기 (O / X)

구 분	내 용	점검결과
고소 작업대 작업	과상승방지봉 60cm이상 높이는 유지되어 있는가?	
	비상정지 버튼 및 풋스위치 작용여부는 양호한가?	
	협착방지대 설치 및 경광등 작동여부는 양호한가?	
	작업장 주변 신호수 및 관리감독차 배치 상태는 양호한가?	
	작업구간 접근금지 구획설정은 양호한가?	

해당 작업 장소 특이사항

이것만은 반드시 지켜주세요 !!

■ 사고다발 테이블리프트 작업 시 사고예방 전경

■ 작업 개시 前 이행 사항
: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)
미 이행 시 작업 중지 !!!

과상승 방지봉

비상정지 버튼

풋스위치

협착 방지대

경광등

출입 통제

1) 과상승방지봉 60cm이상 높이 유지

2) 비상정지 버튼 및 풋스위치 작동여부 확인

3) 협착방지대 설치 및 경광등 작동여부 확인

4) 작업장 주변 신호수 및 관리감독자 배치

5) 작업구간 접근금지 구획설정
- 외부인원 출입 통제

3-17. 중대위험 작업 – 비계 설치 / 해체 작업

이것 만은 반드시 지킵시다!!

■ 비계 설치 / 해체 작업장 추락 및 낙하예방 전경

■ 작업 개시 前 이행 사항
: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)
➡ 미 이행 시 작업 중지!!!

1) 작업장 주변 외부인원 접근 통제

2) 비계설치 기준 준수
- 난간대 2줄, 안전망(폭목 대체 방망)설치
- 파이프 끝단 및 클램프 캡 설치
- 수직승강로 설치 등

3) 작업자 추락방지를 위한 생명줄 설치 및 안전고리 체결 ■ 비계설치 기준
- 로프두께16mm 이상

4) 개인보호구 착용
- 안전모, 전체식 안전대, 안전화, 각반 등

5) 수공구 낙하방지 끈 체결

작업일자 :

※ 점검결과 표기 (O/X)

구 분	내 용	점검결과
	개인보호구 착용 상태는 양호한가? (안전모, 안전화, 각반, 전체식 안전대 등)	
	작업자 추락방지를 위한 생명줄 설치 및 안전고리 체결은 양호한가? (로프두께 16mm 이상) Hold Point	
	비계 설치 및 해체 작업계획은 수립 되어있는가?	
	설치 자재는 불량(노후, 변형, 손상 등)하지 않은가?	
비계 조립	통제자(신호수)를 배치 하여 작업장 상,하부 주변 통제 및 작업구획 설정은 적절한가? Hold Point	
해체 작업	설치 및 해체작업 시 작업계획에 따른 절차는 준수하여 작업하는가?	
	비계 설치기준은 준수하고 있는가?(KOSHA 코드-강관비계 설치 및 사용) - 기둥 : 1.5~1.8m - 띠장 : 1.8m (제 1띠장은 2m 이내) - 밀받침 및 밀동잡이실시 - 벽 지지대 : 수직, 수평 5m 간격 - 가새 (필요 시) : 10m 이내, 45° - 하중 : 기둥간격 1.8m일 때, 기둥 사이의 하중한도 400kg - 발판 고정 : 발판당 2개소 이상 - 단부 : 폐쇄조치 - 난간대 : 90~120cm (중간난간은 난간대의 1/2) - 벽체와의 틈새 : 20cm 이상은 추락방지망 설치 - 31m 초과시 아랫부분 비계기둥은 2분으로 묶어서 조립	

해당 작업 장소 특이사항

3-17. 중대위험 작업 – 산소 용접·용단(절단) 작업

작업일자 :

* 점검결과 표기 (O/X)

■ 화재예방 전경



■ 작업 개시 前 이행 사항

: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)

■ 미 이행 시 작업 중지!!!



- 1) 화기작업 지점별 소화기 비치
 - 20kg 1대, 3.3kg 2대
 - 관리자급은 휴대용 소화기 휴대(권고)
 - 분말소화기 내용연수:10년(초과 시 교체必)
- 2) 물티비산 방지포 설치
 - 작업장 바닥 : 방지포, 측면 : 방지커버
- 3) 화기감시자 상주
 - 화기작업 종료 後(휴식시간 포함)에도 30분 이상 상주하여 발화여부 확인
 - 비상대피로 숙지 및 비상 시 인원 유도
- 4) 용접 작업자 보호구 착용
 - 용접 보호의/장갑, 보안면(안전모 부착형) 등
- 5) 작업장 주변 인화성/가연성 물질 제거
 - 작업장 주변 10m 이내
- 6) A형 표지판 설치 (안전 Guide 부착)
 - MRO물 구입 가능 (상품ID: 5229210 등)
 - 기타 작업 시 안전표지판 등으로 활용가능


구 분	내 용	점검결과
화기 작업	용접 작업자 보호구 착용상태는 양호한가? - 장갑, 용접각반, 보호복, 마스크, 보안면 등	
	화기작업 지점별 소화기는 비치되어 있는가? Hold Point - 20kg 1대, 3.3kg 2대 / 분말소화기 내용연수 10년 초과 시 교체 必	
	물티비산방지포는 설치하였는가? Hold Point - 작업장 바닥 / 방지포 측면 : 방지커버	
	(LPG-산소 용접기) LPG에 역화방지기는 부착하였는가? Hold Point	
	압력계이지는 정상적으로 작동되고 있는가?	
	화기감시자는 상주하여 감시하는가?	
	환기 시설 및 환기는 적정하게 이루어 지고 있는가?	
	주변 정리정돈 및 주변 인화성 물질은 방치되어 있지 않은가? Hold Point	
	용접기 전선(Cable)에 피복이 벗겨진 부위는 없는가?	

해당 작업 장소 특이사항	



3-17. 중대위험 작업 - 아크 용접·용단(절단) 작업

이것 만은 반드시 지킵시다!!

■ 화재예방 전경

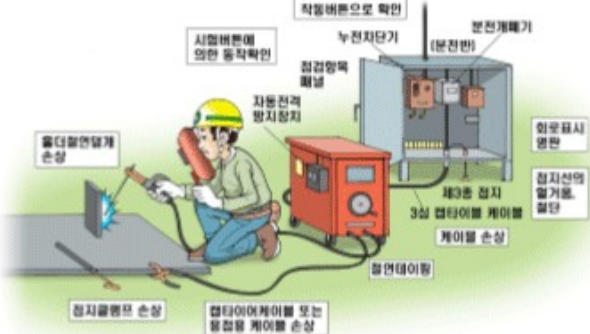

■ 작업 개시 전 이행 사항
: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)
▶ 미 이행 시 작업 중지!!!



3-17. 중대위험 작업 - 알곤 용접·용단(절단) 작업

이것 만은 반드시 지킵시다!!

■ 화재예방 전경



■ 작업 개시 前 이행 사항

: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)

▶ 미이행 시 작업 중지!!!



1) 화기작업 지점별 소화기 비치

- 20kg 1대, 3.3kg 4대
- 관리자급은 휴대용 소화기 휴대(권고)
- 분말소화기 내용연수:10년(초과 시 교체必)

2) 불티비산 방지포 설치

- 작업장 바닥: 방지포, 측면: 방지커버

3) 화기감시자 상주

- 화기작업 종료 後(휴식시간 포함)에도 30분 이상 상주하여 발화여부 확인
- 비상대피로 숙지 및 비상 시 인원 유도

4) 용접 작업자 보호구 착용

- 용접 보호의/장갑, 보안면(안전모 부착형) 등

5) 작업장 주변 인화성/가연성 물질 제거

- 작업장 주변 10m 이내

6) A형 표지판 설치 (안전 Guide 부착)

- MRO물 구입 가능 (상품ID: 5229210 등)
- 기타 작업 시 안전표지판 등으로 활용가능

7) 환기 및 배기 조치 (알곤작업)

- 밀폐공간에 체류되는 알곤가스는 계속하여 배기조치하거나 공기를 투입하여 순환 실시

작업일자:

* 점검결과 표기 (O/X)

구 분	내 용	점검결과
화기 작업	용접 작업자 보호구 착용상태는 양호한가? - 장갑, 용접각반, 보호복, 마스크, 보안면 등	
	화기작업 지점별 소화기는 비치되어 있는가? Hold Point - 20kg 1대, 3.3kg 2대 / 분말소화기 내용연수 10년 초과 시 교체 必	
	불티비산방지포는 설치하였는가? Hold Point - 작업장 바닥 / 방지포 측면: 방지커버	
	(LPG-산소 용접기) LPG에 역화방지기는 부착하였는가? Hold Point	
	가스용기를 체인, 벨트 등으로 고정하였는가?	
	압력계이지는 정상적으로 작동되고 있는가?	
	화기감시자는 상주하여 감시하는가?	
	(알곤용접)환기 시설 및 환기는 적정하게 이루어 지고 있는가? Hold Point	
	주변 정리정돈 및 주변 인화성 물질은 방지되어 있지 않은가? Hold Point	
	용접기 외함 접지 및 전선(Cable)에 피복이 벗겨진 부위는 없는가?	
해당 작업 장소 특이사항		

3-17. 중대위험 작업 - 밀폐공간(물탱크,정화조 등) 정소 및 보수 작업

* 점검결과 표기 (O/X)

작업일자:

이것 만은 반드시 지킵시다!!

■ 질식사고 예방 전경



[내 부]

[외 부]

■ 작업 개시 前 이행 사항

: 작업자 특별 안전교육 및 질식사 예방 조치여부 확인 (아래 내용)

☞ 미 이행 시 작업 중지!!!



1) 밀폐작업장 가스농도 측정 및 보호구 착용

- 복합가스 측정기를 통한 작업장 농도 측정
- 송기마스크 또는 공기호흡기, 안전모 등

산 소	이산화탄소	일산화탄소	황화수소	가연성가스
18~23.5%	1.5% ↓	30ppm ↓	10ppm ↓	10% ↓

2) 밀폐공간 환기 및 안전감시자 배치

- 전동 송풍기 등으로 급기 및 배기
- 감시자: 매 1시간 작업장 농도 측정

3) 내부와 연락 및 환기상태 수시 확인

- 내부 이상유무 수시 파악(육성, 무전기 등)
- 송풍기 등 환기장비 정상작동 확인
- 휴식 및 작업 재개 시 가스농도 재확인

4) 휴식(50분 작업/10분 휴식) 및 작업재개 시 가스농도 재확인

* 밀폐작업 시 안전장비(가스측정기 등)는 센터 인근 안전보건공단에서 무상대여 가능
(홈페이지 접속 → 사업안내/신청 → 직업건강 → 질식재해예방 장비대여신청)

구 분	내 용	점검결과
밀폐 작업	개인보호구 착용 상태는 양호한가? - 송기마스크 또는 공기호흡기, 안전모 등	
	작업 전 작업장의 산소농도는 측정(18%이상, 23.5%미만) 하였는가? Hold Point	
	안전담당자 지정 및 감시인은 배치 되어 있는가? Hold Point - 매 1시간 마다 작업장 농도 측정	
	유해공기 측정은 하였는가? Hold Point - 이산화탄소 1.5% 미만, 황화수소 10ppm미만, 가연성가스 10%미만, 일산화탄소 30ppm 미만	
	환기시설 설치 하였는가? Hold Point - 작업전 : 15분 이상 급기, 작업중 : 작업종료 시 까지 지속적 환기	
	작업 계획 및 비상계획을 수립하였는가?	
	위험작업장과 외부감시자사이의 연락체계는 구비하였는가?	
	휴대용 산소호흡기는 확보하였는가?	
해당 작업 장소 특이사항		


3-17. 중대위험 작업 – 수변전설비 보수 작업

이것 만은 반드시 지킵시다!!

■ 작업 개시 前 이행 사항

: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)

☞ 미 이행 시 작업 중지!!!



1) 정전범위 / 작업내용 교육 실시

- 정전범위 및 작업내용 작업자 교육



2) 개인용 안전보호구 지급 및 착용 확인

- 활선경보기, 절연안전모, 절연안전화 등 개인용 안전보호구



3) 전원 차단 후 정전 상태 확인

- 다전압검전기, 활선경보기로 2개소 이상 정전여부 확인



4) 잔류전하 방전

- 접지용구 이용 케이블 및 변압기, 콘덴서의 잔류전하 방전 (전원 차단 후에도 전기설비 내부에 잔류전하가 존재하여 감전사고 발생)



5) 개폐기 오작동 시 감전보호용구 설치

- 인입구 개폐기 2차측에 개폐기 투입 시 감전보호용구인 3상 단락 접지용구 설치

작업일자 :

* 점검결과 표기 (O/X)

구 분	내 용	점검결과
전기 작업	작업장에 전기담당자가 상주하여 작업을 지휘하는가?	
	검전기나 측정기를 사용하여 2개소 이상 정전여부를 확인하는가?	
	절연용 보호구를 착용하고 있는가? (활선경보기, 절연안전모, 절연안전화 등)	
	작업 전 잔류전하 방전을 확인하는가?	
	당해 전원 공급부에 시간장치를 하고 통전금지 표시가 부착되었는가?	
	이동전선을 사용하는 경우 절연피복이 손상되지 않았는가?	
	개폐기 오작동 시 감전보호용구 설치하는 확인하는가?	
해당 작업 장소 특이사항		

3-17. 중대위험 작업 - 승강기 리모델링(교체)공사

작업일자:

※ 점검결과 표기 (O / X)

이것 만은 반드시 지킵시다!!

■ 승강기 리모델링(교체) 공사 전경

작업구역 출입 통제를 실시하였는가?
작업 안내문 등은 게시하였는가?



안전보호구는 지급 및 착용하였는가?
조작반 전원차단 및 시건은 실시하였는가?
LOTO(Lockout Tagout)은 실시하였는가?
작업중 점퍼기트는 인정된 전용품을 사용하는가?



샤크 및 후크 점검



양중용지그 점검

중량물 양중 전 기계실 양중용 후크 테스트는 실시하였는가?
양중용 후크가 불안정하게 설치되지 않고, 설치 위치는 적정한가?

고소작업 시 안전대는 체결하였는가?
(수직구명줄 등 안전대 걸이시설 설치)

카 매달기 작업 등 중량물 취급 시 정격 하중은 초과하지 않았는가?
(전동원치, 로프슬링, 벨트슬링, 샤크 등은 정격용량 이상의 것을 사용)

정격하중 초과

피트 및 카상부 진출입 시 절차는 준수하고 있는가?
(복명복창 실시)

승강로, 기계실 등 작업구역은 충분한 조도를 확보하고 있는가?
(75럭스 이상)

구 분	내 용	점검결과
승강기 리모델링 (교체)	작업장 주변 접근을 통제하였는가? - 라바콘, 안전테이프 등을 사용하여 구획 설치 - 작업 안내문 게시	
	개인보호구 착용 상태는 양호한가? (안전모, 안전화, 안전대, 안전장갑 등)	
	작업장 내 조도를 확보하였는가? - 작업장 내 75lux 이상의 조도 확보	
	불시가동 방지 조치를 하였는가? - Lock Out, Tag Out 조치 - 주전원 차단 및 조작판넬 잠금장치 설치(열쇠보관)	
	추락 방지 조치를 하였는가? Hold Point - 안전대 걸이시설 설치(수직 구명줄 등 활용), 안전난간대, 개구부 덮개 등	
	중량물 양중 전 기계실 양중용 후크 테스트를 실시하였는가? - 설치 위치는 적정한가?	
	중량물 취급 시 정격 하중을 초과하지 않았는가? - 정격 하중 사전 확인 후 조치 (전동원치, 로프슬링, 벨트슬링, 샤크 등은 정격용량 이상의 것을 사용)	
	작업장 주변의 접근을 통제하였는가? Hold Point - 작업구역 출입 통제 및 작업 안내문 게시	
해당 작업 장소 특이사항		

3-17. 사고다발 작업 - 사다리 작업

※ 사다리 작업시 사용기준 첨부 자료 참고 必 (다음 Page)

이것만은 반드시 지킵시다 !!

■ 사고다발 사다리작업 시 사고예방 전경



■ 작업 개시 前 이행 사항

: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)

☞ 미 이행 시 작업 중지 !!!

- 1) 사다리 벌어짐 방지핀 고정상태 확인
- 벌어짐 방지장치(2-3중) 보완 설치
(사다리 허용하중 이상의 로프, 체인 등)
- 2) 사다리 연장 고정핀 고정상태 확인
- 3) 아웃트리거 및 미끄럼 방지 상태 확인
- 대상 : 사다리 길이 1.5m 이상 부터
- 4) 사다리 상 중량물 이용 작업 금지
- 사다리 허용하중 준수(사다리 측면 표기)
- 한개의 사다리 상 2인 이상 동시작업 금지
- 5) 2인 1조 작업 진행
- 작업자 외 1인은 안전보조 역할 수행
- 6) 개인보호구 착용(안전모, 안전대 등)
- 2m 이상 높이에서의 작업 시 추락방지를 위한 안전대 걸이시설 설치 후 안전고리 체결

※ 고소작업대(이동식비계, 렌탈 등)나 비계설치가 어려운 협소한 장소에서의 경작업만 가능
- 안전발판형 이동식사다리 사용을 우선으로 하되 이동 및 설치 불가 시 A형 사다리 사용



작업일자 :



※ 점검결과 표기 (O / X)

구 분	내 용	점검결과
사다리 작업	사다리 벌어짐 방지핀 고정 상태는 양호한가? - 벌어짐 방지장치 2~3중(사다리 허용하중 이상의 로프, 체인)	
	사다리 연장 고정핀 고정상태는 양호한가?	
	아웃트리거 및 미끄럼 방지 상태는 양호한가?	
	사다리 상부 중량물 이용작업 금지는 이루어지는가? - 사다리 허용하중 준수(사다리 측면 표기) - 한개의 사다리 상 2인 이상 동시작업 금지	
	2인1조 작업 진행은 이루어지고 있는가?	
	개인보호구 착용(안전모, 안전대 등) 상태는 양호한가? - 2m 이상 높이에서의 작업 시 추락방지를 위한 안전대 걸이시설 설치 후 안전고리 체결	

해당 작업 장소 특이사항

3-17. 사고다발 작업 – 사다리 작업

※ 이동식사다리, 말비계, 이동식비계 사용 기준

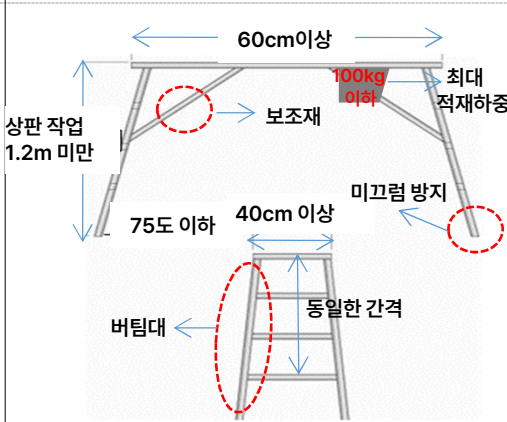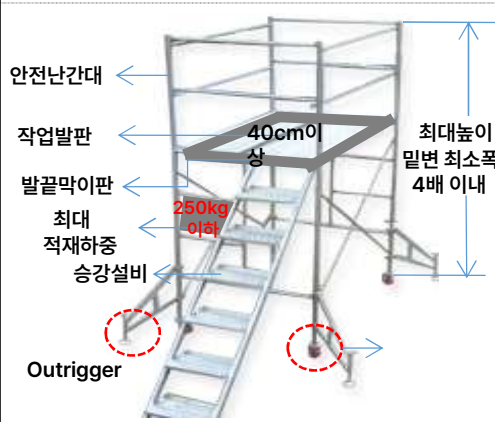작업대		이동식사다리	말비계(우마)	이동식비계(BT비계)
기준	디딤대 폭	30cm 이상	40cm이상 (상부 발판)	40cm이상 (상부 발판)
	디딤대 간격	동일한 간격		
	설치 각도	75도 이하	75도 이하	90도
	안전장치			
주요 안전기준 (상세 사항 뒷장 참조)		1. 고소작업대, 비계가 설치가 어려운 협소한 장소에서만 작업가능 2. 안전모, 안전벨트 착용 3. 2인 1조 작업 4. 최상부 1단, 2단에서 작업금지 5. 최대 적재하중 준수(제조사 Spec 기준) 6. 사다리길이 1.5m 이상 시 아웃트리거 설치	1. 안전모, 안전벨트 착용 2. 2인 1조 작업 3. 작업발판 양끝 및 승강용 디딤대 작업금지 4. 최대 적재하중 준수(제조사 Spec 기준)	1. 안전모, 안전벨트 착용 2. 최대 작업 높이 5m 이하 준수 3. 최대 적재하중 준수(제조사 Spec 기준)
비 고		상기에 규정되어 있지 않은 내용은 첨부 고소작업관련 법령에 준함.		

작업일자 :

※ 점검결과 표기 (O / X)

구 분	내 용	점검결과
회전 기계 작업	회전부 방호덮개 부착상태는 양호한가?	
	화기감시자 배치 상태는 양호한가?	
	작업장 주변 인화성/가연성 물질 제거 상태는 양호한가? - 소화기 비치 (20kg 1대, 3.3kg 2대) - 작업장 주변 인화성/가연성 물질 제거 - 불티비산 방지포 설치 - 화기감시자 상주 등	
	고속절단기 작업용 불티방지커버 상태는 양호한가?	
	작업자의 보호구(보안경 등) 상태 및 착용 상태는 양호한가? - 절단방지 장갑, 보안경, 방진마스크 등	
해당 작업 장소 특이사항		

이것만은 반드시 지켜시다 !!

■ 사고다발 핸드 그라인더, 고속 절단기, 목재가공용 등근톱 사고예방 전경

■ 작업 개시 前 이행 사항
: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)
미 이행 시 작업 중지 !!!

핸드 그라인더

목재가공용 등근톱

절단방지 장갑

보안경

소화기

불티방지포

1) 회전부 방호덮개 부착상태 확인

2) 개인보호구 착용
- 절단방지 장갑, 보안경, 방진마스크 등

※작업 중 회전부에 말려들어가지 않도록 소매를 단정히 하고 일반 면장갑 착용금지

3) 금속 절단/연마 작업(불티 비산작업) 시 『화기작업 안전 Guide』 준수
- 소화기 비치 (20kg 1대, 3.3kg 4대)
- 작업장 주변 인화성/가연성 물질 제거
- 불티비산 방지포 설치
- 화기감시자 상주 등

3-17. 사고다발 작업 – 천장 작업

이것만은 반드시 지켜주세요 !!

■ 천장 작업(공조, 전기, 소방, 누수 점검 등) 떨어짐 사고예방 전경



■ 작업 개시 전 이행 사항

: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)

☞ 미 이행 시 작업 중지 !!!



1) 천장 내부(수평) 이동금지

- 천장 텍스를 Open하여 작업
- 여러 개소를 점검 할 경우 작업대를 이동 하며 작업 실시
- 단) 천장 내 이동통로 및 추락방지 로프를 설치 되어 있는 경우 제외



2) 개인보호구 착용

- 그네식 안전대, 안전모, 안전화 등
- ※천장 전산 볼트 등에 반드시 안전고리 체결



3) 조도 확보

- 헤드랜턴 또는 투광등 설치



4) 작업장 주변 외부인원 접근 통제

- 작업장 하부는 작업 안내를 통해 하부 사람이 없도록 조치

작업일자 :

※ 점검결과 표기 (O / X)

구 분	내 용	점검결과
로프 작업	천장 내부(수평) 이동금지 상태는 양호한가? - 천장 텍스를 Open하여 작업 - 여러 개소를 점검할 경우 작업대를 이동하며 작업 실시	
	여러 개소를 점검할 경우 작업대를 이동하며 작업실시 상태는 양호한가? - 단, 천장 내 이동 통로 및 추락방지 로프를 설치한 경우 제외	
	그네식 안전대, 안전모, 안전화 등 착용 상태는 양호한가? - 천장 전산 볼트 등에 반드시 안전고리 체결	
	천장 내부(수평) 이동금지 상태는 양호한가?	
	조도확보의 상태는 양호한가?	
	작업장 주변 외부인원 접근 통제 상태는 양호한가?	

해당 작업 장소 특이사항

해당 작업 장소 특이사항

3-17. 중대위험 / 사고다발 작업 기준

점검 Check-List 1/4

■점검 Check-List(엠텔로 안전점검이 불가능한 경우 사용)

N o.	구 분	내 용	오전 점검	오후 점검	지적 내용	조치 내용
1	공통 사항	작업자의 안전보호구(안전화, 안전모, 안전벨트 등) 착용 상태는 양호한가?				
		작업장 주변에 추락이나 넘어질 위험은 없는가?				
		작업자 작업공간이 적절히 확보되어 있는가?				
		위험구역에는 위험표시, 접근방지 헨스 설치 등 대책이 마련되어 있는가?				
		작업장 바닥은 견고하며, 미끄럽지 않은가?				
		화재 위험물질은 제거되어 있는가?				
		작업장의 조명은 충분한가?	불량	양호	오전현장:조명이 어두워 이동중 넘어질 우려가 있음	오전현장:조명 추가설치(투광등) 후 작업 진행
		작업장의 환기는 충분히 이루어지는가?				
2	화기 작업	(LPG-산소 용접기) LPG에 역화방지기는 부착하였는가?				
		압력계이지는 정상적으로 작동되고 있는가?				
		화기감시자는 상주하여 감시하는가?				
		불꽃 비산 지역 내 소화기(20kg 1대, 3.3kg 4대)를 비치 하였는가?				
		용접포(불티비산방지포)는 설치하였는가?				
		주변 정리정돈 및 주변 인화성 물질은 방치되어 있지 않은가?				
		용접작업 시 보호구(용접용 보안면, 가죽장갑 등)은 착용하고 작업하는가?				
		용접기 전선(Cable)에 피복이 벗겨진 부위는 없는가?				

3-17. 중대위험 / 사고다발 작업 기준

점검 Check-List 2/4

■점검 Check-List(엠텔로 안전점검이 불가한 경우 사용)

N o.	구 분	내 용	오전 점검	오후 점검	지적 내용	조치 내용
3	밀폐 작업	작업 전 작업장의 산소농도는 측정(18%이상, 23.5%미만) 하였는가?				
		안전담당자 지정 및 감사인은 배치 되어 있는가?				
		유해공기 측정은 하였는가? (화화수소 10ppm미만, 가연성가스 10%미만, 일산화탄소 30ppm미만)				
		환기시설 설치 하였는가?				
		작업 계획 및 비상계획을 수립하였는가?				
		위험작업장과 외부감시자사이의 연락체계는 구비하였는가?				
		휴대용 산소호흡기는 확보하였는가?				
4	유해 물질 취급 작업	MSDS교육 및 자료는 게시 되었는가?				
		안전보호구(방독마스크, 내산장갑, 내산복, 내산장화) 착용은 적절 한가?				
		작업원이 사용하는 화학 물질의 안전한 사용법을 숙지 하였는가?				
		비상상황 대응 대책은 수립되어 있는가?				
5	고소 작업 (사다 리 등)	고소작업 시 안전벨트 착용, 안전로프 설치 등 추락방지조치는 양호한가?				
		사다리, 비계, 기타 고소작업기구에 심한 손상 또는 부식은 없는가?				
		사다리 상부는 최소 90cm이상 올려 놓았는가?				
		사다리에 아웃트리거는 설치 하였는가?				
		사다리 작업 시 2인 1조 작업을 행하고 있는가?				
		A형 사다리를 고소작업대(이동식비계, 렌탈 등)나 비계설치가 어려운 협소한 장소에서의 경작업에만 사용하고 있는가?				

3-17. 중대위험 / 사고다발 작업 기준

점검 Check-List 3/4

■점검 Check-List(엠텔로 안전점검이 불가한 경우 사용)

N o.	구 분	내 용	오전 점검	오후 점검	지적 내용	조치내용
6	비계 조립 해체 작업	비계 설치 및 해체 작업계획은 수립 되어있는가?				
		설치 자재는 불량(노후, 변형, 손상 등)하지 않은가?				
		작업장 상,하부 주변 통제 및 작업구획 설정은 적절한가?				
		설치 및 해체작업 시 작업계획에 따른 절차는 준수하여 작업하는가?				
		비계 설치기준은 준수하고 있는가?(KOSHA 코드-강관비계 설치 및 사용)				
		- 기둥 : 1.5~1.8m - 띠장 : 1.8m (제 1띠장은 2m 이내) - 밑받침 및 밑둥잡이실시 - 벽 지지대 : 수직, 수평 5m 간격 - 가새 (필요 시) : 10m 이내, 45° - 하중 : 기둥간격 1.8m일 때, 기둥 사이의 하중한도 400kg - 발판 고정 : 발판당 2개소 이상 - 단부 : 폐쇄조치 - 난간대 : 90~120cm (중간난간은 난간대의 1/2) - 벽체와의 틈새 : 20cm 이상은 추락방지망 설치 - 31m 초과시 아랫부분 비계기둥은 2본으로 묶어서 조립				
7	전기 작업	작업장에 전기담당자가 상주하여 작업을 지휘하는가?				
		검전기나 축전기를 사용하여 2개소 이상 정전여부를 확인하는가?				
		절연용 보호구를 착용하고 있는가?				
		작업자가 활선접근 경보기를 착용하고 있는가?				
		당해 전원 공급부에 시건장치를 하고 통전금지 표시가 부착되었는가?				
		이동전선을 사용하는 경우 절연피복이 손상되지 않았는가?				

3-17. 중대위험 / 사고다발 작업 기준

점검 Check-List 4/4

■점검 Check-List(엠텔로 안전점검이 불가능한 경우 사용)

N o.	구 분	내 용	오전 점검	오후 점검	지적 내용	조치내용
8	크레인 / 스카이 작업	작업반경 內 안전휀스를 설치하여 외부인 출입방지 조치를 하였는가?				
		전담 신호수(반사조끼, 신호봉, 호각 구비)를 배치 하였는가?				
		줄걸이(슬링벨트, 샤클) 상태는 양호한가? (손상여부, 검정품 여부 등)				
		크레인/스카이 관련 보험증, 면허증, 등록증은 확인 하였는가?				
		아웃트리거 설치 상태는 양호한가? (침하, 균열여부)				
		(스카이) 탑승대 전면 이탈방지 로프를 설치하였는가?				
		(스카이) 탑승대 지지대에 안전벨트 고리를 걸고 작업하는가?				
9	로프 작업	구명줄(보조로프)은 설치 하였는가?				
		로프 상태는 적정한가? (마모, 부식 등 손상여부)				
		로프작업 상부 모서리 부위에 로프 보호용 받침대를 설치하였는가?				
		로프 결속 시 건물 구조물에 2점 이상 단단히 결속하였는가?				

3-18. 안전 Penalty제도 운영지침

□ 안전 Penalty제도 운영지침 (안전 Penalty제도 운영지침 참고)

■ 대 상 : 당 사업부 쏠 사업장(운영센터/공사센터/PJT공사 등)에서 진행되는 공사(당사 발주 공사, 고객이 당사에 위탁한 고객 직발주 공사) 진행 시 적용한다.

■ 업무절차 : 안전벌점 적용 → 안전벌점 적용기간 및 관리 → 이의신청 → 안전벌칙 적용 → 근로자 현장 퇴출 → 작업중지

■ 운영주기 : 벌점관리는 벌점부여 대상 업체에 한하여 벌점 부여일 기준으로 관리하며, 1년(12개월) 누적 적용


■ 점검방법 :

1. 현장 관리자(현장 책임자/안전관리자/공사담당자)는 안전기준을 위반한 공사업체에 대해 '첨부4. 안전 벌점 기준'을 적용하여 벌점을 부여한다. (경미한 사항은 벌점을 부여하지 않고 즉 개선 확인 후 순회 점검표에 기록)
2. 안전벌점 기준은 산업안전보건법 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에 준한다.
3. 현장관리자는 공사업체의 안전위반 적발 시 작업을 일시 중지한 뒤 안전조치 후 작업을 재개토록하고, 안전위반 경위서를 발급받는다.
4. 안전관리팀은 공사업체 누적벌점 21점 이상 최초 도달 시 구매팀에 안전위반 경고장 발송(이후 추가 벌점 부여 시 마다 경고장 발송)을 요청한다.
5. 고객사가 당사 공사업체에 직접 벌점 부여 시 당사도 해당 공사업체에 벌점을 중복 부여할 수 있다.
6. 벌점 감경(가점 부여) _ 관련증빙 확보 必
 - 우수 안전사고 예방활동 수행(작업절차 개선, 안전 idea 제공/적용, 아차사고 발굴 등) : 최대 8점 가점
 - 안전보건협의체 회의 시 공사업체 대표가 직접 3회 이상 참석하여 현장을 점검 시 : 8점 가점
7. 현장관리자는 공사업체의 안전기준 미 준수에 대하여 1회 벌점 시 10점 이내로 상한제를 적용 한다.
중대사고 발생 우려가 있는 경우에는 벌점을 중복 부과할 수 있다. (안전사고 및 고의성이 있는 행위에 대해서는 벌점 상한제를 제외)


3-18. 안전 Penalty제도 운영지침

□ 안전벌칙 기준, 부과 절차

첨부1. 안전벌칙 기준			
구분	기준	벌칙 내용	
현장 누적벌점	2점 이상 ~20점 이하	안전위반 경위서 제출	
	21점 이상	안전위반 경고장 발송 (최초 21점 이상 도달 시 경고장 발송, 이후 추가 벌점 부여 시 마다 경고장 추가 발송) * 안전위반 경고장 누적 - 2회 : 입찰제한 1월 - 4회 : 입찰제한 3월 - 4회 초과 시 : 등록 취소	안전위반 경위서 제출/ 안전관리 강화계획서 제출
사고	인적 피해	사망재해 1건	입찰제한 1년
		사망재해 2건	등록 취소
		초진 2주 ~ 8주 미만	입찰제한 3월
	물적 피해	초진 8주 이상	입찰제한 6월
		화재·폭발 사고로 인한 직접 피해 금액이 5백만원 이상 사고	입찰제한 6월
		피해금액 1천만원 이상 ~ 5천만원 미만 사고	입찰제한 3월
기타	피해금액 5천만원 이상 사고		입찰제한 6월
	안전/품질 위반, 고객 클레임, 지시불이행 등		안전위반 경고장 발송
	안전사고 언론노출로 인한 대외 이미지 실추		입찰제한 1년
	정당한 사유 없이 당일 미보고		입찰제한 1월
		산재 은폐	입찰제한 3월
비고			
- 고객사가 당사 공사업체에 직접 벌점 부여 시 당사도 해당 공사업체에 벌점 부여가능			
- 벌점은 각 센터에서 개별로 적용하며, 경고장은 구매팀에서 통합 적용한다. (동일업체가 2개 공사센터에서 동시 진행 시 벌점은 각 공사센터별 개별 적용하며, 경고장 누적은 구매팀에서 통합하여 적용)			
- 벌점 및 안전위반 경고장은 1년간 누적 적용 한다. (벌점 및 경고장을 발행일로 부터 1년간 누적)			
- 입찰 제한기간 내 추가 안전사고 발생 시 누적 적용			

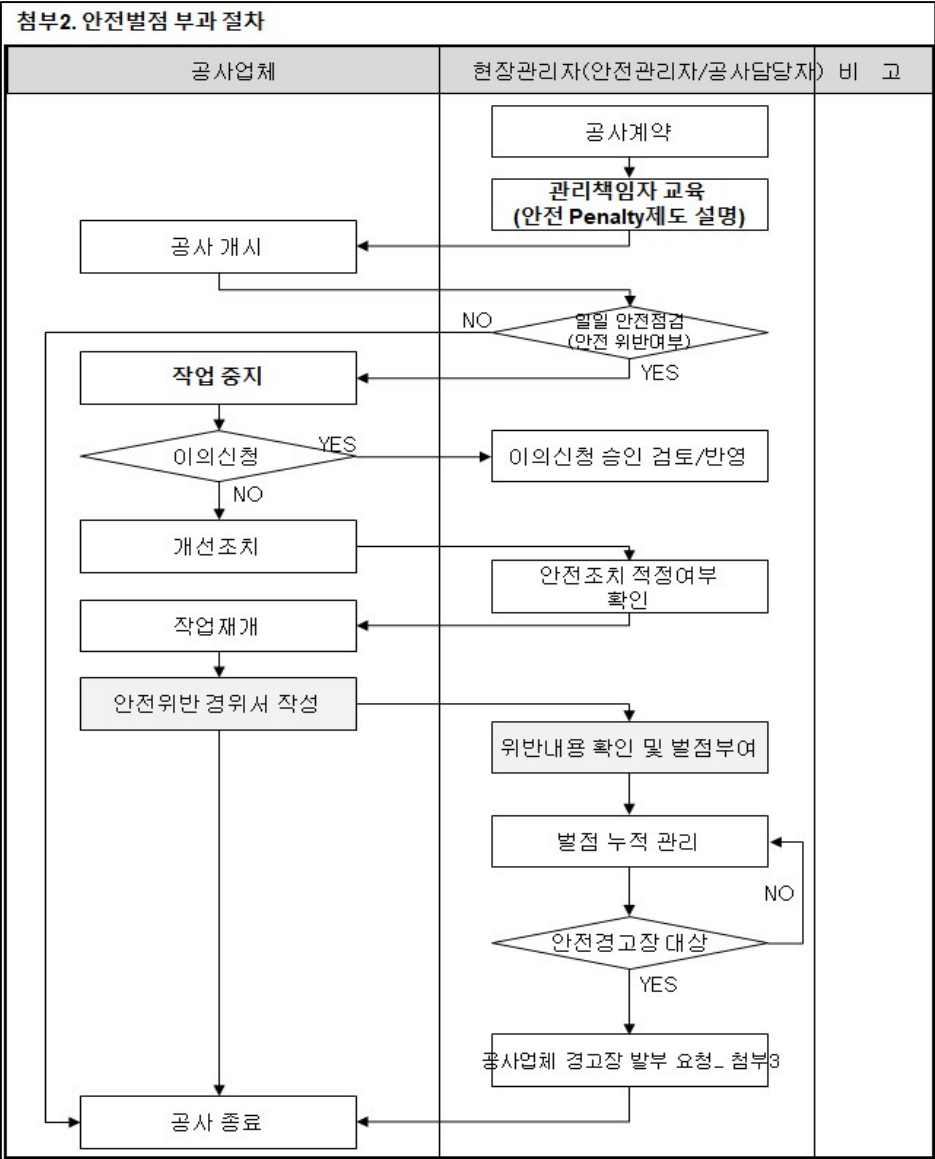

□ 경고장, 입찰제한 등 절차 및 벌점/가점 기준

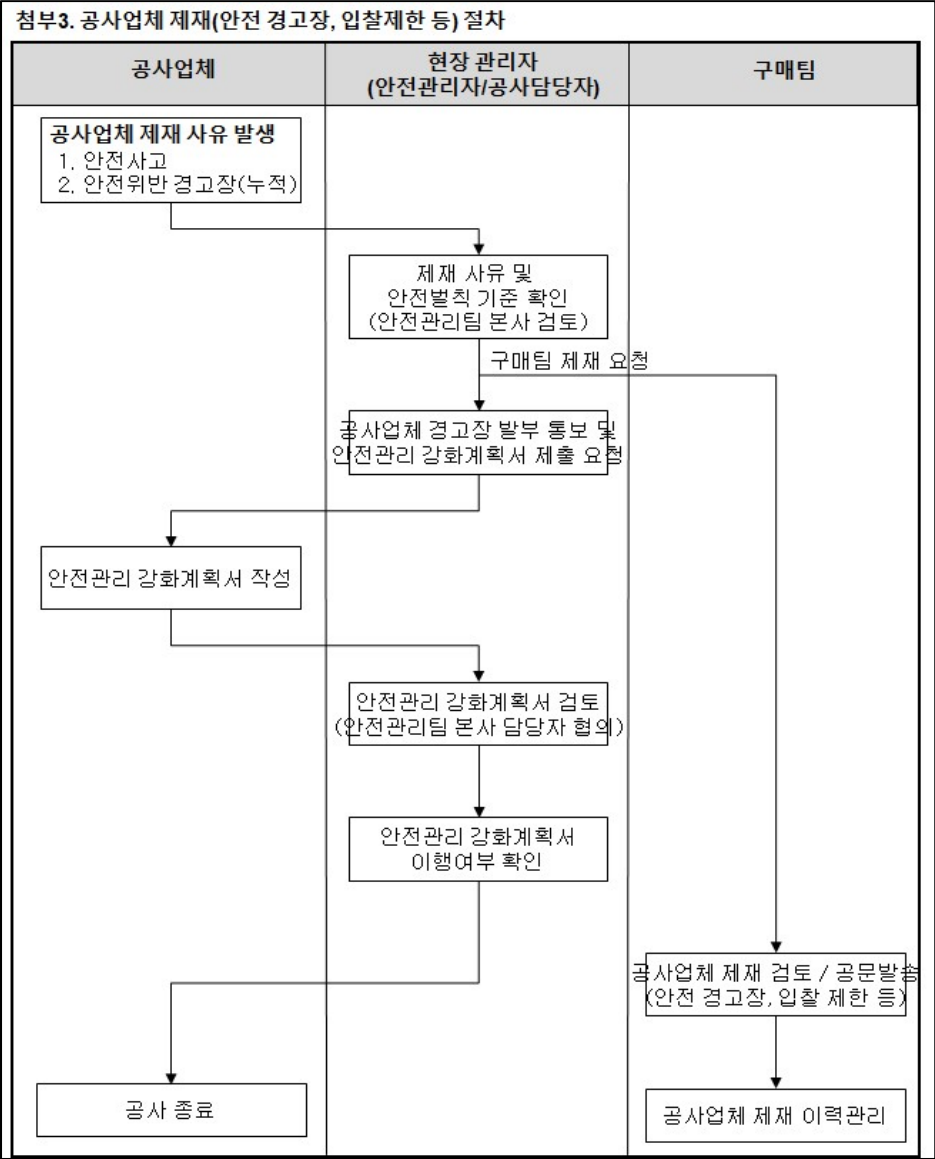

첨부 4. 안전벌점/가점 기준

항 목	세 부 내 용	벌 점	비 고	
① 무허가	•공사담당자 또는 안전관리자 미보고 상태에서 작업 실시	8점	인당 벌점 부과	
	•안전교육 미 수료 작업	2점		
	•중요작업(화기,중량,고소~), 특별안전작업 전 담당자 연락 미 실시	4점		
	•공사업체 작업 전 안전점검 미 실시	2점		
	•작업보고내용과 실제 작업내용 상이	2점		
	•공사개요 및 작업 현황판 미 비치	2점		
	•미 확인 인원 출입/작업 시	2점		
② 안전 조치	•유해위험 기계,기구 및 건설기계 미 승인 장비 사용	2점		
	•위험 설비 및 부위 방호(안전) 장치 임의 해제 또는 미 조치 (화기,고소,전기, 중량물, 개구부, 위험기계/기구, Gas/Chemical 취급작업 등)	8점		
	•화기작업 시 환기상태, 안전조치 미 실시	2점		
	•인화성 물질 무단 방치	4점		
	•화기작업 감시자, 현장책임자(안전관리자) 미 지정 및 현장 미 상주	4점		
	•건설기계 작업 시 신호수 미 배치	4점		
	•공사담당자 및 안전관리자 지시 불이행	8점		
•안전표지/경고표지 미 설치(MSDS, GHS 포함)	4점			
③ 위험성 평가	•위험성평가 미 실시 •위험성평가 회의 불참 •위험성평가 대책 불이행 •위험성평가표 현장 미 게시 및 근로자 교육 미 실시	4점 2점 2점 2점		
④ 작업대 안전조치 사항	•사다리 안전작업 - 아웃트리거, 벌어짐방지대, 미끄럼방지패드 설치, 2인1조 작업	각 항목 2점		
	•작업발판 - 폭40cm이상, 높이1m이하, 벌어짐방지대, 미끄럼방지대, 상부난간대, 폭폭대채방망, 렌탈(T/L) - 협착방지대, 파상승방지물, 풋스위치, 비상정지장치, 작업하중 준수			
⑤ 불안전 장치	•스카미 - 과부하방지장치, 아웃트리거, 종속계	3점		항목별 불량기구 반출
	•중기 작업 시 안전조치 불량(크레인, 지게차, 굴착기)	3점		
	•불량 전기설비(케이블, 콘센트, 플러그 등) 사용	3점		
	•전원 스위치 관계부서 승인 없이 무 허가 사용	3점		
	•불량 작업도구 사용	3점		
	•역화방지기, 전격방지기 미 부착	4점		
	•가스용접기 압력계미지 상태 불량	4점		
⑥ 안전 보호구	•전도방지장치 불량 및 미 설치	4점		
	•안전보호구 미 착용(착용불량 포함)	2점		
⑦ 기본준수	•불량 안전보호구 사용	2점		
	•작업복장 불량	2점		
⑧ 음주 /소란	•지정장소 이외에서 흡연, 작업 중 휴대폰 사용	4점	항목별 해당 작업자 퇴출	
	•현장내 무단 취침, 작업자간 폭력	4점		
	•음주 상태에서 작업 행위	4점		
⑨ 정리 정돈	•작업 중 음주 행위	4점		
	•작업구역 이외 지역 및 통제구역 무단 출입	2점		
	•자재 및 장비 지정장소 외 무단 방치	2점		
	•작업장 주위 정리정돈 상태 불량	2점		
⑩ 소방장비	•작업완료 후 정리정돈 및 청소 상태 불량	2점		
	•공사 자재보관소 담당자 및 책임자 연락처 미 설치	2점		
	•소화기 현장 미비치(화기 작업 시 소화기 2EA 이상)	4점		
⑪기 타	•불량 소화기 비치	4점		
	•방호막(석면포)등 미 설치	4점		
	•안전협의체 불참	2점		
가 점	•기타 불안정한 행동/상태로 인한 사고발생 우려 시	2점	관련증빙 확보 必	
	•안전보고 체계 미 준수(현장 안전 ISSUE, 작업 종료 등)	8점		
	•우수 안전사고 예방활동 수행(작업절차 개선, 안전 idea 제공/적용, 마차사고 발굴 등)	최대 8점 (가점)		
*산업안전보건법 상에 위배 되는 사항				
※ 벌점부과 : 센터장 및 공사담당자, 안전담당자 및 안전관리원은 현장점검시 안전 미준수 사항에 대하여 즉시 벌점을 부과한다.				
1. 중대 과실을 반복발생 시 중점부과 한다.				
2. 벌점 부과는 1회 10점 상한제를 적용 한다.				
- 단 중대과실은 제외				

별도첨부 3

시정완료사항

□ 안전위반 경위서

양식1. 안전위반 경위서

안전 위반 경위서

안전

공사

센터장

업 체 명

공 사 명

공 사 담 당 자

업 체 책 임 자

(인)

I. 위반사항

위 반 일 시

20년월일(시분)

업체 안전관리자

(☎:)

위 반 장 소

시 정 지 시 자

(인)

❶ 위반내용 【 육하원칙에 의거 구체적으로 기술하십시오. 】

작 성 자 : (인)

II. 보완사항 (조치계획)

향후 상기와 같은 위반사항이 재발되지 않도록 철저한 교육 및 보완조치를 취할 것을 서약합니다.

20년월일업체 안전관리담당자 : (인)

III. 벌점 관련

※ 벌점 내용 :

발점 부과 내역

전일누계

금일발점

총누계

상기 업체의 안전 위반에 따른 벌점 부과함.

시정지시사항 및 조치내용

사진

시정지시사항

사진

시정완료사항

※atG시스템 → 공유정보관리 → 공사협력사 안전패널티 지침 다운로드

*atG시스템 → 공유정보관리 → 공사협력사 안전패널티 지침 다운로드

4-1. 산업안전보건법 위반 시 벌칙사용(안전보건법령요지)

벌칙

NO	산업안전보건법	주요 내용	벌칙
1	제14조(이사회 보고 및 승인 등)	○ 상법 제170조의 회사 중 주식회사는 대통령령으로 정하는 회사(상시근로자 500인 이상)의 대표이사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립하여 이사회에 보고 및 승인을 받아야 한다.	1천만원 이하 벌금
2	제15조(안전보건관리책임자)	○ 사업주는 상시근로자 100인 이상 혹은 공사금액 20억원 이상 사업장에 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람을 안전보건관리책임자로 선임 하여, 산업재해 예방계획 수립, 작업환경측정, 건강관리(건강진단 등), 산업재해의 원인 조사, 재발 방지대책 수립, 통계의 기록 유지 등 사업장의 안전·보건 업무를 총괄하여 관리하도록 하여야 함.	500만원 이하 과태료
3	제16조(관리감독자) 제17조(안전관리자) 제18조(보건관리자) 제19조(안전보건관리담당자)	○ 생산과 관계되는 업무 및 직원을 지휘·감독하는 자를 관리감독자로 지정하여 안전·보건 점검 및 교육 등의 업무를 수행 ○ 상시근로자 50인 이상 및 도급공사(건설업) 50억 이상 사업장 은 유자격자를 안전관리자 및 보건관리자로 선임 하여, 안전보건관계자의 지도 조인 업무 수행 ○ 상시근로자 20인 이상 50인 미만의 사업장에 안전보건관리담당자를 1명 이상 선임해야 한다. (제조업/임업/하수, 폐수 및 분뇨 처리업/ 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업/ 환경정화 및 복원업)	각 500만원 이하 과태료
4	제24조(산업안전보건위원회)	○ 상시근로자 100인 이상 혹은 공사금액 120억원 이상 사업장 의 경우, 노사 등수로 구성되는 산업안전보건위원회를 구성·운영 하여야 한다.	500만원 이하 과태료
5	제25조(안전보건관리규정의 작성)	○ 사업장 안전보건관리 조직, 교육 등의 안전보건사항이 포함된 규정 작성	500만원 이하 과태료
6	제29조(안전·보건 교육)	○ 관리감독자 안전보건교육 - 정기교육(16시간/연간), 채용시 교육(8시간), 작업내용 변경시 교육(2시간), 특별교육(16시간, 단기간 작업 또는 간헐적 작업 시 2시간) ○ 근로자 안전보건교육 - 정기교육 : 사무직(6시간/반기), 비사무직 판매업무 외(12시간/반기), 비사무직 판매업무(6시간/반기) - 채용 시 교육 : 건설 일용직(기초안전보건교육 4시간), 일용직 및 1주 이하 기간직 근로자(1시간), 1주 초과 1개월 이하 기간직 근로자(4시간), 그 외 근로자(8시간) - 작업내용 변경 시 교육 : 일용직 및 1주 이하 기간직 근로자(1시간), 그 외 근로자(2시간) - 특별교육 : 일용직 및 1주 이하 기간직 근로자(2시간), 그 외 근로자(16시간)	근로자 인당 특별교육 150만원 이하 과태료 그 외 50만원 이하 과태료 관리감독자 인당 500만원 이하 과태료
7	제32조(안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육)	○ 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자 등에게 직무와 관련한 안전보건교육을 이수하도록 하여야 함.	500만원 이하 과태료
8	제34조(법령요지 등의 게시)	○ 산업안전보건법 요지 및 안전보건관리 규정 을 게시하여 근로자들이 알게 하여야 함	500만원 이하 과태료
9	제36조(위험성평가의 실시)	○ 해당 작업장의 근로자가 참여 하여 사업장의 유해·위험요인을 찾아내어 평가하고 법에 따른 조치 후 기록 보존하여야 하며, 최초 평가 후 매년 정기평가 실시 . ※ 사업장 위험성 평가에 관한 지침 (고용노동부 고시 제2020-53호)	500만원 이하 과태료 (총괄책임자, 관리감독자 등 직무 미이행 시)
10	제37조(안전표지의 부착 등)	○ 사업장의 유해 또는 위험한 시설 및 장소에 경고, 비상 시 조치 안내 등 안전·보건표지를 설치하거나 부착 하여야 하며, 외국인 고용 시 해당 모국어로 작성하여야 함. ※ 산업안전보건법 시행규칙 별표 1의2 참조	500만원 이하 과태료
11	제38조(안전조치)	○ 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위해 필요한 조치를 하여야 함 - 기계,기구,설비 위험 방지: 덮개, 울, 슬리브 및 갯널다리 등 방호조치 - 전기,열,기타 에너지로 인한 위험 방지: 접지, 누전차단기 설치 등 - 추락, 붕괴, 낙하, 비래 등 위험 방지: 안전난간 설치, 안전모, 안전벨트 착용 등 - 굴착, 하역, 벌목, 조작, 운반, 해체, 중량을 취급 등 위험 방지 조치 등	7년 이하 징역 또는 1억 원 이하의 벌금(사망시), 5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금
12	제39조(보건조치)	○ 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 함. - 분진, 밀폐공간작업, 사무실 및 작업환경 오염, 소음 및 진동, 온·습도, 방사선, 근골격계부담작업, 단순반복작업, 화학물질 등에 의한 건강장해 예방조치 - 방독마스크, 귀마개 등 보호구 착용, 공기배기장치 설치, 휴게시설, 밀폐공간 프로그램 등 조치	
13	제40조(근로자의 안전 조치 및 보건조치 준수)	○ 근로자는 사업주(현장책임자)가 한 안전·보건 조치로서 고용노동부령으로 정하는 조치 사항을 지켜야 함	15만원 이하 과태료(명당)
14	제41조(고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 등)	○ 사업주는 주로 고객을 직접 대면하거나 정보통신망을 통하여 상대하면서 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 업무에 종사하는 근로자(이하 "고객응대근로자"라 한다)에 대하여 고객의 폭언, 폭행, 그 밖에 적정 범위를 벗어난 신신적·정신적 고통을 유발하는 행위 (이하 "폭언등"이라 한다)로 인한 건강장해를 예방하기 위하여 법령에 정하는 바에 따라 필요한 조치를 하여야 함 .	1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금
15	제51조(사업주의 작업중지)	○ 산업재해가 발생한 급박한 위험이 있을 때 즉시 작업 중지 및 근로자 대피 등 안전보건조치를 하여야 함.	5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금
16	제52조(근로자의 작업중지)	○ 근로자는 급박한 위험의 경우에는 작업을 중지하고 대피할 수 있음 ○ 작업을 즉시 중지하고 대피한 근로자는 지체 없이 관리감독자에게 보고하고, 보고 받은 관리감독자는 필요한 안전보건 조치 후 작업을 재개함 ○ 사업주는 산업재해가 발생할 급박한 위험에서 작업을 중지하고 대피한 근로자에 대하여 해고나 그 밖의 불리한 처우를 금지함	5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금
17	제54조(중대재해 발생 시 사업주의 조치)	○ 중대재해가 발생하였을 때에는 즉시 해당 작업을 중지 시키고 근로자를 작업 장소에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다. ○ 중대재해가 발생하였을 때에는 지체없이 고용노동부장관에게 보고하여야 한다. 다만, 천재지변 등 부득이한 사유가 발생 시 사유가 소멸되면 지체없이 보고한다.	1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금 보고 은폐시 3,000만원 이하 과태료
18	제57조(산업재해 발생 은폐금지 및 보고)	○ 3일 이상의 휴업 을 요하는 부상 또는 질병에 걸린 자가 발생한 때에 1개월 이내에 산업재해조사표를 작성하여 관할 지방 고용노동관서의 장에게 제출 하여야 한다.	보고 은폐시 1,500만원 이하 과태료
19	제62조(안전보건총괄책임자)	○ 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우에는 관계수급인에게 고용된 근로자를 포함한 상시근로자 100인 이상 시 그 사업장의 안전보건관리책임자를 도급인의 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위한 업무를 총괄하여 관리하는 안전보건총괄책임자를 지정 하여야 함.	3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금
20	제63조(도급인의 안전조치 및 보건조치)	○ 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우에 자신의 근로자와 관계 수급인 근로자의 산업재해를 예방 하기 위하여 안전 및 보건 시설의 설치 등 필요한 안전조치 및 보건조치 를 하여야 한다. 다만, 보호구 착용의 지시 등 관계수급인 근로자의 작업행동에 관한 직접적인 조치는 제외 한다.	7년 이하 징역 또는 1억 원 이하의 벌금(사망시), 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금
21	제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치)	○ 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 안전 및 보건에 관한 협의체의 구성 및 운영, 작업장 순회점검, 안전보건교육을 위한 장소 및 자료의 제공, 관계수급인이 근로자에게 하는 특별안전보건교육의 실시 확인, 화재 및 지진 등을 대비한 경보체계 운영 및 대피방법 훈련, 위생시설 협조, 합동안전보건점검, 같은 장소에서 이루어지는 작업의 안전보건 확인 및 업무 조정 등의 조치를 하여야 한다.	1500만원 이하 과태료
22	제65조(도급인의 안전 및 보건에 관한 정보 제공 등)	○ 유해·위험 화학물질을 포함한 제조·사용·운반 또는 저장하는 반응기·중류탑·배관 또는 저장탱크 등의 설비를 개조·분해·해체 또는 철거하는 작업 및 설비의 내부에서 이루어지는 작업, 질식 또는 붕괴의 위험이 있는 작업을 도급 시 수급인에게 안전 및 보건에 관한 정보를 문서로 제공하여야 한다.	1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금
23	제66조(도급인의 관계 수급인에 대한 시정조치)	○ 도급인이 수급인의 산업안전보건법 위반행위 시정을 위해 필요한 조치를 할 수 있다.	500만원 이하 과태료
24	제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)	○ 총 공사금액 50억원 이상 건설공사의 건설공사는 발주자와 설계자가 작성한 기본안전보건대장과 설계안전보건대장을 반영하여 시공단계에서 공사안전보건대장을 작성하고 이행 한다.	1천만원 이하 과태료
25	제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육)	○ 물질안전보건자료(MSDS) 대상물질을 취급하는 작업장 내 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시 및 대상물질을 취급하는 근로자를 교육하여야 함.	미게시 500만원 이하 과태료(작업장 1개소 당) 미교육 1명당 300만원 이하 과태료 300만원 이하 과태료(용기 1개 당)
26	제115조(물질안전보건자료의 사용)	○ 사업장에서 사용하는 물질안전보건자료(MSDS) 대상물질을 담은 용기에 경고표시가 없을 경우 경고표시를 하여야 한다.	
27	제125조(작업환경측정)	○ 소음(80dB 이상), 화학물질, 분진, 고열 등에 근로자가 노출되는 사업장은 작업환경측정 실시 및 결과보고 (『산업안전보건법』 시행규칙[별표21] 하)여야 한다. ○ 해당 시설·설비의 설치·개선 또는 건강진단의 실시 등의 조치를 하지 아니한 자	1천만원 이하의 벌금 1천만원 이하의 과태료
28	제128조의2(휴게시설의 설치)	○ 사업주는 근로자(관계수급인의 근로자를 포함)가 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설 을 갖추어야 하며, 크기, 위치, 온도, 조명 등 고용노동부령으로 정하는 설치·관리기준을 준수 하여야 한다.	미설치 : 1500만원 이하 과태료 설치기준 미준수 : 1천만원 이하 과태료
29	제129조(일반건강진단) 제130조(특수건강진단 등)	○ 일반건강진단 : 사무직은 2년에 1회 / 비사무직은 1년에 1회 ○ 특수건강진단 : 특수건강진단 대상 유해인자에 노출 근로자를 대상으로 실시 ○ 배치 전 건강진단 : 신규채용 또는 작업 전환 시 특수건강진단 대상 업무에 종사할 경우 해당 공정에 배치 전 실시	건강진단 대상 근로자 1명당 과태료 부과 1차 : 10만원 / 차 : 20만원 /3차 : 30만원
30	제164조(서류의 보존)	○ 산업재해 기록(3년), 관리책임자,안전관리자,보건관리자 등 선임에 관한 서류(3년), 안전보건 협의체(2년), 석면조사 서류(30년), 작업환경측정(3년), 건강진단(3년) 서류 등 보관	300만원 이하 과태료

Thank you



CSO

copyright©S&I Corp. all rights reserved.