

사택 5-306 작은방1 외벽 단열작업 件
- 시 방 서 -

목 차

- 1장. 공 사 개 요
2장. 일 반 사 항
3장. 특 기 사 항

제 1 장 . 공사개요

- 공 사 명 : 사택 5-306 작은방1 외벽 단열작업
- 공사 위치 : 대전 유성구 도룡동 LG기술연구원 사택 5동
- 공사 내용 :
 - 1) 대상 : 화장실 우측방
 - 2) 임시 비닐 보양 및 붙박이장 철거 작업
 - 3) 기존 곰팡이 벽 및 보양재 철거 작업
 - 4) 단열시트 부착후 이보드(단열재) 34t 설치 작업
 - 5) 부분도배 및 장판 보수
 - 6) 바닥 걸레받이 및 천장 몰딩 부분 보수 작업
 - 7) 작업 완료후 임시 비닐 보양재 철거후 붙박이장 재설치 작업
- 작업기간 : 계약서에 준함 [작업시간 : 09:00 ~ 18:00]

제 2 장 . 일반사항

1. LG 기술연구원 기숙사 및 사택 시설총칙

- 1) 사택 및 기숙사에 출입 하는 모든 작업자는 현장관리인 책임하에 관리사무소에 출입 목적을 설명하고 관리소장 합의후 해당 작업 장소에 투입 한다.
- 2) 공사기간 중 당사 양식의 작업허가서를 작성하여 당일 08:30까지 제출하며, 또한 작업 전 작업자 안전 교육을 수료 후 교육일지에 당사자 서명을 실시한다.[안전교육 미수료자는 현장투입 불가]
- 3) 작업현장에는 현장대리인을 지정/상주시켜 안전사고[화재/인사/추락 등] 예방에 상시 감독/주시한다.
- 4) 본 공사진행 중 기존 시설물 소손이 발생될 경우, 시공업체는 3주일 내 원상복구를 완료하여야 한다.
- 5) 제품의 반.출입시 E/L 및 복도 등에 손상이 없도록 PRO-TECTION을 철저히 하고 손상이 발생시에는 시공자가 원상복구한다.
- 6) 작업진행 중 시방 및 도면이 상이 할 경우 감독자와 협의 후 지시에 따른다.
- 7) 준공계 제출시 공사/공정별 시공 전,중,후의 촬영사진을 편집하여 첨부하도록 한다.
- 8) 작업자는 안전장구류 착용 및 바른 품행으로 입주직원에게 양질의 공사품질을 제공한다.
- 9) 작업자는 작업공간 내에서는 항상 안전모를 착용한다.

2. 일반적용

1) 적 용 범 위

- 이 공사의 시공방법은 본 시방서에 준하여 공사한다. 단, 이 공사에 관계없는 사항은 적용하지 아니 하며 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련있는 사항에 대해서는 각기 그 해당 공사의 기재사항을 준용 한다.

2) 책 임 기 술 자

- 이 시방서에서 책임기술자라 함은 운영센터 직원을 말하며, 공사의 관리감독을 총괄한다. 시공자의 현장 대리인은 책임기술자의 지시 및 승인한 주요 사항을 문서로 하여 책임기술자의 날인을 받는다.

3) 현 장 대 리 인

- 시공자는 공사 현장에 필요한 기술자 중 3명은 현장 대리인으로 지정하여 책임기술자의 지시에 따라 각종 업무와 보안의 책임을 담당함. 현장대리인은 공사수행에 필요한 제반 지식에 정통하며 충분히 경험이 있는 자로서 책임기술자가 그 공사에 적합한 자격자로 선정 협의한다.

4) 공 사 기 준

- 이 공사는 시방서 및 책임기술자의 지시에 따라 완벽하게 시공한다.

5) 공 사 지 시

- 시방서의 내용이 상이 하거나 명기가 없을 때 또는 의문이 생겼을 때에는 책임기술자와 협의 후 지시에 따른다.

6) 공정표 및 시공계획서 제출

- 착공 전에 공정표 및 시공계획서를 작성하여 책임기술자의 승인을 받는다. 그리고, 필요에 따라 각 공사의 세부 시공계획서를 작성하여 책임기술자의 승인 후 적용한다.

7) 시공검사 및 입회

- 각 공사부분은 미리 책임기술자가 지정한 공정에 이르렀을 때에 검사를 받고 합격 승인을 얻은 후 다음 공정에 착수한다.
- 시공 후 검사가 불가능 또는 난이 한 공사 및 조정을 요하는 것은 그 시공을 함에 있어서 반드시 책임기술자의 입회&협의 하에 시공한다.

8) 공사장 관리

- 공사장 관리는 다음 각 항을 준수한다.

- ㄱ. 모든 작업자는 공사 중 매일 상황실에 공사인원 및 작업내용을 신고한 후 작업증을 패용한 후 작업에 임한다.
- ㄴ. 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시 기타 사고방지에 대한 단속을 철저히 한다.
- ㄷ. 시공기구 및 시공설비의 정리와 관리, 작업 후 현장내의 청소 및 정리정돈을 철저히 한다.
- ㄹ. 작업자는 안전관리에 관한 책임기술자의 지시사항을 철저히 준수한다.

9) 보상과 구조물의 손상보수

- 건물 각 분야별 시설물에 손상을 주지 않도록 주의해야 하며, 손상이 발생하였을 경우에는 책임기술자의 지시에 따라 동일한 재료 또는 동등품 이상의 재료로서 원상태로 조속히 복구한다.

10) 작업일지 및 공사사진 제출

- 작업 현장대리인은 금일과 명일 작업내용을 구체적으로 기재한 작업허가서를 매일 아침 책임기술자에게 제출한다.
- 특기사항이 있거나 책임기술자가 필요하다고 지시하는 공정은 사진을 찍어 스크랩북을 만들어 준공과 동시에 제출한다.

11) 공 정 회 의

- 작업 중 공정의 지연 및 기타 사항으로 책임기술자가 공정회의를 개최할 경우 현장대리인은 반드시 참석하여야 한다.

12) 작업자 명단 제출

- 현장대리인은 작업 7일 전 책임기술자에게 반드시 작업자 명단을 제출하여야 한다.
- 기술연구원 내 출입자 신청은 5일 전 LG 안전환경팀에 허가를 받은 자만 출입이 가능하다.

제 3 장 . 특기사항

- 3) 수선완료 시점에서 연구원의 서명을 받은 완료 보고서 및 거래내역서를 제출하도록 한다.
- 3) 1,000만원 이상 수선後 완료시점에서 하자이행증권을 발급하며, 담당자에게
제출하도록 한다.(SCAN본 및 원본으로제출함)

5동 306호 기타공사 작업의뢰서

2025. 01. 13


유엔미시스템

5동 306호 기타공사 작업의뢰서(긴급)

1. 공 사 명 : 5동 306호 기타공사 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 01월 13일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 완료요청일 : **긴급으로 요청**
5. 입주예정일 : **입주중**
6. 공 사 내 용 : 화장실 우측방 붙박이장 결로로 인한 단열재 보수 공사 요함
(※ 부분도배 및 부분장판 보수포함)

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 긴급보수공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진



화장실 우측방 붙박이장 결로



화장실 우측방 붙박이장 결로



FM 중대 위험작업 안전기준

안전팀

FM 중대 위험작업 LIST

No.	구 분	내 용	Page
1	외벽 도프(달비계)	외벽 도프(달비계) 이용 작업	3~8
2	스카이(고소작업차)	스카이(고소작업차) 이용 작업	9~14
3	비계	비계 조립·해체 작업	15~21
4	기계식 주차설비	기계식 주차설비 보수 작업 - 추락 및 협착(끼임)의 우려가 없는 작업 제외	22~26
5	산소 용접·용단(절단)기	[산소+LPG] or [산소+아세틸렌] 용접·용단 작업	27~32
6	밀폐공간(물탱크, 정화조 등)	밀폐공간(물탱크, 정화조 등) 청소 및 보수 작업	33~38
7	수변전설비	1,000V 이상의 수변전설비 보수 작업 - 충전부 차폐가 완벽히 된 상태에서의 작업 및 육안점검/열화상 측정 등 환선 근접(한계거리 유지) 점검은 제외	39~44
8	승강기	승강기 리모델링(교체) 공사 및 유지보수 작업 - 승강도 또는 피트 내 작업이 없는 경우 제외	45~62
9	고소작업 (4m 이상)	4m 이상 높이에서 이루어지는 추락 우려가 있는 작업 (4m : 추락 예상지점(바닥)과 작업자 발바닥과의 거리)	-

1. 『외벽 로프(달비계) 이용 작업』 안전기준

1) 용어의 정의

2) 보호구 / 안전장비

3) 안전작업 절차

- 작업절차 / 사고사례 / 기준 위반시 협력사 벌점

4) 안전 Point (안전관리 전경)



1 용어의 정의

1. 달비계 : 건물 등의 외부에서 도프를 이용하여 근로자가 작업할 수 있도록 외준도프에 부착되어 지지되는 작업대
2. 생명로프(=보조로프=안전대 걸이용 로프) : 고소작업 시 추락사고 예방을 위해 안전대와 추락방지대(도립)를 체결하기 위한 도프
3. 안전대 : 벨트, hook 등으로 구성되어 작업 중 근로자의 추락에 의한 위험을 방지하기 위해 사용되는 보호구 (그네식과 상체식이 있으며 달비계 작업 시에는 그네식 착용)
4. 추락 방지대(로립) : 신체의 추락을 방지하기 위하여 생명도프에 연결한 금속장치

2 보호구/ 안전 장비



안전대(그네식) / 안전모



추락방지대(도립)



작업도프(20mm↑ PP도프)/
생명도프(16mm↑ PP도프)




도프 보호대



풍속계



안전표지 또는 시건장치



작업 안내문



안전테이프 / 라바콘, 걸이대

1. 외벽 로프(달비계) 이용 작업

FM 중대 위험작업 안전기준

3 안전작업 절차



① 작업 前 확인사항 【기준위반 건별 5점】

- 로프 : 두께(**작업로프 20mm 이상**, 생명도프 16mm 이상) 및 도프 손상 유무 확인 (부식 또는 과도하게 닳거나 손상, 변형된 부분 발견 시 폐기)
- 달비계 작업대 : 기성품 여부(파손/손상여부 확인)
- 옥상 작업장 통제 : 제3자가 옥상 작업장에 접근하지 못하도록 시건 또는 안내표지 설치

② 작업장 주변 접근 통제

- 안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치 【5점】
- 통제자 배치 : 외부인이 안전구획은 임의도 훼손 후 접근하지 못하도록 통제 【5점】
- 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재 【3점】


● 중대사고 사례

- 외벽 청소작업 중 자재를 지상으로 떨어트려 지나가던 행인이 머리에 맞아 사망

③ 날씨 확인 【5점】

- 작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지
- 비, 눈 등 기상상태 불안정으로도 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업중지
- ※ 풍속계 이용이 불가능한 경우 육안 확인(10m/s = 잎이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도) 또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색

3 안전작업 절차

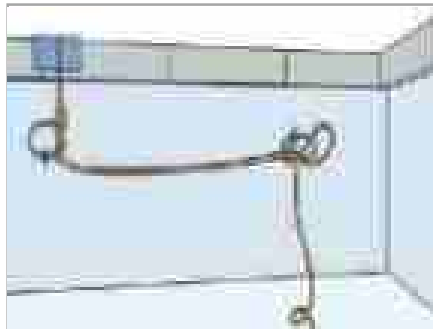

④ 로프내리기 / 길이 확인 [5점]

- 도프를 바닥까지 내리고 지상(바닥)에 닿았는지(또는 1m 이내도 인접하였는지) 확인(지상에 위치한 동제자 등은 동해 직접 확인)

● 중대사고 사례

- 로프가 바닥에 닿지 않은 상태(건물의 4/5 정도 길이)에서 작업을 위해 도프를 타고 내려오는 중 도프 끝 지점에서 추락

⑤ 로프 결속 [기준위반 건별 5점]

- 도프를 결속하기 위한 지점(청소용고리, 콘크리트/철골/철재 구조물)의 상태를 확인(고정상태, 강도, 부식여부 등)
- 작업도프와 생명도프는 8자매듭 등으로 견고하게 각각 2개 지점에 매듭은 실시

● 중대사고 사례

- 외벽 청소작업 중 1개 지점에 느슨하게 결속한 매듭이 풀리면서 작업자 추락
- 로프를 결속한 배관이 작업자 하중을 못견디고 파괴되어 추락

⑥ 매듭지점 시건 또는 표지 부착 [5점]


- 매듭 지점에는 제3자가 임의도 손을 대지 못하도록 자물쇠를 설치하거나 “작업중, 매듭해체 금지” 표지를 부착

● 중대사고 사례

- 제3자가 매듭을 임의 해체한 상태에서 A작업자가 풀린 매듭을 확인하지 않고 작업대 답승 중 추락

3

안전작업 절차



⑦ 로프 보호대 설치【5점】

- 로프와 건물 벽체가 접하는 모서리에 로프 보호를 위한 로프보호대 설치

● 중대사고 사례

- 로프가 벽체의 모서리의 접촉으로 인한 급격한 손상으로 절단되며 추락

⑧ 추락방지대(로립) 확인 및 작업발판 탑승

- 추락방지대(로립) 상태 확인 : 파손 여부 및 설치방향 확인(아래 방향으로 순간적인 힘은 가해 흘러 내려가지 않는지 확인)【5점】

- 추락방지대(로립)를 생명로프에 체결한 상태에서 작업발판에 탑승【10점】

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

● 중대사고 사례

- 추락방지대를 반대방향으로 설치한 상황에서 추락하여 사망
- 추락방지대를 생명로프에 체결하지 않은 상태에서 작업발판에 탑승 중 추락

⑨ 기타 사항

- 옥상 파라펫 주변 자재적치여부 확인【5점】
- 작업에 사용되는 작업도구들은 하부로 떨어지지 않도록 안전대 등에 연결【3점】

● 중대사고 사례

- 옥상 파라펫에 놓아둔 자재가 돌풍으로 인해 지상으로 떨어져 지나가던 행인이 머리에 맞아 사망

1. 외벽 로프(달비계) 이용 작업

FM 중대 위험작업 안전기준

4 안전 Point (안전관리 전경)

건물 벽체의 모서리에 도프 보호를 위한 도프보호대를 설치 하였는가?

매듭 지점에 자물쇠를 설치하거나 "매듭해체 금지" 표지를 부착하였는가?



작업장 풍속은 10m/s(=36km/h) 미만인가?


추락방지대(도립)의 설치방향은 적정한가?



[추락방지대]

건물 주변에 동제조치(안전구획+동제자 배치)를 하였는가?

■ 옥상



도프 결속점(청소용 고리 등)의 상태(고정 상태, 강도, 부식여부 등)는 견고한가?

작업도프/생명도프는 2개지점에 매듭을 실시하였는가?

■ 달비계



생명로프 → ← 작업로프

작업도프(20mm↑)와 생명도프(16mm↑)의 두께는 적정하고 손상된 부분은 없는가?

달비계 작업대는 기성품을 사용하고 있고, 파손/손상부위는 없는가?

■ 지상층



작업도프/생명도프를 바닥에 닿도록 내렸는가?

2. 『스카이(고소작업차) 이용 작업』 안전기준

1) 용어의 정의

2) 보호구 / 안전장비

3) 안전작업 절차

- 작업절차 / 사고사례 / 기준 위반시 협력사 벌점

4) 안전 Point (안전관리 전경)



1 용어의 정의

1. 스카이(고소작업차) : 작업대, 붐 등으로 구성된 고소작업대가 탑재된 차당으로 건물 외벽작업 등 고소작업 시 작업대를 제공해 주는 차당
2. 작업대 : 작업자가 답승하여 작업하는 공간
3. 정격 하중 : 고소작업대가 정상작동은 하면서 작업대에 수직으로 가해질 수 있는 최대하중
4. 생명로프(=보조로프=안전대 걸이용 로프) : 고소작업 시 추락사고 예방을 위해 안전대와 추락방지대(도립)를 체결하기 위한 밧줄
5. 안전대 : 벨트, hook 등으로 구성되어 작업 중 근로자의 추락에 의한 위험을 방지하기 위해 사용되는 보호구 (그네식과 상체식이 있으며 스카이 작업 시에는 그네식 착용)
6. 추락 방지대(로립) : 신체의 추락을 방지하기 위하여 생명로프에 연결한 금속장치

2 보호구/ 안전 장비



안전대(그네식) / 안전모 / 안전화




추락방지대(도립)



16mm PP로프
안전대 걸이용 생명로프



풍속계




작업 안내문



안전테이프 / 라바콘, 걸이대



무전기



아우트리거용 받침목

2. 스카이(고소작업차) 이용 작업

FM 중대 위험작업 안전기준

3 안전작업 절차



① 작업 前 확인사항

■ 작업계획서 작성 및 검토 【미작성 시 5점】

- 작업 前 해당 업체를 통해 작업계획서를 제출받아 검토
 - ※ 작업계획서 양식/샘플 다운 : atG→자료실관리→공사안전관리 內 표준서식
- 검토 내용 : 허용 작업반경, 작업대 정격하중, 작업대 예상하중(답승인원, 자재/장비 중량), 차당배치 위치, 작업방법, 신호수 신호방법, 사고예방 대책 등

■ 안전서류 확인 【미제출 시 5점】

- 보험 : 차당번호, 보험기간, 가입금액(대인 무한, 대물 1억 이상) 확인
- 자동차등록증 : 차당번호, 검사 유효기간 확인
- 자격/면허 : ① 자동차 운전 면허증(1종 보통/1종 대형)
 - ② 기중기 운전기능사 or 고소작업대 조종교육 20시간 이수 수료증 or 고소작업대 조종교육(3개월 이상 유경험 조종자) 2시간 이수 확인서
- 장비제원표 : 정격하중, 허용 작업반경 등 확인
- 안전검사 합격 증명서(유효기간 확인), KC 안전인증서, 사업자등록증

② 날씨 확인 【5점】

- 작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지
- 비, 눈 등 기상상태 불안정으로 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업중지
 - ※ 풍속계 이용이 불가능한 경우 육안 확인(10m/s = 앞이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도) 또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색

3 안전작업 절차



③ 차량 배치 위치 확인 【기준위반 건별 5점】

- 주위에 장애물이나 위험요소가 있는지 확인
(고압선, 전신주, 가도등, 가도수 등의 장애물이 있는 곳에서는 작업 금지)
- 지면상태 확인 : 노면이 평탄하고 견고한 부위에 차당 위치
- 경사진 곳에 배치할 경우 바퀴에 고임목 설치

● 중대사고 사례

- 약한 지반에 아우트리거를 설치한 뒤 작업대에 연결된 붐대를 확장하던 중 차당이 전도(지반침하도 인한 아우트리거 이탈)

④ 작업장 주변 접근 통제

- 안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치 【5점】
- 통제자(신호수) 배치 : 외부인이 안전구획을 임의도 훼손 후 접근하지 못하도록 통제, 정해진 신호방법에 따라 신호 실시 【5점】
- 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재 【3점】

⑤ 작업대 확인

- 안전난간대 설치여부 확인 (작업 중 안전난간대 임의 해체 금지) 【5점】
- 작업대 하단에는 작업공구나 자재 등이 하부로 떨어지지 않도록 받판막이판 설치 【3점】

● 중대사고 사례


- 작업대의 전면부 안전난간을 해체한 상태에서 건물 외벽 보수작업을 하던 중 작업대가 돌풍으로 인해 흔들리는 순간 받은 헛딛여 하부로 추락

2. 스카이(고소작업차) 이용 작업

FM 중대 위험작업 안전기준

3

안전작업 절차

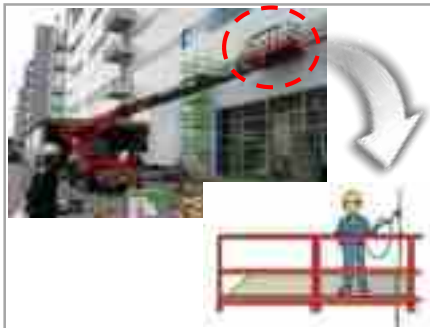

⑥ 전도방지용 아우트리거 설치【기준위반 건별 5점】

- 차당 주변(아우트리거 설치지점)이 평탄하고 견고한지 확인
- 전후좌우 **4개의 아우트리거를 최대로 확장**, 접지판이 모두 지면에 밀착되도록 설치
- 받침목을 사용하고, 수평계를 보면서 차당이 수평이 되도록 조절

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

● 중대사고 사례

- 아우트리거를 일부만 확장한 상태에서 작업대에 연결된 붐대를 최대로 확장하던 중 차당이 전도(넘어짐)되며 작업대에 탑승했던 근로자 추락

⑦ 생명로프 설치 및 추락방지대(로립) 체결【기준위반 건별 5점】

- 건물 옥상의 청소용 고리 등에 생명도프를 결속
- 작업대 탑승 후 생명도프에 추락방지대(로립)를 체결
- ※ 추락방지대(로립) 상태 확인 : 파손 여부 및 설치방향 확인(아래 방향으로 순간적인 힘은 가해 흘러 내려가지 않는지 확인)
- ※ 생명도프 설치가 불가능한 경우 안전대 Hook를 작업대에 체결한 후 작업

[추락방지대]



● 중대사고 사례

- 스카이의 작업대에 작업자 3명이 탑승하여 복층유리를 싣고 유리부착 작업을 하던 중 붐대가 꺾이면서(정격하중 초과) 근로자 추락

⑧ 작업 실시【5점】

- 작업계획 시 검토한 허용 작업반경, 작업대 정격하중, 작업방법 등 준수여부 확인
- ※ 고소작업대를 작업발판이 아닌 인양 또는 양중의 목적으로 사용해서는 안됨

4 안전 Point (안전관리 전경)

작업대의 4면은 안전난간대가 설치되어 있는가?

작업대 허용하중을 준수하였는가?
(탑승인원 및 자재/장비중량)

작업대 하단에는 발끝막이판을 설치하였는가?

■ 작업대




건물 옥상의 청소용 고리 등에 생명로프를 결속하였는가?

작업대 탑승인원은 생명로프에 추락방지대 (로립)를 체결하였는가?



[추락방지대]

■ 고소작업차(스카이)




스카이 주변에 장애물이나 위험요소는 없는가? (고압선, 전신주, 가로등, 가로수 등의 장애물이 있는 곳에서는 작업 금지)

스카이 주변에 통제조치(안전구획+통제자 배치)를 하였는가?

작업대 허용반경을 준수하고 있는가?

작업장 풍속은 10m/s(=36km/h) 미만인가?

■ 아우트리거



노면이 평탄하고 견고한 부위에 차량을 위치시켰는가?

전후좌우 4개의 아우트리거를 최대한 확장, 접지판이 모두 지면에 밀착되도록 설치하였는가?

아우트리거 설치지점은 평탄하고 견고한가?
받침목을 설치하였는가?

3. 『비계 조립·해체 작업』 안전기준


1) 용어의 정의

2) 보호구 / 안전장비

3) 안전작업 절차

- 작업절차 / 사고사례 / 기준 위반시 협력사 벌점

4) 안전 Point (안전관리 전경)

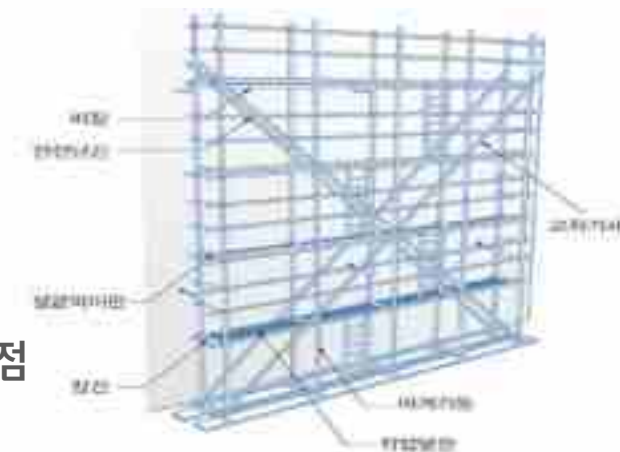

1 용어의 정의

1. 비계 : 작업용 동토, 받판설치를 위해 건물외벽 등 구조체 주변에 강관으로 조립, 설치한 가설 구조물
2. 기둥 : 비계를 조립할 때 수직으로 세우는 부재
3. 띠장 : 기둥과 직교하여 바닥과 수평으로 설치하는 부재
4. 장선 : 띠장과 직교, 바닥과 수평으로 설치하여 작업받판을 지지하는 가도재
5. 가새 : 비계 조립 시 비계기둥과 띠장을 일체화하고 비계의 도괴(붕괴)에 대한 저항력은 증대시키기 위해 비계 전면에 X형태로 설치하는 부재
6. 벽이음 : 강관, 클램프, 앵커, 벽 연결용 철문 등의 부재를 사용하여 비계와 구조체 사이를 연결함으로써 풍하중, 충격 등의 수평 및 수직하중에 대하여 안전하도록 설치하는 버팀대
7. 안전대 : 벨트, hook 등으로 구성되어 작업 중 근로자의 추락에 의한 위험을 방지하기 위해 사용되는 보호구 (그네식과 상체식이 있으며 비계 작업 시에는 그네식을 사용)

2 보호구/ 안전 장비



3. 비계 조립·해체 작업

FM 중대 위험작업 안전기준

3 안전작업 절차



① 작업 前 확인사항

■ 작업계획서 작성 및 검토 【미작성 시 5점】

- 작업 前 해당 업체를 통해 작업계획서를 제출받아 검토
 - ※ 작업계획서 양식/샘플 다운 : atG→자료실관리→공사안전관리 內 표준서식
- 검토 내용 : 비계 상세 조립도(높이, 길이, 폭, 비계조립기준 준수여부), 조립해체 계획, 비계 설치위치 주변 장애물이나 위험요소(고압선, 전신주 등) 유무 (고압선과 최소 안전거리 3m이상 확보)
 - ※ 비계 높이가 31m 이상인 경우 구조계산서 확인 必

■ 비계 조립·해체 작업자 자격 확인 【5점】

- 「국가기술자격법」에 따른 비계기능사보 이상의 자격
- 「근로자직업능력 개발법」에 따른 해당 분야 직업능력개발훈련 이수자
- 관련 교육기관에서 교육은 이수한 사람

■ 특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인 【5점】

- 작업 前 해당업체 작업 책임자 주관 비계 조립·해체 작업자 특별안전교육 실시 여부
 - => 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관
 - ※ 교육내용 : 비계 조립순서/방법, 재료취급/설치, 추락방지, 보호구, 비계 최대 적재하중 등

■ 비계 조립 자재 안전인증 여부 확인 【5점】

- 강관파이프, 작업발판, 클램프 등 KCs 마크 (자재 겉면 확인)



3 안전작업 절차



② 날씨 확인 [5점]

- 작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지
- 비, 눈 등 기상상태 불안정으로 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업 중지
- ※ 풍속계 이용이 불가한 경우 육안 확인(10m/s = 잎이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도) 또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색

③ 작업장 주변 접근 통제

- 안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 띠바콘 걸이대 등 설치 [5점]
- 통제자 배치 : 외부인이 안전구획을 임의도 훼손 후 접근하지 못하도록 동제 [5점]
- 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재 [3점]

④ 비계 조립·해체 시 안전수칙 준수

- 조립·해체 중 작업자 추락방지를 위한 **안전대 걸이시설(생명로프, 16mm 이상) 설치** [5점]
- 안전대 Hook를 옮기는 도중의 추락방지를 위한 Y형 짐준(더블 Hook) 사용(권고)
- 동일 수직면에서 상하 동시작업 금지 [5점]
- 재료, 공구 등은 올리거나 내리는 경우에는 달줄 또는 달포대 등을 사용 [3점]
- 수공구 낙하방지 끈 체결 [3점]
- 파이프 끝단 및 클램프에는 파이프 캡/클램프 캡 등을 설치 [3점]

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

● 중대사고 사례

- 비계 조립작업 중 안전대 Hook 미체결(안전대 걸이대 미설치) 상태에서 이동 중 받은 헛딴여 추락

3 안전작업 절차



⑤ 비계 조립기준 준수 【기준위반 건별 5점】

■ 비계 조립기준

구 분	준수 사항
지반	- 침하 방지조치: 도사 다짐 및 두께 4.5cm 이상의 깔판/깔목 설치 (콘크리트 등의 지반은 밀받침 철물 설치) - 밀등잡이 설치: 비계기둥 3개 이상 연결
기둥	- 간격: 띠장 방향 1.85m 이하, 장선 방향 1.5m 이하 - 보강: 설치 높이가 31m 초과 시 기둥 최상부에서 31m 지점 아래 부분은 강관기둥은 2분으로 결속하여 보강(강관기둥 2분의 결속강도를 확보하는 브래킷 등으로 보강가능) - 주출입구 동행은 위해 기둥 미설치 구간 인접 기둥에 2분으로 보강 및 상부 가새재 보강 - 작용하중: 비계 기둥 1개에 작용하는 하중 700kgf 이내(허용하중 700kgf 이내) - 적재하중: 비계 기둥 간 적재하중 400kgf 이내(최상단에서 최하단까지의 누계 적재하중)
띠장	간격: 2m이하(쌓기둥들 등에 의하여 해당 부분은 보강한 경우는 제외)
장선	비계 내,외측 모두 기둥에 결속, 띠장으로부터 50mm 이상 돌출
벽이음	- 수평 5m 이내마다, 수직 5m 이내마다 전용철물 설치(비계의 최상단과 가장자리 끝에도 설치) - 벽이음 설치가 곤란한 장소에는 5m이내 간격으로 경사 지지대 설치(비계높이 5m 이하 장소)
가새	- 기둥간격 10m 이내마다 45도 각도로 비계 기둥 및 띠장에 결속 - 모든 비계 기둥은 가새에 결속
작업발판	- 한국산업규격 또는 안전인증 규격에 적합하거나 이와 동등 이상의 제품 사용 - 폭 40cm이상
승강설비	작업발판간 이동은 위해 승강설비 설치(가설계단, 수직사다리 등)
안전 난간대	- 작업발판 등 단부에 안전난간대 설치(100kgf 이상의 하중에 견딜 수 있는 구조) - 상부난간대(90~120cm) / 중간난간대(상부난간대와 작업발판 중간위치) / 받판막이판(10cm 이상) ※ 받판막이판을 대체하여 안전망 설치 가능
기 타	- 구조물과 비계 사이 간격: 떨어짐 방지를 위해 30cm 이내 - 최대 높이 제한: 최대 45m 이하

3. 비계 조립·해체 작업

FM 중대 위험작업 안전기준

3 안전작업 절차



벽이음 철물



승강용 사다리




안전망



비계와 벽체 사이 추락보호망

⑤ 비계 조립기준 준수


■ 비계 구조도

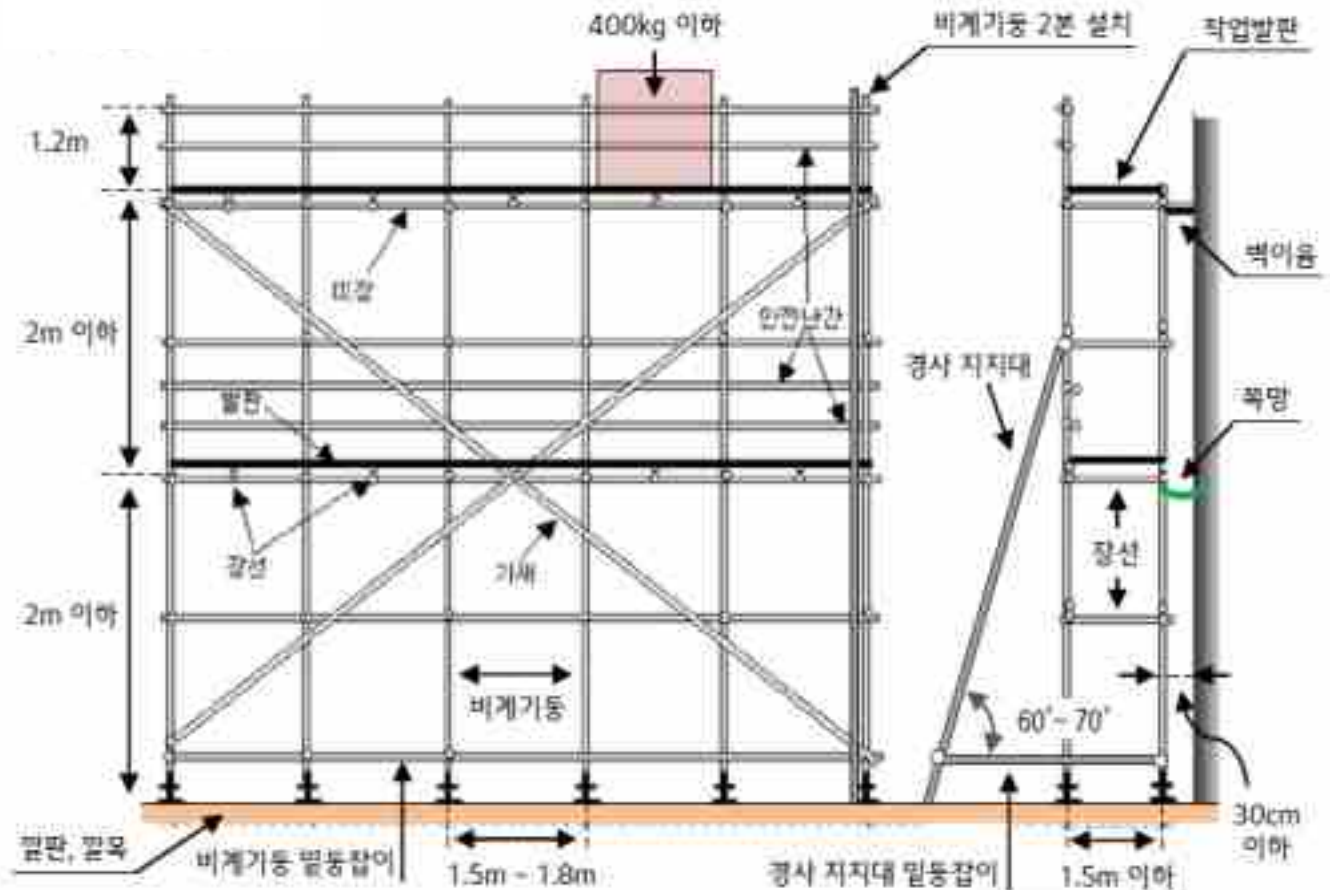

3. 비계 조립·해체 작업

FM 중대 위험작업 안전기준

4 안전 Point (안전관리 전경)

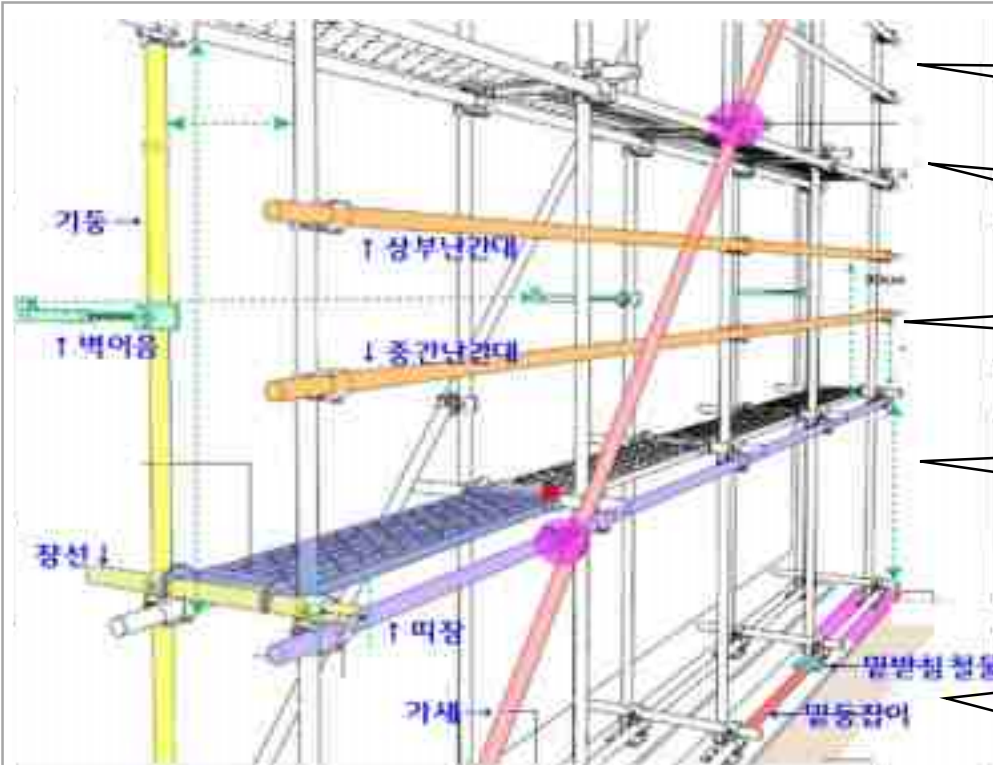

작업장 풍속은 10m/s(=36km/h) 미만인가?

비계 자재는 안전인증(KCs) 제품인가?

동일 수직면에서 상하 동시작업을 금지하고 있는가?

작업장 주변에 통제조치(안전구획+통제자 배치)를 하였는가?

비계 조립 기준을 준수하고 있는가?
(밀받침 철물, 밀동잡이, 기둥, 띠장, 장선, 벽어음, 가새, 작업발판, 승강설비, 난간대 등)



비계작업자는 유자격이며 특별안전교육을 받았는가?

안전대 걸이시설(생명로프, 16mm 이상) 설치하였는가?

비계 작업자는 Hook를 체결하고 작업하는가?
(Y형 침줄(더블 Hook) 사용 권고)

작업자는 수공구 낙하방지 끈을 체결하고 있는가?

4. 『기계식 주차설비 보수 작업』 안전기준

1) 용어의 정의

2) 보호구 / 안전장비

3) 안전작업 절차

- 작업절차 / 사고사례 / 기준 위반시 협력사 벌점

4) 안전 Point (안전관리 전경)



1 용어의 정의

1. 기계식주차설비 : 기계식 주차장치와 그 장치를 안전하게 이용할 수 있도록 설치한 방향전환장치 등 부대설비를 포함하는 설비
2. 기계식주차장치 : 주차장에 설치하는 주차장치로서 자동차를 주차할 장소로 이동시키는 기계장치
3. 운반기 : 기계식 주차장치에서 자동차를 운반하는 부분을 말하며 반기, 카고, 케이지, 트레이, 팔레트 등으로도 불리우며, 순환식이나 2단 주차장치 등에서는 주차구획으로도 쓰이는 말임
4. 리프트 : 입고된 자동차를 각 층으로 이동시키는 승·하강 장치
5. 대차 : 리프트로 이동된 운반기를 주차구역으로 입·출고 시키는 장치

2 보호구/ 안전 장비



안전대(그네식) / 안전모 / 안전화




조작판넬 잠금장치



조작금지 Tag



16mm PP로프
안전대 걸이용 생명도프



작업 안내문



안전테이프 / 라바콘, 걸이대



조명장치(필요 시)



보안경 (필요 시)

4. 기계식 주차설비 보수 작업

FM 중대 위험작업 안전기준

3 안전작업 절차



① 작업 前 확인사항 **【기준위반 건별 5점】**

- 기계식 주차설비 유지보수(수리, 점검 등) 업체의 자격 확인 : 기계식주차장치 보수업 등록증
- 안전보호구의 착용 : 안전모, 안전대, 안전화, 보안경(필요 시) 등
- 작업장 조도확보 : 주차설비 작업구역 내 75룩스 이상의 충분한 조도 확보
- 주차설비 승강장내 불필요 물건 제거
- 작업지휘자 배치 및 작업지휘에 따른 작업 실시

② 작업장 주변 접근 통제

- 안전 구획 설치 : 제3자가 접근하지 못하도록 안전테이프, 띠바콘 걸이대 등 설치 **【5점】**
- 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재 **【3점】**

● 중대사고 사례

- 기계식 주차설비가 점검 중임을 인지하지 못한 다든 시설 직원이 기계식주차장 내 배수펌프를 점검하던 중 갑자기 동작한 차당대차에 끼어 사망

③ 주차설비 불시가동 방지 조치 (Lock-out, Tag-out)

- 작업 중 임의 인원 주차설비 작동 금지를 위해 **주전원 차단 및 조작판넬 잠금장치 설치(열쇠 별도보관) **【10점】****
- 조작금지 표지판(작업내용, 작업일시, 담당자 연락처 등 기재) 부착 **【5점】**

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

● 중대사고 사례

- 기계식 주차설비가 점검 중임을 인지하지 못한 주차관리 직원이 주차설비를 가동. 점검 중이던 작업자가 갑자기 작동된 주차파렛트에서 균형을 잃고 추락

3 안전작업 절차



④ 추락 방지조치 실시 (안전대 걸이시설 설치)【5점】

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

- 주차설비 內 추락의 우려가 있는 지점에서 작업하는 경우 **안전대 걸이시설을 설치** (도프 등 환용)하거나 주변의 시설/설비를 이용하여 **안전대 Hook를 체결 후 작업**

● 중대사고 사례

- 기계식 주차설비 내부 점검 중 받은 헛달여 5m 하부도 추락

⑤ 기타 안전수칙 준수【기준위반 건별 5점】

- 주차 팔레트 상부에서의 작업 시 구름(움직임) 방지조치 실시(클램프체결, 빼기고정 등)
- 주차 팔레트 하부에서의 작업 시 팔레트 상부 차당 주차여부 확인 (차당이동 조치 후 작업 또는 차당이동 불가 시 팔레트의 움직임(분시 낙하) 예방 조치 후 작업 실시)

● 중대사고 사례

- 기계식 주차설비 벽면에 설치된 전등 교체 작업 중 바퀴가 달린 팔레트가 밀리면서 레일에서 이탈, 탈락되어 추락 사망

4 안전 Point (안전관리 전경)

추락의 우려가 있는 지점에서 작업하는 경우 안전대 걸이 시설을 설치(로프 등 활용)하거나 주변의 시설/설비를 이용하여 안전대 Hook를 체결 후 작업하고 있는가?



안전보호구는 지급 및 착용하였는가?
(안전모, 안전대, 안전화 등)



주차설비 작업구역 內 75렉스 이상의 충분한 조도를 확보하였는가?




작업장 주변 접근 통제는 실시하였는가?
(안전구획 실시, 작업 안내문 게시)



- 주전원 차단 및 조작판넬 잠금장치를 설치(열쇠 별도보관) 하였는가?
- 조작금지 표지판(작업내용, 작업일시, 담당자 연락처 등 기재)은 부착 하였는가?

5. 『산소 용접·용단(절단) 작업』 안전기준

- 1) 용어의 정의
- 2) 보호구 / 안전장비
- 3) 안전작업 절차
 - 작업절차 / 사고사례 / 기준 위반시 협력사 벌점
- 4) 안전 Point (안전관리 전경)

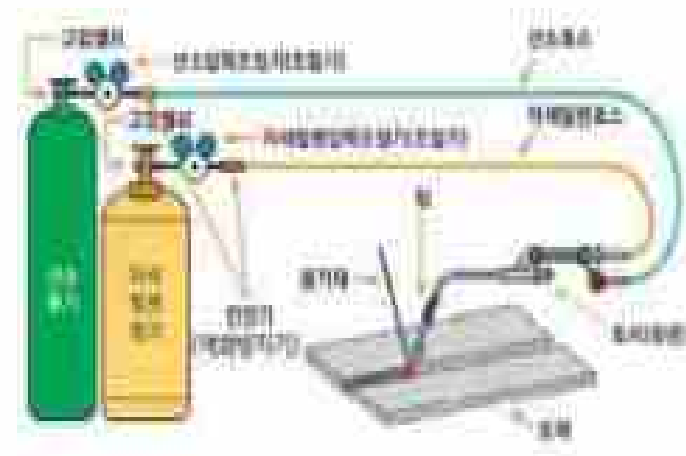

1 용어의 정의

1. 산소 용접·용단(절단) 장치 : 산소와 LPG 혹은 산소와 아세틸렌과의 혼합가스를 이용한 용접·용단 장치
2. 용단(절단) : 전극봉과 모재금속 간에 아크열 등으로 용융시켜 금속을 자르는 것
3. 토치(취관) : 가스 용접·용단 장치에서 LPG/산소 혹은 아세틸렌/산소를 혼합하고 연소시켜 불꽃을 형성하는 기구
4. 역화 : 노즐의 화염이 취관 쪽으로 되돌아오는 현상
5. 역화방지기(안전기) : 가스 용접·용단 장치를 사용하여 작업을 할 때 토치에서 LPG 또는 아세틸렌 쪽으로 화염이 역화되는 것을 방지하는 기구
6. 압력조정기 : 불의의 압력 상승으로 인한 배관 등의 파괴를 방지하기 위해 규정된 압력 이상이 되면 작동하여 압력상승을 저지하는 장치(산소, 아세틸렌, LPG의 용기 압력은 고압이므로 작업에서 필요도 하는 압력으로 낮춰야 함)

2 보호구/ 안전 장비



5. 산소 용접·용단(절단) 작업

FM 중대 위험작업 안전기준

3 안전작업 절차



① 작업 前 확인사항

■ 가스이용 용접·용단작업(불티 다량발생) 외의 작업방법 검토

- 용접 : 용접작업은 불티가 거의 발생되지 않는 **알곤 용접을 원칙**으로 하되 불가피한 경우(에어컨 동배관 용접작업 등)에만 가스 용접장치를 사용
- 용단 : 130mm 이하의 철재 절단작업은 **컷소(불티 미발생) 사용을 원칙**으로 하되 불가피한 경우에만 가스 용단장치를 사용(핸드그라인더, 고속절단기 사용가능)

■ 특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인 **[5점]**

- 작업 前 해당업체 작업 책임자 주관 용접 작업자 특별안전교육 실시 여부
=> 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관
※ 교육내용 : 용접흡의 유해성, 용접기기 점검, 화재예방 및 초기 대응 등



② 장치의 이해 (가스 용접·용단 장치의 구조)

- 원리 : 연료가스(LPG 또는 아세틸렌)가 토치(취관)에서 산소와 혼합되어 작업에 적절한 온도의 화염을 만들어 냄
- 주요 부품 : 연료가스(LPG 또는 아세틸렌), 산소, 압력조정기, 역화방지기(안전기), 밸브, 호스, 토치(취관)
※ **아세틸렌**은 고압가스 중 가장 위험한 가스로서 관리기준이 매우 엄격하여 센터 내 보관기준 준수가 불가능한 바 **센터 내 보관 금지** (공사업체를 통한 일시적 반입 사용은 가능)
※ 아세틸렌은 장기 보관 중인 센터는 폐기 요함

3

안전작업 절차



LPG 보관소



전용 운반대



용기의 가스누설 검사



가스누설 탐지제

③ LPG/산소 용기 취급 **【기준위반 건별 5점】**

- 보관 : - LPG : 동풍, 환기가 양호한 **실외**에 저장소 등 설치 후 직사광선은 피해 보관 (인화성물질 및 위험물과 혼합보관 금지, 시건관리 실시)
- 산소 : 동풍, 환기가 양호한 장소에 보관
- 가스용기는 캡을 씌워 세워서 보관하고 전도/충격은 가하지 않도록 고정
- 보관장소에 각 가스별 물질안전보건자료(MSDS) 비치, 인근에 소화기 비치
- 부식/마모 또는 변형된 가스용기는 사용은 중지하고 현장 외부도 반출
- 운반 : - 가스용기의 캡을 씌운 채도 전용 운반대를 사용하여 운반
- 운반대 내에 가스별 물질안전보건자료(MSDS) 비치

④ 용접·용단 장치 사용 시 안전 수칙 **【기준위반 건별 5점】**

- 가스호스 연결은 호스밴드, 호스클립 등 전용 조임기구를 사용하여 고정, **역화방지기 설치여부 확인**
- 사용 전 비눗물이나 가스누출 탐지제(보급체크) 등은 사용하여 **가스 누설 검사 실시**
- 용단작업을 하는 경우 도치도부터 산소의 과잉 방출도 인한 화상을 예방하기 위해 조절밸브를 서서히 개방
- 가스 등의 호스와 도치는 손상, 마모 시 가스가 누출될 우려가 있어 즉시 교체
- 작업을 잠시 중단하거나 종료하는 경우 가스의 밸브나 콕은 잠근 것
- 환기가 불충분한 장소의 경우 수시 환기조치 실시

● 중대사고 사례

- 환기가 잘 되지 않는 실내에서 LPG-산소 가스용접기를 사용하던 중 자리 이탈. 화염이 자연적으로 꺼지면서 LPG가 분출되며 잔류. 이후 재점화하는 순간 폭발

3

안전작업 절차



⑤ 화재예방 안전 수칙【기준위반 건별 5점】

- 화기작업 지점별 소화기 비치
 - . 20kg 1대, 3.3kg 4대 (분말소화기 내용연수 10년 초과 시 교체 必)
 - . 관리자급은 휴대용 소화기 휴대(권고)
- **불티비산 방지포 설치**: 작업장 바닥(방지포), 측면(방지커버)
- **작업장 주변 인화성/가연성 물질 제거**(용접/용단 주변 11m 이내)
- 화기감시자 상주
 - . 화기작업 종료 後(휴식시간 포함)에도 **30분 이상 상주**하여 발화여부 확인
 - . 비상대피도 숙지하여 비상 시 인원 유도, 상황전파
- 작업장 주변 접근 통제
 - . 안전구획 설치: 외부인이 접근하지 못하도록 띠바콘/걸이대 등 설치
 - . 작업 안내문 게시: 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재【3점】

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

● 중대사고 사례

- 지하층 배관 용접작업 종료 후 20여 분 뒤 인근 보온재에 비산되어 있던 불티가 발화하여 화재 발생
- ※ 불티는 1600℃ 이상의 고온체로서 장비 및 작업 여건에 따라 작업장소에서 **11m까지도 비산**될 수 있으며, 축열에 의해 **최대 30분 뒤에도 인근의 가연성물질로부터 발화**될 가능성이 있음

4 안전 Point (안전관리 전경)


작업을 잠시 중단하거나 종료한 경우
가스의 밸브나 콕을 잠그었는가?

조절밸브는 서서히 개방하였는가?

환기가 불충분한 장소의 경우 수시로
환기를 하고 있는가?

호스와 토치는 손상, 마모되어 가스가
누출될 우려는 없는가?

■ 가스 용접·용단 장치

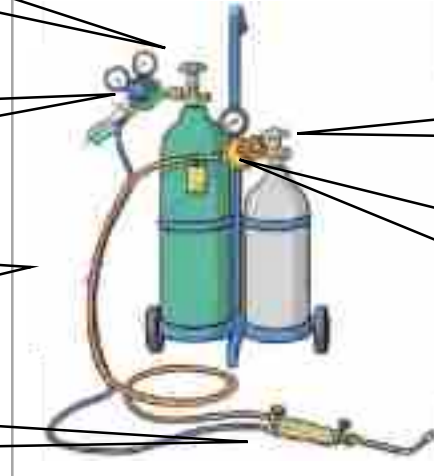

사용 전 가스누출 탐지제(보글체크) 등을
사용하여 가스 누설 검사를 실시하였는가?

· 가스호스 연결은 호스밴드, 호스클립 등
전용 조임기구를 사용하여 고정하였는가?
· 역화방지기는 설치 하였는가?



■ 화재예방 안전수칙



6. 『밀폐공간(물탱크,정화조 등) 청소 및 보수 작업』 안전기준

1) 용어의 정의

2) 보호구 / 안전장비

3) 안전작업 절차

- 작업절차 / 사고사례 / 기준 위반시 협력사 벌점

4) 안전 Point (안전관리 전경)



6. 밀폐공간(물탱크,정화조 등) 청소 및 보수 작업

FM 중대 위험작업 안전기준

1 용어의 정의

1. 밀폐공간 : 산소결핍이나 유해가스도 인한 질식, 화재, 폭발 등의 위험이 있는 장소 (물탱크, 정화조, 맨홀 등 내부)
2. 유해가스 : 황화수소, 일산화탄소, 탄산가스 등의 기체로서 인체에 유해한 영향을 미치는 물질
3. 적정 공기 :

산소	탄산가스	일산화탄소	황화수소
19~23%	1.5% 미만	25ppm 미만	10ppm 미만
4. 산소결핍 : 공기 중의 산소농도가 18퍼센트 미만인 상태

2 보호구/안전 장비



※ 복합가스 측정기, 송기마스크 등 질식 예방장비 무상대여 가능 (지역별 관할 안전보건공단 문의)

6. 밀폐공간(물탱크,정화조 등) 청소 및 보수 작업

FM 중대 위험작업 안전기준

3

안전작업 절차



밀폐공간
작업 프로그램



밀폐공간
작업 계획서



특별안전교육



안전 표지
(법적양식)



안전장비 등 정상작동 확인

① 작업 前 확인사항【기준위반 건별 5점】

■ '밀폐공간 작업 프로그램' 작성 및 비치

- 작업 前 밀폐공간(물탱크/정화조) 외부에 게시
- 밀폐공간 작업계획서 작성, 현장 비치(농도 측정 후 결과 기재)
※ atG '자료실관리' 메뉴에서 '밀폐' 검색 => 작성 샘플 다운로드 가능

■ 특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인

- 작업 前 해당업체 작업 책임자 주관 밀폐 작업자 특별안전교육 실시 여부
=> 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관
※ 교육내용 : 밀폐공간 작업 위험성, 안전작업 절차, 가스농도 측정 및 환기방법, 재해자 구조 및 응급처치 방법 등

■ 안전표지 부착여부 확인

- 밀폐공간(물탱크/정화조) 외부 질식 위험표지(법적양식) 부착 여부 확인
※ atG '자료실관리' 메뉴에서 '밀폐' 검색, 표지 다운로드 => A4사이즈 컬러인쇄


■ 보호구 및 안전장비 정상작동 여부 확인

- 복합가스 측정기, 공기호흡기, 배풍기 등

3 안전작업 절차



복합가스 측정기
(수동펌프 연결)



농도측정 지점 선정

밀폐공간작업계획서									
구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
1. 작업장	2. 작업종류	3. 작업시간	4. 작업인원	5. 작업장소	6. 작업장소	7. 작업장소	8. 작업장소	9. 작업장소	10. 작업장소
1. 작업장	2. 작업종류	3. 작업시간	4. 작업인원	5. 작업장소	6. 작업장소	7. 작업장소	8. 작업장소	9. 작업장소	10. 작업장소
1. 작업장	2. 작업종류	3. 작업시간	4. 작업인원	5. 작업장소	6. 작업장소	7. 작업장소	8. 작업장소	9. 작업장소	10. 작업장소

밀폐공간 작업계획서
(농도측정 결과 기재)

② 가스농도 측정【기준위반 건별 5점】

- 밀폐공간 측정 가스 : 산소, 황화수소, 일산화탄소 등

- 가스의 측정 시기

· 당일의 **작업을 개시하기 전**

· 휴식 등은 위해 밀폐공간 작업자 전원이 **철수 후 해당 공간에 다시 들어갈 때**

· 밀폐공간 작업 중에 두동, 호흡당 증가, 메스꺼움 등 **신체 변화를 감지했을 때**

- 측정 방법 : 복합가스 측정기 등 활용 (수동펌프 호스 연결_밀폐공간 밖에서 측정)

- 농도측정 지점 선정

· 밀폐공간의 면적/깊이 등에 따라 수직·수평방향으로 2~3개 지점 이상은 선정
(밀폐공간은 공기흐름이 약해 위치에 따라 공기 농도에 현저한 차이가 있음)

- 유해가스 판별 시 농도 적용 : 밀폐공간 內 각 지점에서 측정된 값 中 최고의 농도

- 밀폐공간 작업가능 가스 농도

산소	탄산가스	일산화탄소	황화수소
19~23%	1.5% 미만	25ppm 미만	10ppm 미만

- 작업 중 복합가스 측정기 착용 또는 비치 (알람 발생 시 즉시 대피)

※ 물탱크 내부 가스 농도측정 (예시)

1) 복합가스 측정기에 수동펌프 호스를 연결

2) 물탱크 입구에서 내부로 호스를 내려 수동펌프를 눌러 가스 채취, 농도 측정


3) 물탱크 입구별도 상부/중간부/하부(2~3개 지점)도 나누어 측정

4) 작업 가능한 농도를 벗어난 경우 환기를 실시하고 재측정
(환기도 개선 불가 시 송기마스크 또는 공기호흡기 착용 후 작업 진행)

5) 측정 결과 기록(밀폐공간 작업계획서)

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

3 안전작업 절차

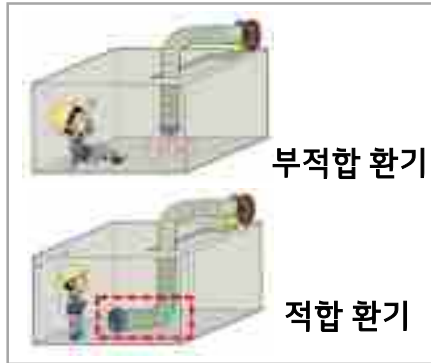

③ 작업장 환기 【기준위반 건별 5점】

- 밀폐공간 환기 : 작업을 시작하기 전과 작업 중에는 적정공기 상태가 유지되도록 배풍기를 이용하여 환기해야 함
- 환기 시 주의사항
 - . 밀폐작업 前 : 15분 이상 급기
 - . 밀폐작업 中 : 작업종료 시 까지 지속적 환기

④ 감시인 배치 【기준위반 건별 5점】

- 밀폐공간 외부에 배치
- 밀폐공간(물탱크/정화조) 출입인원(성명, 인원수) 및 시간, 농도측정 결과 기록관리
- 무전기 등을 활용하여 밀폐공간 작업자와 감시인 간의 연락 유지 (작업 중 특이사항 유무 상시 감시)

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

● 중대사고 사례

- 감시인이 자리를 잠시 비운 사이, 정화조 내부에서 작업 중이던 두명의 작업자가 유해가스도 쓰러짐. 수 시간 뒤 구출 하였으나 병원 후송 후 사망

⑤ 작업 진행 / 비상 시 재해자 구조

- 공기호흡기 또는 송기마스크 착용 후 재해자 구조(보호구 미 구비 시 119 구조요청)

● 중대사고 사례

- 정화조 내부 청소 중이던 작업자가 산소결핍으로 쓰러지자 밖에 있던 동료가 공기호흡기 등 보호구 미착용 상태에서 구출하러 따라 들어갔다가 함께 질식사

4 안전 Point (안전관리 전경)

'밀폐공간 작업 프로그램' 및 작업계획서는 작성, 비치 하였는가?

질식위험 안전표지는 부착 하였는가?

보호구 및 안전장비는 정상적으로 작동하는가?



감시인은 임무를 숙지하고 있는가?
(밀폐공간 출입인원 및 농도측정 결과관리,
밀폐공간 작업자 특이사항 감시)

작업자 전원은 특별안전교육(2시간)을 받았는가?



작업 개시 전, 휴식/식사 후 재 투입 전
가스농도를 측정하였는가?

가스 농도 측정 결과 밀폐공간 작업가능
농도인가?



밀폐공간은 작업 전과 작업 중 배풍기 등을
이용하여 환기를 하고 있는가?

7. 『수변전설비 보수 작업』 안전기준

- 1) 용어의 정의
- 2) 보호구 / 안전장비
- 3) 안전작업 절차
 - 작업절차 / 사고사례 / 기준 위반시 협력사 벌점
- 4) 안전 Point (안전관리 전경)



1 용어의 정의

1. 절연 보호구 : 인체에 전기가 통하지 않는 절연체로 만들어진 보호구
(작업 전압에 맞는 절연보호구 사용)
2. DS조작봉(=COS조작봉=방전봉) : 개폐기의 ON/OFF 조작 및 선도의 잔류전하 방전 시 사용
3. 접지용구 : 정전작업 시 각 선도를 단락 및 접지하여 작업중 오 송전, 잔류전하 등에 의한 감전사고 방지
4. 특고압검전기 : 선도에 전기가 통하고 있는지 확인하기 위한 계측기

2 보호구/ 안전 장비



안전모(ABE)



절연장갑 / 절연장화



DS조작봉 또는 방전봉



접지용구




특고압검전기



환선경보기



안전표지 / 시건장치

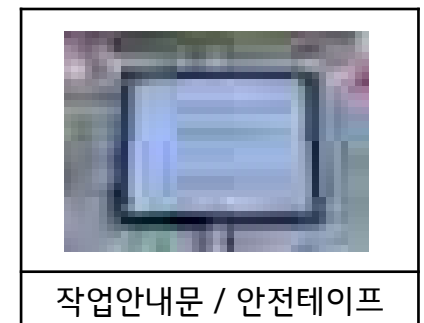

작업안내문 / 안전테이프

7. 수변전설비 보수작업

FM 중대 위험작업 안전기준

3

안전작업 절차



① 작업 前 확인사항【기준위반 건별 5점】

■ 특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인

- 작업 前 작업 책임자 주관 수변전설비 보수 작업자 특별안전교육 실시 여부
=> 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관
※ 교육내용 : 전기의 위험성 및 전격방지, 정전·환선 시 안전작업 방법 및 순서, 보호구, 작업수행 계획 및 관련도면 등

■ 기타 사항

- 개인보호구 : 절연보호구의 외관 상태(파손/손상) 유무 및 적정 전압 확인
- 기타공구 : ① TEST버튼을 눌러 정상 작동상태 확인(검전기 등)
② 그외 공구 전체를 한곳에 나열하고, 작업 종료 후에도 일치하도록 확인
- 안내방송 : 정전작업 관한 안내방송 송출 확인

② 작업장 주변 접근 통제【기준위반 건별 5점】

- 전기안전관리자 배치 : 안전 총괄감독 및 외부인의 작업구역 접근통제
- 안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치
- 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재

3 안전작업 절차



③ 작업구역 차단기 차단 및 통제【기준위반 건별 5점】

- 작업구역 차단기를 순차적으로 차단(**2차측 → 작업구역 → 1차측**)
 - ※ 1차측이 차단기인출형인 경우 인출하여 전기 오투입 사고를 예방
 - ※ 발전기 가동 및 역송전 대비 반드시 2차측도 안전하게 차단필요
- 안전테이프 등으로 작업자 외 외부인을 접근금지 시키고 경고표지를 부착한다.

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

● 중대사고 사례

- 수변전설비 보수작업 중에 제3의 공사작업자가 공사를 위해 차단기를 임의 투입하여 감전사고 발생

④ 환선여부 확인【기준위반 건별 5점】

- 득고압검전기(전압에 맞는 검진기 사용)를 환용하여 각상에 비접촉으로 **환선여부를 확인** (환선 시 점등 및 경보음 발생)
- 비 환선이 확인 되면 방전작업은 진행
 - ※ 득고압검전기도 잔류전하는 확인이 불가하므로 반드시 방전작업 진행

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

⑤ 방전작업【기준위반 건별 5점】

- DS봉 또는 방전봉의 접지선측은 **접지단자에 확실하게 고정**
- DS봉은 L1, L2, L3 각 상 노출 도전부에 접촉시켜 잔류전하를 방전

필수 Check !!!
접지측 먼저!!!

3

안전작업 절차



⑥ 접지용구 결속【기준위반 건별 5점】

- 접지용구를 결속하여 잔류전하 및 역송전에 의한 사고를 예방
- 접지용구의 접지선측은 접지단자에 먼저 확실하게 접속 고정
- 전연봉에 연결된 전선측은 L1, L2, L3 각 상 노출 도전부에 접속 고정
- 체결 완료 후 보수작업을 진행하며, 작업장소를 동제한다.

⑦ 복전【기준위반 건별 5점】

- 작업이 완료 후 결속한 접지용구를 해체
- 작업종료 후 공구 및 작업 인원은 확인
- 차단기를 투입하고 복전에 관한 안내방송(해당 시)을 실시

4 안전 Point (안전관리 전경)

1,2차측 전원이 차단되었는가?

■ 전원조작 판넬



작업장소를 통제하고 감시자를 배치 하였는가?

전원조작판넬에 “통전금지”등 경고표지를 부착하였는가?



방전 작업 시 접지측에 먼저 연결하였는가?



■ 작업장소



특고압검전기로 작업 전 비활선 상태를 확인하였는가?

작업 전 방전 작업을 진행하였는가?



■ 변압기 온도 점검 시



작업자가 일정거리를 유지 하였는가?

※ 산업안전보건규칙 제 321조 충전선로 접근한계거리

충전선로에 대한 안전 거리(미터)	충전선로에 대한 안전 거리(미터)
10kV 이하	1.5
10kV 초과 100kV 이하	3.0
100kV 초과 250kV 이하	4.0
250kV 초과 500kV 이하	5.0
500kV 초과 1000kV 이하	6.0

통제자를 배치 하여 주변을 통제 하였는가?

8. 『승강기 리모델링(교체) 공사 및 유지보수 작업』 안전기준

1) 용어의 정의

2) 보호구 / 안전장비

3) 안전작업 절차 (작업절차 / 사고사례 / 기준 위반시 협력사 벌점)

① 승강기 리모델링(교체) 공사

② 승강기 유지보수 작업

4) 안전 Point (안전관리 전경)




1

용어의 정의

1. 과부하 감지장치 : 정격 적재하중을 초과하여 적재(승차)시 경보가 울리고 도어가 열리게 하는 안전장치
2. 도어인터록 및 스위치 : 승강장 도어 안전장치로서, 승강장 도어가 열렸을 때는 Car가 운행할 수 없도록 하며, Car가 없는 층에서는 특수한 키가 아니면 외부에서 도어를 열 수 없도록 잠그는 장치
3. 도어스위치 : 카도어 및 승강도어 구동장치에 취부된 도어 안전장치로서 도어가 완전히 닫혀야만 카를 출발시키는 장치
4. 마그네틱 브레이크 : 정전 시 전원이 차단됨과 동시에 작동하여 마찰에 의해 강제 정지시키는 장치
5. 완충기 : 승강기가 승강도 최하부도 낙하하는 경우에 충격을 완화할 수 있도록 피트에 설치
6. 비상정지장치 : 과속 또는 도프(체인)가 파단될 경우 가이드레일 상에서 엘리베이터카, 균형추 또는 평형추를 정지시키고 그 정지 상태를 유지하기 위한 기계적 장치
7. 조속기 : 엘리베이터가 미리 정해진 속도에 도달한 때 정지시키도록 하며 필요한 경우에는 비상정지장치를 작동시키는 장치
8. 리미트스위치, 파이널 리미트스위치 : 승강기가 최상층 이상 및 최하층 이하로 운행되지 않도록 엘리베이터의 초과운행 방지
9. 비상구출구 : 갑힘 사고 발생 시 엘리베이터 내부의 천장이나 측면에 설치되어 승객을 구출할 수 있는 구출구
10. 로프제동장치(로프 브레이크) : 엘리베이터 추락 시 메인도프를 조임으로써 엘리베이터의 미끄러짐이나 떨어짐을 방지하는 비상제동장치

1 용어의 정의

※ 엘리베이터의 구조

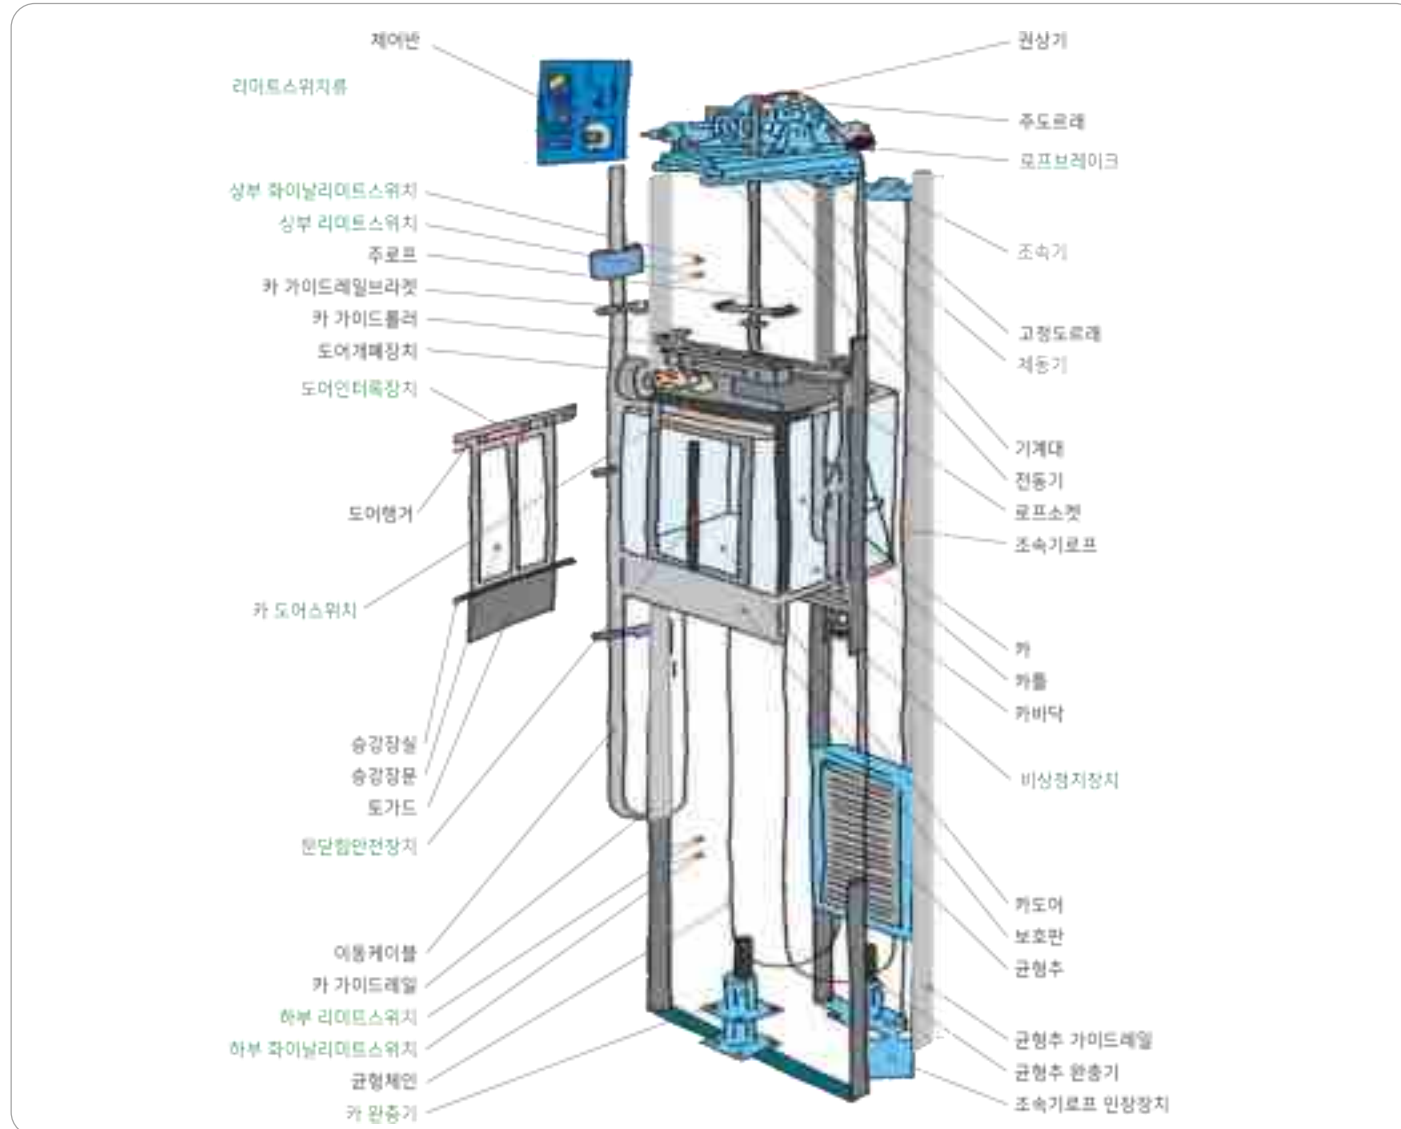

8. 승강기 리모델링(교체) 공사 및 유지보수 작업

FM 중대 위험작업 안전기준


2 보호구/ 안전 장비



안전대(그네식) / 안전모 /
안전화




추락방지대(도립)



16mm PP로프
안전대 걸이용 생명도프



조작판넬 잠금장치

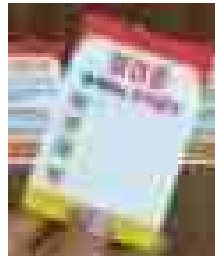

조작금지 Tag



조명장치(필요 시)



카(Car) 상부 안전난간대



출입 동제용 헨스



작업 안내문

8. 승강기 리모델링(교체) 공사 및 유지보수 작업

FM 중대 위험작업 안전기준


3

안전작업 절차


① 리모델링 공사



안전 보호구



안전대 걸이시설



작업 前 전원차단

1. 기본안전 수칙【기준위반 건별 5점】

- 1) 작업장에서는 **안전보호구**(안전모, 안전화, 안전대 등)를 반드시 착용하고 작업
- 2) 추락위험이 있는 곳(높이 2m 이상)에는 **추락방지 조치**를 실시
(**안전난간대, 안전대 걸이 시설(수직 구멍줄 등)**, 개구부 덮개 등) 필수 Check !!! 반드시 직접 확인하자!!!
- 3) 전원이 필요 없는 작업을 할 경우 반드시 **전원을 차단**하고 작업
- 4) 인증된 양중장비를 용량에 맞게 사용하고 안전장치가 있어야 하며, **양중물 인양 시 하부에 들어가거나 절대로 탑승하지 않을 것**
- 5) 회전체 끼임점 주변에 공구를 내려놓지 말것(**회전체 안전커버 설치**)
- 6) 인증된 작업발판을 고정하여 사용하고 승인되지 않은 **상·하 동시작업은 금지**
- 7) 작업은 반드시 **작업지휘자의 지휘하에** 작업을 실시
- 8) 작업장내에서는 반드시 **승인된 자만이** 작업 실시
- 9) 승강도 내부에서 작업시 반드시 **출입구에 안전펜스를 설치**
- 10) **카상부에서 카를 운행** 시 반드시 **점검(수동)모드로 운행**
- 11) **카상부/피트 진입 시**에는 반드시 절차를 준수하고 **2개 이상의 안전 스위치를 확보**
 - 카상부 진입 : 카상부 비상정지 스위치, 인스펙션 스위치, 점검용 스위치 등
 - 피트 진입 : 피트 비상정지 스위치, 도어 스위치 등
- 12) 작업장 이탈 시에는 전동공구, 장비, 승강기 등의 **전원 조작스위치를 차단**하고 잠금조치를 실시 (외부인 무단조작 방지)
- 13) 2인 이상 작업 또는 장비조작시 반드시 **복명복창을 하여 안전상태를 확인**
 - 카 운행시 카 기준 복명복창 실시 (예 : car up, car down)
- 14) 작업구역 내 75덱스 이상의 **충분한 조도 확보**

3

안전작업 절차

① 리모델링 공사



칸막이 설치



각 층 출입구 차폐



카 상부 안전난간 설치



수직구명줄 설치

2. 공정별 안전대책 【기준위반 건별 5점】

(1) 착공 전 현장답사 및 실측

1) 고객과 협의 : 제조사 PM과 현장 책임자는 시방서, 건축 조건, 엘리베이터 기종 및 운행조건 등은 감안한 위험요소를 사전에 확인하고 적합한 설치공법은 협의하여 추진

2) 기계실 확인

- 전원 차단을 위한 전용 분전반 또는 제어반 또는 임시 분전함 유무 확인
- 회전체의 방호울/덮개 설치여부 확인(미설치 시 전원차단으로 동제)
- 기계실 내 인접 호기의 승강기가 운행 중일 경우 칸막이 등을 설치하여 끼임, 말뚝사고 예방

3) 출입구 확인

- 작업구역 확보 : 사용자와 작업자의 안전을 확보하기 위해 관계자 외의 출입이 가능한 곳에는 칸막이를 설치하고 '작업중' 표지를 부착
- 출입 통제 : 출입 시 위험한 장소의 출입문에 시건장치를 설치하고, '출입금지' 표지를 부착
- 각 층 출입구 차폐 : 착공 이후, 각 층의 출입구에 전용 차폐판을 설치하여 일반인의 출입을 통제

4) 승강로 안전대책

- 승강도 내부에 적절한 조도(75룩스 이상) 확보를 위한 이동식 조명 등 환용
- 높이 2m 이상의 작업공간에서는 안전대를 동반 추락의 위험이 없는 든든한 구조물에 체견 (수직구명줄, 아이너트, 승장버튼 홀, 브라켓 등에 걸기)
- 추락위험장소에는 비계조립 등의 방법으로 작업받판을 설치(카 상부에는 안전난간 설치)
- 2대 이상의 승강기가 공동으로 운행하는 승강도 작업
 - 옆 승강기 움직임으로부터 작업자를 보호하기 위해 승강로 분리칸막이 설치
 - 칸막이 작업 시 옆 승강기 전원 차단 후 작업
 - 칸막이는 견고하게 설치(전 구간 차폐)하고 재질은 불연재질 사용

● 중대사고 사례


- 승강도 카 상부에서 작업 중 바닥에 정돈되지 않은 채 놓여 있던 자재를 밟아 중심을 잃고 하부로 추락(카상부 안전난간 미설치, 수직구명줄 미설치 등 추락 방지조치 미실시)

3 안전작업 절차


① 리모델링 공사



지게차 신호수 배치



카 하부 콤편체인 해제



균형추 측 콤편체인 해제

(2) 자재/장비 반입 및 하역/운반

- 하역작업 장소에는 안전 구획을 설치하는 등의 방법으로 관계자 외 출입을 금지
- 중량물 운반·설치 작업계획을 수립하고 작업
- 하역운반 작업장 주변에는 신호수(유도자)를 배치하고, 신호수의 지시에 따름

(3) 로프 및 기계실 부품철거

1) 콤편 체인(카와 균형추 연결 체인) 철거

- ① 최하층 출입구에 차폐판을 설치하고, 카 내에는 제거한 콤편체인을 담은 용기를 준비 (카는 최하층에 위치)
- ② 카 상부 작업자는 절차에 따라 안전하게 카 상부로 진입한 후 카를 1~2개층 상부로 이동
- ③ 피트 작업자는 절차에 따라 안전하게 피트도 진입한 후 피트스위치 근처 안전한 곳에 위치
- ④ 카 상부 작업자는 피트 작업자가 카 하부에 고정된 콤편체인을 쉽게 해체 하도록 카를 다운 (서로 복명복창하면서 작업 진행)
- ⑤ 피트 작업자가 카 하부의 콤편체인을 해체
- ⑥ 카 상부 작업자는 피트 작업자가 콤편체인을 해체한 이후 피트도부터 쉽게 나올 수 있도록 카를 상승. 피트 작업자는 카가 상승하는 동안 피트스위치 근처 안전한 위치에 있다가 나올것
- ⑦ 피트에서 나온 작업자는 카 상부로 진입하여 제거한 콤편체인을 카 상부로 끌어 올릴것
- ⑧ 카 상부에 설치한 비상구를 통해 콤편체인 끝을 카 내의 용기에 담고 한 명은 카를 저속으로 상승시키고, 다른 작업자는 카 상승 중 콤편체인이 용기에 잘 담기도록 함(복명복창 실시)
- ⑨ 균형추(카운터웨이트) 측 콤편체인은 제거하기 쉬운 위치까지 카를 상승
- ⑩ 균형추(카운터웨이트) 측 콤편체인까지 해체하고 용기에 체인을 모두 담으면 작업자들은 카 밖으로 나옴

● 중대사고 사례

- 콤편 체인 철거 작업 중 피트 작업자가 휴식 후 먼저 복귀하였고, 카 상부 작업자는 그 이후 복귀 하였으나 카상부 작업자는 피트 작업자가 복귀한 것을 인지하지 못하고 카를 최하층에 내리는 도중 이동 하던 피트 작업자가 카에 끼임

3 안전작업 절차

① 리모델링 공사



카의 Safety Gear 연결



승강로 브라켓에 슬링 연결1



승강로 브라켓에 슬링 연결2

(3) 로프 및 기계실 부품철거

2) 양중 준비

- 승인된 인양장비를 기계실도 이동(전동 체인본독(2톤 이상), 체인본독, 슬딩, 샤클, 보호대, 인양브라켓(2.3톤 이상), CWT 받침대 등)

=> 인양장비는 제조사 허용 하중표에 따라 적합한 것은 사용

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

3) 카 매달기

- 카 상부 진출입 시 진입 전 안전대 걸이시설에 안전대를 체결(카상부 안전난간 이외 부위에 체결)
- 체인본독, 도프슬딩, 뱀트슬딩, 샤클, 등은 사용하중을 확인하고 정격하중 이상의 것을 사용
(작업 전 반드시 카 중량을 확인, U클립고정 도프슬딩은 사용금지)
- 동일 승강도 내의 상하부 동시작업 금지
- 균형추(CWT) 받침대(파이프 서포트) 또는 스프릴버퍼인 경우 파이프(90A 파이프, 두께 4t 이상)는 수직으로 설치
- 균형추(CWT) 가이드 슈는 절대 해체 금지
- 뱀트슬딩으로 카를 매다는 경우 사용 전에 벨트슬링의 상태가 양호한지 확인. 사용 중 각진 모서리에 뱀트슬딩이 손상될 우려가 있을 경우 해당 모서리에 보호대를 설치
- 카는 기계대 및 승강도 양쪽 레일 브라켓에 각각 연결하여 고정
- 카 매달기 완료 후 반드시 전원을 차단
- 카 상부에서 카를运行时 반드시 점검(수동) 모드로 운행

● 중대사고 사례

- 카 매달기 작업 시 샤클이 허용하중을 초과(카 중량 미확인, 샤클 정격하중 미확인)하여 샤클이 파손되면서 카가 하부로 추락. 하부에 있던 작업자 협착

3 안전작업 절차

① 리모델링 공사



천장의 인양 브라켓 설치



체대분해/철거



양중구 차폐(덮개 고정)



(3) 로프 및 기계실 부품철거

4) 메인로프 철거

- ① 도프 고정용 지그를 이용하여 균형추(CWT) 측 메인도프를 기계실 M/C BEAM에 고정
- ② 도프 절단기를 이용하여 기계실에서 카측 메인 도프를 절단(**반드시 기계실에서 절단**)
- ③ 작업자가 카 상부에 진입하여 카측 메인도프 끝단의 샤클을 제거하고 승강장으로 이동
- ④ 기계실에서 해체된 카측 메인도프를 끌어 올려 제거
- ⑤ 균형추(CWT) 측 도프를 철거

5) 기계실 부품 철거(권상기, 제어반, 조속기 등 철거)

- ① 기계실 벽에 인양 브라켓을 설치한다.
- ② 후크와 체인분독 등의 양중장비도 머신 해체 후 제어반 철거
- ③ 조속기(거버너) 도프 및 조속기를 철거한다.

6) 카(Car) 철거

- 카도어, 카도어머신, 천장판, 판넬, 상부체대(TOP BEAM), 카체대(CAR STILE), 카바닥 철거

(4) 양중

1) 기계실 양중

- ① 기계실에 **수직구멍줄을 설치**(아이너트(M16)를 기계실 벽면(바닥에서 1800mm 지점) 4곳에 고정 후 생명선은 4각으로 설치)
- ② 파쇄문(콘크리트 파쇄문) **낙하방지 막음판 설치**
- ③ 콘크리트 파쇄기도 양중구(양중용 구멍)를 뚫은 후 폐기물은 수거/반출
- ④ 전동 체인분독을 이용하여 양중구도 기계실 폐자재 반출 및 기계실 자재 인양
- ⑤ **양중구를 작업발판을 이용하여 차폐(덮개 고정)**

2) 계단 양중

- 기존카 이용 자재를 최상층으로 이동 후 기계실도 자재운반. 계단구간에서는 삼발이 이용


3

안전작업 절차

① 리모델링 공사



로프 구멍 보호(덮개설치)

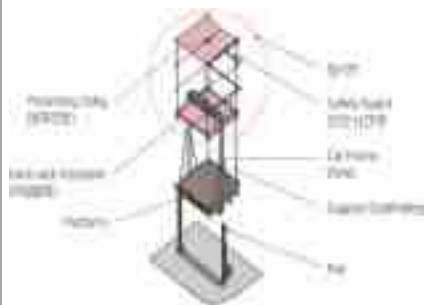

임시카 구조

(5) 기계실 설치

1) 로프구멍 만들기

- ① 메인 도프 및 조속기 도프 구멍위치를 현장설치도면에 준해 마킹
- ② 기계실 바닥 구멍 뚫기
- ③ 구멍을 뚫은 후에는 필히 합판이나 철판으로 보호(유동이 없도록 고정)

2) 기계실 자재 설치

(6) 카 케이지 조립 및 승강로 기기설치

- 안전대는 수직구멍줄 등 견고한 부착설비에 연결하여 사용
- 작업계획서(조립계획 및 작업순서)에 따른 작업지휘자의 지휘에 따라 작업
- 상하부 동시작업 금지

(7) 신규 카 조립

- 인양장비는 승인된 것을 사용하여야 하고, 사용 전 반드시 점검을 실시
- 철선(반생), 마닐라도프(천연섬유 사용)를 이용한 중량물 양중 금지
- 인양물 하부에는 절대로 작업자가 위치하여서는 안됨
- 중량물을 묶은 줄걸이용 와이어 도프를 양중기계기구에 걸고 서서히 내리면서 작업(중량물과 승강로 벽 사이 협착 주의)
- 플랫폼을 비상정지장치 위에 올려놓고 조립 볼트를 채우기 전에 플랫폼에 올라서서 작업 금지 (플랫폼 뒤집힘 주의)
※ 플랫폼 : 임시카를 제작하기 위한 기초가 되는 구조물
- 승강장에서 승강로 내 플랫폼 반입 시 양중용 보조도프를 사용하고, 작업반경 (구역)내 접근 금지
- 피트 진출입 시 피트사다리 또는 작업용 사다리 이용
- 카가 가이드 레일에서 이탈되지 않도록 가이드 슈를 설치
- 카 조립 후 반드시 조속기 홀딩 디바이스를 설치
- 조속기 도프 설치 시 손가락이 협착되지 않도록 주의

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

3 안전작업 절차

① 리모델링 공사



카운터웨이트(CWT) 소켓팅



주 전원 시건 조치

(8) 로프 걸기

- 1) 카운터웨이트(CWT) 소켓팅 : 카 상부에 진입하여 카운터웨이트(CWT) 도프 소켓은 조립하고 카 상부에서 나올것
- 2) 신규카 매달기
 - 카를 최상층까지 전동 원치도 상승
 - 다시 카 매달기 작업은 실시(동일)
 - 카 측 도프 소켓팅 진행

(9) 출입구 교체(철거/설치)

- 1) 철거 순서 : 승장도어 -> 승장 도어 장치 -> 승장 Sill(문레일)
- 2) 교체한 부품은 반드시 카 내에 보관하며 넘어지지 않도록 조치
(카 내부는 새제품이므로 반드시 보호조치를 한 후에 철거 부품 적재)
- 3) 신규 부품 설치 순서 : 승장 Sill -> 승장도어 장치 -> 승장도어
- 4) 최하층 출입구 부품 교체

(10) 시운전

- 구체적인 시운전 계획은 수립하고 작업
- **주전원 등은 임의로 조작되지 않도록 시건**하고 열쇠는 책임자가 관리

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!


3

안전작업 절차


② 유지보수 작업



안전 보호구



안전대 걸이시설



작업 前 전원차단

1. 기본안전 수칙【기준위반 건별 5점】

- 1) 작업장에서는 **안전보호구**(안전모, 안전화, 안전대 등)를 반드시 착용하고 작업
- 2) 추락위험이 있는 곳(높이 2m 이상)에는 **추락방지 조치**를 실시
(**안전난간대, 안전대 걸이 시설(수직 구멍줄 등)**, 개구부 덮개 등) 필수 Check !!! 반드시 직접 확인하자!!!
- 3) 전원이 필요 없는 작업은 할 경우 반드시 **전원을 차단**하고 작업
- 4) 인증된 양중장비를 용량에 맞게 사용하고 안전장치가 있어야 하며, **양중물 인양 시 하부에 들어가거나 절대로 탑승하지 않을 것**
- 5) 회전체 끼임점 주변에 공구를 내려놓지 말것(**회전체 안전커버 설치**)
- 6) 인증된 작업발판을 고정하여 사용하고 승인되지 않은 **상·하 동시작업은 금지**
- 7) 작업은 반드시 **작업지휘자의 지휘하에** 작업은 실시
- 8) 작업장내에서는 반드시 **승인된 자만이** 작업 실시
- 9) 승강도 내부에서 작업시 반드시 **출입구에 안전펜스를 설치**
- 10) **카상부에서 카를 운행** 시 반드시 **점검(수동)모드로 운행**
- 11) **카상부/피트 진입 시**에는 반드시 절차를 준수하고 **2개 이상의 안전 스위치를 확보**
 - 카상부 진입 : 카상부 비상정지 스위치, 인스펙션 스위치, 점검용 스위치 등
 - 피트 진입 : 피트 비상정지 스위치, 도어 스위치 등
- 12) 작업장 이탈 시에는 전동공구, 장비, 승강기 등의 **전원 조작스위치를 차단**하고 잠금조치를 실시 (외부인 무단조작 방지)
- 13) 2인 이상 작업 또는 장비조작시 반드시 **복명복창을 하여 안전상태를 확인**
 - 카 운행시 카 기준 복명복창 실시 (예 : car up, car down)
- 14) 작업구역 내 75덱스 이상의 **충분한 조도 확보**

3

안전작업 절차

② 유지보수 작업



잠금(Lockout)



표지부착 (Tagout)



외부인 통제

2. 공정별 안전대책 [기준위반 건별 5점]

(1) 기계실 작업

1) 안전 작업 수칙

- ① 사다리를 이용하여 기계실도 진입하는 경우 추락, 전도되지 않도록 주의
- ② 기계실 진입 계단에 장애물 또는 자재 적재 금지
- ③ 기계실에 외부인의 접근을 통제(출입구 시건장치)
- ④ 분전반, 제어반은 작업 시 반드시 전원을 차단하고, 절연장갑 착용 후 작업
- ⑤ 분전반, 제어반은 전원 차단 후 잠금조치 및 조작금지 Tag 부착
- ⑥ 배선용 전선은 중간에 연결한 것 사용 금지
- ⑦ 작업 전 제어반에 점퍼 여부를 반드시 확인

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

2) 점퍼 시


- ① 점퍼선과 태그 준비, 인터폰으로 카 내부의 승객 유무 확인
- ② 제어반내 운전모드를 자동(정상)에서 수동(점검)으로 전환
- ③ 제어반 전원을 차단(2인 이상 작업 시 복명복창 실시)
- ④ 회로도에서 점퍼할 정확한 위치를 확인
- ⑤ 태그에 점퍼내용을 기록(점퍼지점, 내용, 설치자, 일자)
- ⑥ 점퍼선에 태그 삽입 후 정확한 위치를 점퍼
- ⑦ 제어반 전원 투입 (2인 이상 작업 시 복명복창 실시)
- ⑧ 점퍼선에 있는 태그를 제어반 외부로 노출(타작업자 등에게 점퍼 사실은 알림)
- ⑨ 필요한 작업 실시

● 중대사고 사례

- 승강기 기계실 작업을 위해 승강기 제어반 메인 전원을 차단한 후 작업을 하는 도중 감전 (건물관리 전기직원이 승강기 기계실 내 작업중인 것을 인지하지 못하고 전원을 투입)

3 안전작업 절차

② 유지보수 작업



제어반 전원 차단



회전체 끼임/협착 주의

(1) 기계실 작업

3) 점퍼 해체 시

- ① 제어반 전원 차단(2인 이상 작업 시 복명복창 실시) 및 점퍼선 해체
- ② 제어반 전원 투입(2인 이상 작업 시 복명복창 실시)
- ③ 제어반내 운전모드를 수동(점검)에서 자동(정상)으로 전환 카 정상작동 여부 확인

4) 유의사항

- ① 점퍼작업은 부득이하게 임시적으로 시스템에 구현되어 있는 회로를 무효화 한 필요가 있는 경우에만 사용
- ② 점퍼는 반드시 수동(점검) 운전모드에서 사용
- ③ 승강장 도어와 카 도어를 동시에 점퍼 금지
- ④ 승강기가 정상적으로 운행 중일 때에는 절대 점퍼선 사용 금지
- ⑤ 점퍼작업 완료 후에는 반드시 점퍼선을 설치했던 수당과 동일하게 제거되었는지 확인
- ⑥ 권상기, 조속기에 안전커버가 설치되지 않은 경우 협착사고에 주의(작업 전 전원 차단)
- ⑦ 권상기, 조속기에 안전커버를 제거하여 작업을 하는 경우 반드시 전원을 차단, 작업 후 즉시 안전커버를 재 설치
- ⑧ 권상기, 조속기 점검 및 시브홈 및 도프의 이물질 제거 시 반드시 작업 전 전원을 차단 (전원을 투입한 상태에서 절대 작업 금지)
- ⑨ 공동 기계실인 경우 옆 호기에 주의(필요한 경우 옆 호기 전원 차단)
- ⑩ 권상기 양중 시 주의
 - 작업 전 체인블럭 등 양중 기계기구, 달기기구(슬딩, 샤클 등) 및 기계실 양중용 후크 사전 점검
 - 천장 후크가 불안전하게 설치되어 있거나, 위치가 맞지 않은 경우 별도의 양중용 브라켓은 앵커볼트도 고정하여 사용(제조사 매뉴얼 준수)
 - 양중기계기구의 정격용량은 양중물 자중 이상의 것으로 사용
 - 중량물은 양중한 상태에서 작업장소 이탈 금지

3

안전작업 절차

② 유지보수 작업



도어 고정(블로킹 디바이스)



비상정지 스위치



설비 인근 자재적재 금지

(2) 카상부 및 승강로작업

1) 안전 작업 수칙

- ① 카 상부 작업 시 진출입 절차를 준수
 - 도어 고정 시 도어 블로킹 디바이스를 사용
 - 카 상부 **비상정지 스위치, 수동(점검) 스위치를 확보**
 - 카 상부에서 작업 시 **수동(점검)으로 운전**
- ② 카 상부 진입 전 **충분한 조명을 확보**(필요한 경우 작업등 사용)
- ③ 카 상부에서 작업 시 반드시 안전보호구(안전모, 안전대 등)를 착용하고, **안전대를** 안전난간대 등에 걸고 작업
- ④ 카를 운행할 경우에는 카 상부 중앙에 위치하여 운전하고, 주변사람이 알 수 있도록 **복명복창**은 실시(카 운행 중 시브, 도프 등에 접촉 금지)
- ⑤ 카 상부 및 CWT 시브에 신체가 끼이지 않도록 주의하고, 안전커버를 제거하여 작업하는 경우 작업 후 즉시 안전커버를 재 설치
- ⑥ 카가 정지상태에서는 항상 카 상부의 비상정지 스위치를 작동
- ⑦ 카 상부에는 절대도 자재 적재 금지
- ⑧ 작업 전 제어반에 점퍼 여부를 반드시 확인
- ⑨ 카, 승강도 청소작업 시 안전스위치의 임의 점퍼 사용은 금지
- ⑩ 승강도 내 상·하부 동시 작업 금지
- ⑪ 공동 승강도에서 인접하여 움직이는 카 상부에서 작업하는 경우 **인접한 카의 운행정지 또는 승강로 분리스크린을 설치**. 카와 카 간에 이동 금지
- ⑫ 도어 작업 시 승강장에 외부인 진입을 차단하는 안전펜스를 설치하고, 작업 후 도어 고정 상태를 확인

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

● 중대사고 사례

- 승강도 내 작업 시 공동 승강도에 있는 승강기를 운행 정지하지 않아 인접 승강기에 안전대가 간섭되어 끌려가 추락

3

안전작업 절차

② 유지보수 작업



피트 사다리



피트 비상정지 스위치

(3) 피트 작업

1) 안전 작업 수칙

- ① 피트 작업 시 진출입 절차를 준수
 - 최하층 승강장에 외부인 진입을 차단하는 안전펜스를 설치
 - 도어 고정 시 도어 뜯도킹 디바이스를 사용
 - 피트 비상정지 스위치, 도어 스위치를 확보
- ② 피트 작업 시 반드시 안전모를 착용하고, 필요한 경우(분진발생 등) 방진마스크를 착용
- ③ 피트 사다리 사용 시 유의사항
 - 사다리를 오드내릴 때에는 항상 사다리를 주시하고 두 손을 사용
 - 사다리를 작업받판으로 사용해서는 안되고 전용 작업받판을 사용
 - 사다리에서 뛰어내리지 말것
 - 피트 사다리가 불안정하거나 사다리가 없는 경우 이동식 사다리 등을 사용하여 안전하게 이동
- ④ 승강도 내 상·하부 동시 작업 금지
- ⑤ 직/간접식 유압 엘리베이터 하부에서 작업 시 안전가드(지지대)를 설치
- ⑥ 피트가 침수 또는 빗물이 유입된 경우 피트에 진입 금지
- ⑦ 공동승강도에서 인접하여 움직이는 피트에서 작업하는 경우 인접한 카의 운행정지 또는 승강도 분리칸막이를 설치
- ⑧ 피트내부에 작업자가 있을 때 엘리베이터 운행이 필요한 경우 다음사항에 유의
 - 항상 피트에 진입하기 전 피난공간을 확인
 - 카 운행에 따른 위험요소에 대해 항상 인식(카/CWT에 충돌 위험, 조속기 하부 텐션 풀리에 끼임 위험 등)
 - 카는 수동(점검) 상태에서만 운행
 - 카 운행 전 복명복창을 실시하고, 카는 피트내 작업자의 지시에 의해서만 운행
 - 카의 분시 운행은 방지하기 위해 카 정지 시 비상정지스위치를 작동

3 안전작업 절차

② 유지보수 작업



비상정지 스위치



피트 안전 스위치



LOTO
(Lock Out Tag Out)

(4) 유지보수 점검 시 4대 안전절차

1) 카 상부 진출입

- ① 카 정지 상태 도어락(Door Lock)기능 확인
- ② 비상정지 스위치 기능 확인
- ③ 점검(ins) 스위치 확인
- ④ 항상 최상층에서 출입하고 아래 방향으로 이동
- ⑤ 고장 조치 시 카 상부에 접근 전 항상 기계실도 가서 고장 코드 확인
- ⑥ 도프나 가이드 레일을 타는 것을 금지
- ⑦ 인접 카에서 카 상부에 접근 금지

2) 피트 진출입

- ① 카 정지 상태 도어락(Door Lock)기능 확인
- ② 비상정지 스위치 기능 확인
- ③ 피트 안전 스위치 기능 확인

3) 점퍼

- ① 콘트롤 판넬의 스위치를 반드시 수동(INS)모드도 전환한 상태에서 점퍼 실시
- ② 승인 작업 외 카도어와 홀도어 동시 점퍼 금지
- ③ 회사에서 지급하고 승인한 전용 점퍼 키트만 사용(임의/임시 점퍼 사용금지)

4) LOTO(Lock Out Tag Out)

- ① 잠금(Lock) : 잠금장치를 제거하기 전까지는 기기 등이 가동될 수 없도록 에너지 차단장치(분전반)에 잠금장치를 설치하는 행위
- ② 표지부착(Tag Out) : 표지를 제거하기 전까지는 기기 등이 가동되지 않도록 에너지 차단장치(분전반)와 기기가 동제되고 있음을 나타내기 위하여 표지를 부착하는 행위

8. 승강기 리모델링(교체) 공사 및 유지보수 작업

FM 중대 위험작업 안전기준


4 안전 Point (안전관리 전경)

작업구역 출입 동제는 실시하였는가?



작업 안내문 등은 게시하였는가?

안전보호구는 지급 및 착용하였는가?



조작반 전원차단 및 시건은 실시하였는가?
LOTO(Lockout Tagout)은 실시하였는가?

작업중 점퍼기트는 인정된 전용품은 사용하는가?

샤클 및 후크 점검




중량물 양중 전 기계실 양중용 후크 테스트는 실시하였는가?
양중용 후크가 불안전하게 설치되지 않고, 설치 위치는 적정한가?

양중용지그 점검



카 매달기 작업 등 중량물 취급 시 정격 하중은 초과하지 않았는가?
(전동원치, 로프슬링, 벨트슬링, 샤클 등은 정격용량 이상의 것을 사용)



고소작업 시 안전대는 체견하였는가?
(수직구멍준 등 안전대 걸이시설 설치)

피트 및 카상부 진출입 시 전차는 준수하고 있는가? (복명복창 실시)



승강도, 기계실 등 작업구역은 충분한 조도를 확보하고 있는가? (75룩스 이상)

Thank you



첨부. 안전관리 특별약관

안전관리 특별약관

제1조(목적)

본 특별조건은 “은”의 안전조치 의무에 대한 책임과 역할을 명확히 하여 “은”이 중대위험 작업 진행 시 안전관리 실행력은 강화하여 중대재해를 예방하고자 한다.

제2조(적용 범위)

“갑”과 “은” 이 계약을 체결한 작업을 진행하는 모든 사업장에 적용한다.

제3조(용어 정의)

- 1.“중대재해”라 함은 ‘중대재해 처벌 등에 관한 법률’에 정의된 중대재해(중대산업재해, 중대시민재해)를 말한다.
 - 가. 중대산업재해(근로자)
 - 사망자가 1명 이상 발생
 - 동일한 사고도 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생
 - 동일한 유해요인에 의한 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생
 - 나. 중대시민재해(제3자)
 - 사망자가 1명 이상 발생
 - 동일한 사고도 2개월 이상 치료가 필요한 부상자가 10명 이상 발생
 - 동일한 원인으로 3개월 이상 치료가 필요한 질병자가 10명 이상 발생
- 2.“갑”은 (주)에스앤아이엣스퍼트 또는 사업주가 지정한 대리인을 말한다
- 3.“은”은 “갑”과 계약을 체결한 사업주 또는 사업주가 지정한 대리인을 말한다.
- 4. FM 중대위험 작업 LIST

No.	구 분	내 용
1	외벽 도프(달비계)	외벽 도프(달비계) 이용 작업
2	스카이(고소작업차)	스카이(고소작업차) 이용 작업
3	비계	비계 조립·해체 작업
4	기계식 주차설비	기계식 주차설비 보수 작업 - 추락 및 협착(끼임)의 우려가 없는 작업 제외
5	산소 용접·용단(절단)기	[산소+LPG] or [산소+아세틸렌] 용접·용단 작업
6	밀폐공간(물탱크, 정화조 등)	밀폐공간(물탱크, 정화조 등) 청소 및 보수 작업
7	수변전설비	1,000V 이상의 수변전설비 보수 작업 - 충전부 차폐가 완벽히 된 상태에서의 작업 및 육안점검/열화상 측정 등 환선 근접(한계거리 유지) 점검은 제외
8	승강기	승강기 리모델링(교체) 공사 및 유지보수 작업 - 승강도 또는 피트 내 작업이 없는 경우 제외
9	고소작업 (4m 이상)	4m 이상 높이에서 이루어지는 추락 우려가 있는 작업 (4m : 추락 예상지점(바닥)과 작업자 발바닥과의 거리)

제4조(FM 중대위험 작업 안전기준)

안전작업 절차 등 구체적인 작업 안전기준은 “갑”이 atG 시스템에 공지한 ‘FM 중대위험 작업 안전기준’에 따른다.

제5조(FM 중대위험 작업 안전기준 이행 사항)

- 1.“을”은 작업 전 위험성평가를 실시한 뒤 예방 대책 및 FM 중대위험 작업 안전기준을 근로자에게 교육하고, 교육 결과를 문서도 기록 보관해야 하며, “갑”이 교육결과를 요청한 경우에는 제출해야 한다.
- 2.“을”은 FM 중대위험 작업 안전기준이 준수될 수 있도록 필요 시 안전시설물을 설치하고 적합한 안전 보호구 및 안전장비를 근로자에게 착용, 구비하도록 하여야 한다.
- 3.“을”은 FM 중대위험 작업 전 “갑”에 작업을 승인 받아야 한다.
- 4.“을”은 FM 중대위험 작업 전, 중에 안전조치 사항을 확인하고 준수하여야 하며, 부적합 사항이 있는 경우에는 안전조치가 완료될 때 까지 작업을 시작하지 않아야 한다.
단, “을”은 안전조치가 불가한 경우에는 지체없이 “갑”에 동지하고 협의해야 한다.

제6조(근로자 퇴출)

- 1.“을”의 근로자가 FM 중대위험 작업 안전기준을 위반한 경우에는 “갑”이 즉시 퇴출을 요구 할 수 있으며, “을”은 특별한 사유가 없는 한 즉시 이에 응하여야 한다.
- 2.“을”의 근로자가 FM 중대위험 작업 안전기준에 대한 교육을 미이수 하였거나, 안전기준 이해가 현저히 떨어지는 경우에는 “갑”이 퇴출을 요구 할 수 있으며, “을”은 특별한 사유가 없는 한 즉시 이에 응하여야 한다.

제7조(협력사 징계)

- 1.“을”은 다음 각 호의 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 징계조치 될 수 있다.
 - 가. 제4조(FM 중대위험 작업 안전기준 _ 세부 작업별 안전기준 위반 시 벌점 명시) 미이행 시
[공사/유지보수] 누적벌점 10점 이상 시 입찰제한 1개월
[FM운영] 누적벌점 10점 이상 시 연간평가 벌점 1점 부여
 - 나. 제5조(FM 중대위험 작업 안전기준 이행 사항)의 결과가 허위 또는 조작한 것이 명백한 경우(가.에 준하는 징계조치)
 - 다. 제5조(FM 중대위험 작업 안전기준 이행 사항) 관련 “갑”의 시정조치 요청을 “을”이 정당한 사유 없이 거부 하거나, “을”의 근로자가 “갑”에 폭언·폭설·폭행한 경우(가.에 준하는 징계조치)

제8조(“을”의 의무)

- 1.“을”은 신규채용인원은 포함한 전 근로자에게 건강검진을 실시하는 등 사업주로서의 안전, 보건 관리의 책임과 의무를 성실히 수행해야 한다.
- 2.“을”은 건강상태, 근력부족 등 제반사정은 고려하여 작업 중 중대재해가 발생할 우려가 없는 근로자를 투입 하여야 한다.

제9조(기타)

기타 명시되지 않은 사항은 계약서의 일반조건에 따른다.